# シンカリオンSRG E5 GRAND+の組み立て方

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※シンカリオンSRG E5 GRAND+は、シンカリオンCW E5はやぶさ、10周年記念シンカリオンE5はやぶさ、10周年記念シンカリオンZ E5ヤマノテの3体を揃えることで組み立てることができます。

## 合体準備

※パーツ名は各商品の取扱説明書を参考にしてください。

### 車両準備

シンカリオンSRG E5 GRAND+には「シンカリオンCW E5はやぶさ」、「10周年記念シンカリオン E5はやぶさ」、「10周年記念シンカリオンZ E5ヤマノテ」を使用します。
それぞれの商品に付属の取扱説明書に沿って、シンカンセンモードに組み立ててください。

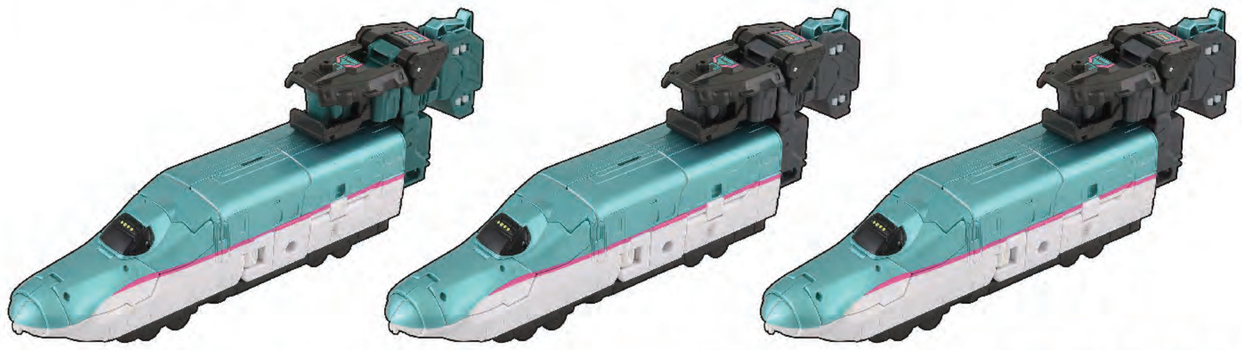

E5はやぶさ　10周年記念 シンカリオン E5はやぶさ　10周年記念 シンカリオンZ E5ヤマノテ

### 組み立て共通手順

※パーツが混ざらないように注意してください。

**1** 台車、合体パーツを取り外します。

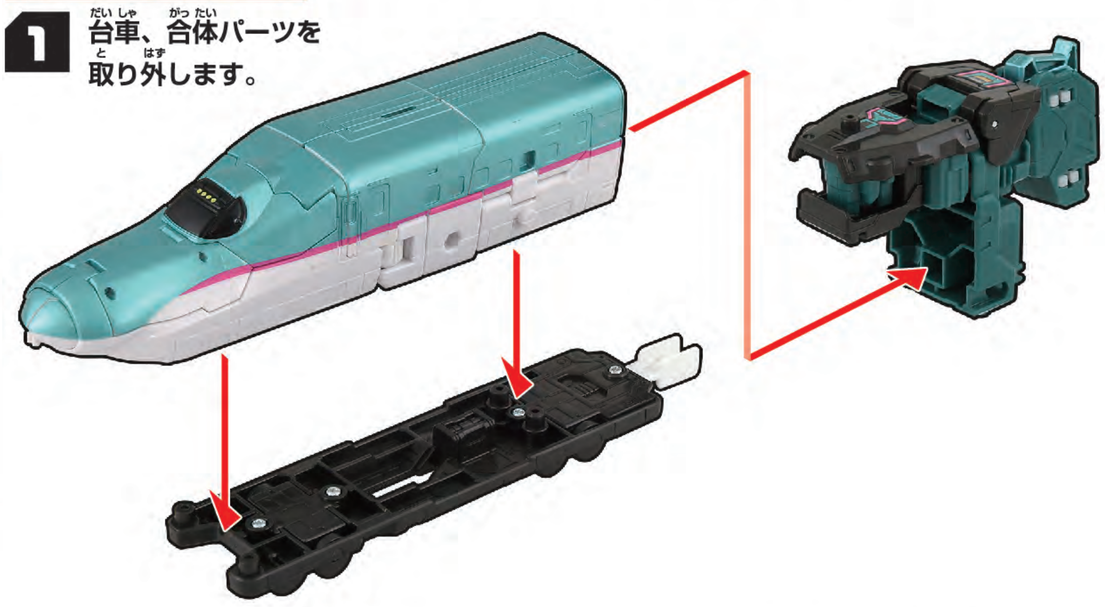

**2** ①車体からショルダーA、Bを取り外します。
②レッグA、Bを取り外します。

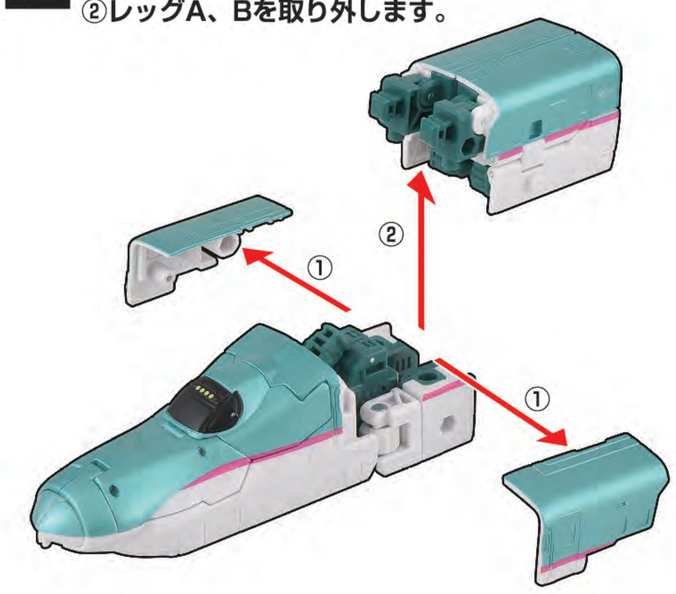


**3** ①レッグA、Bを分けます。
②レッグA、Bのパネルを開きます。
③レッグAからアームAを取り外します。

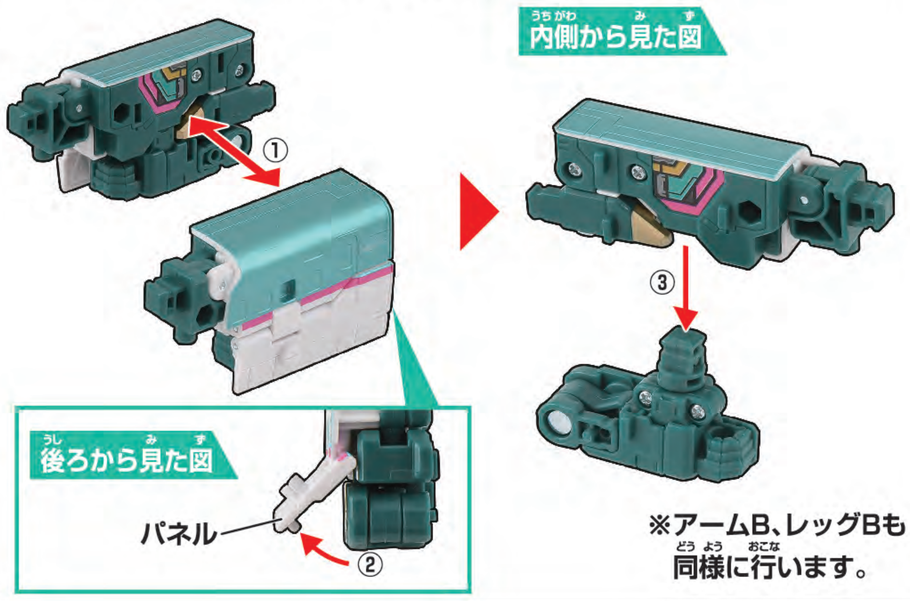


※アームB、レッグBも同様に行います。

**4** ボディからウエストを取り外します。

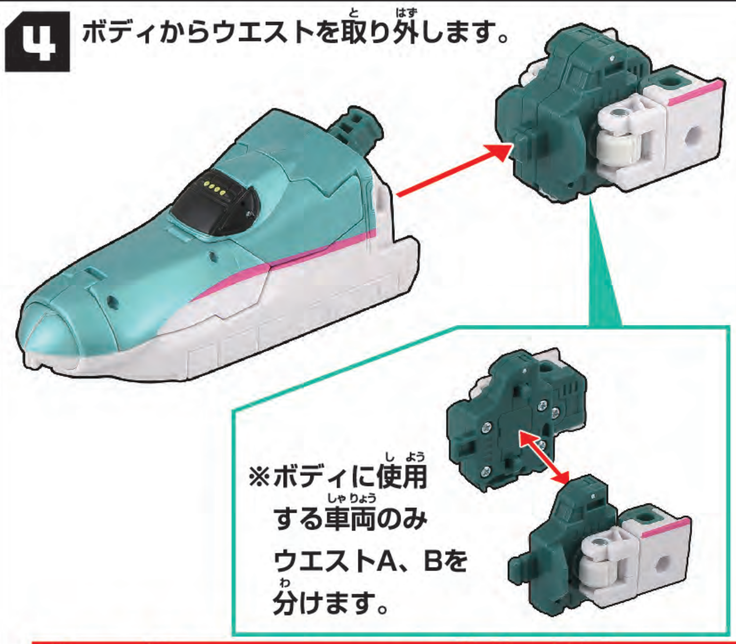


残り2体のシンカリオンも同様に準備します。

## ボディの組み立て方

※10周年記念シンカリオン E5はやぶさをボディに使用します。

**1** ①～⑦の順に変形させます。

①上側ハッチを開きます。
②下側ハッチを開きます。
③胴体部分を下げます。
④上体を起こします。
⑤下側ハッチを閉じます。
⑥頭を回します。
⑦ツノを起こします。

※ハッチの開け方、頭の変形方法は各車両に付属の取扱説明書に従ってください。

**2** ①～④の順に変形させます。

①合体パーツから合体パーツAを取り外します。
②ボディに合体パーツAを取り付けます。
③合体パーツAにウエストA、Bを取り付けます。
④ウエストA、Bを矢印の向きに開きます。

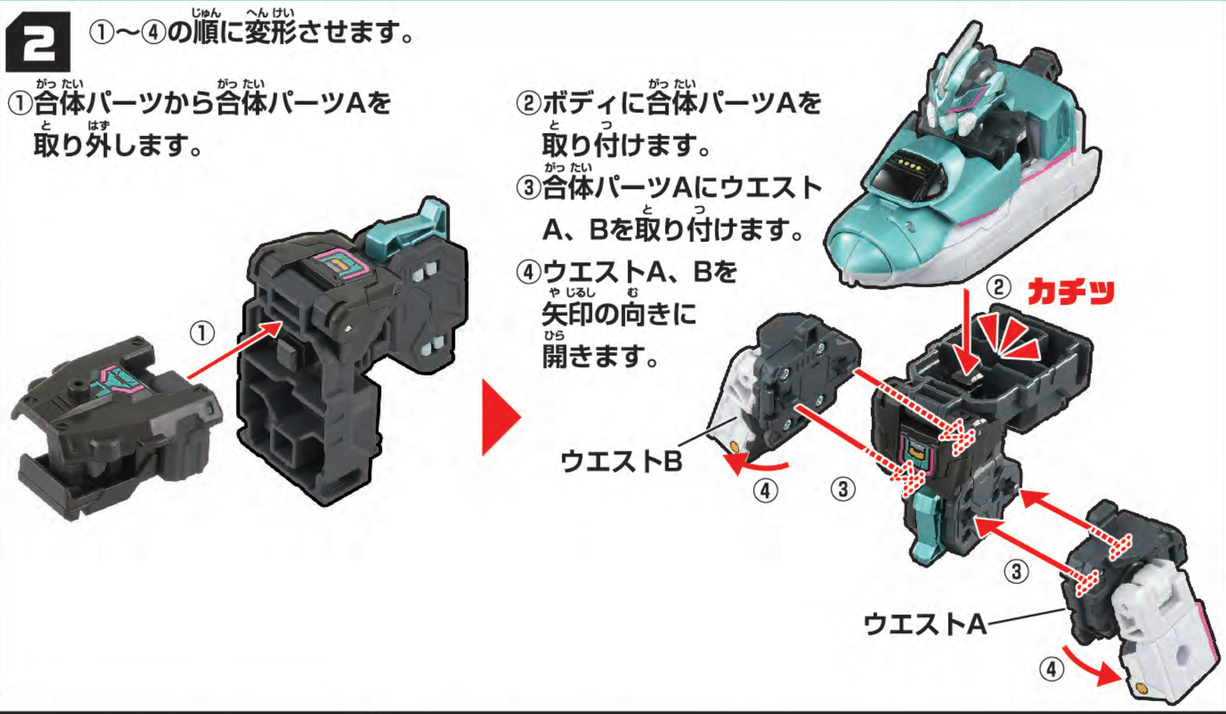


**3** ①ショルダーA、Bを組み合わせます。
②ボディ後部に取り付けます。

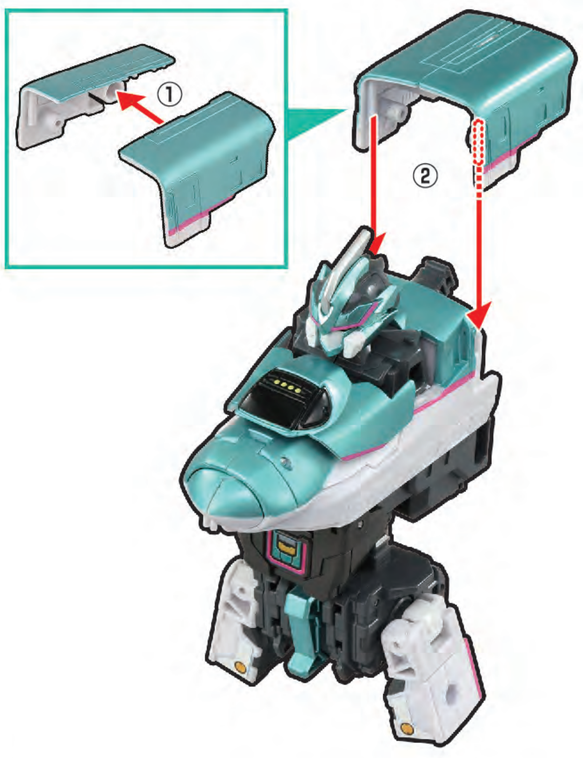


**4** ①アームをボディの後部に取り付けます。
②2で残った合体パーツB、Cを取り付けます。

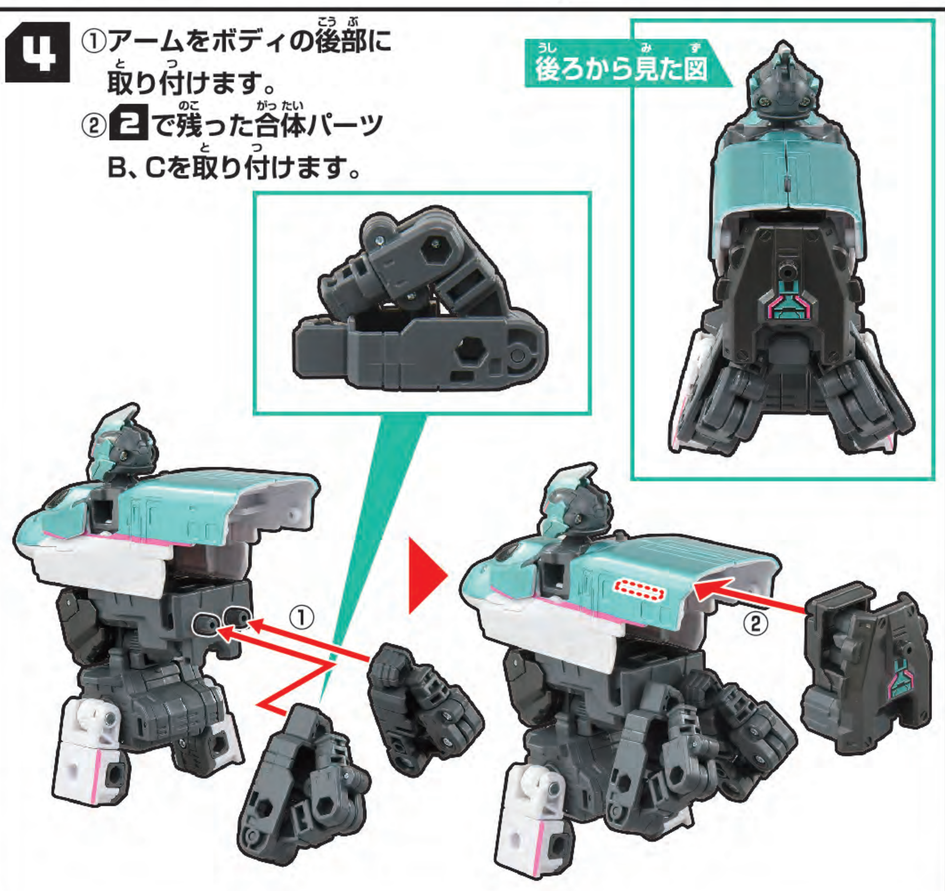


### ボディ完成

残ったレッグA、Bは腕の組み立て方3で使用します。



## 腕の組み立て方

※右腕にシンカリオンCW E5はやぶさ、左腕に10周年記念シンカリオンZ E5ヤマノテを使用します。

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

**1** ボディから胴体のみを引き出します。

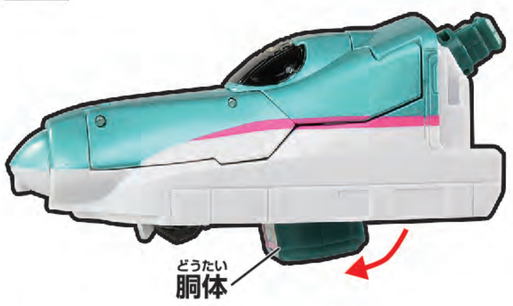


**2** ①アームA、Bから関節を引き出します。
②アームA、Bを組み合わせます。

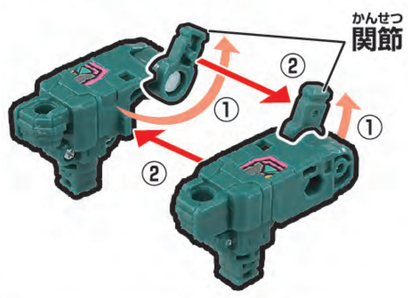


**3** ①ボディに使用したシンカリオンのレッグAにアームAのジョイントを差し込みます。

※左腕の組み立てはレッグBにアームBを取り付けます。

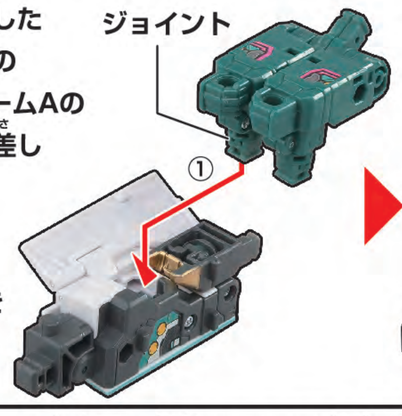


②レッグのパネルを閉じます。




左腕の組み立てイメージ

**4** ①合体パーツを3つに分けます。
※ここでは合体パーツBを使用します。

②合体パーツBのカバーを回します。
※左腕はカバーを逆に回します。

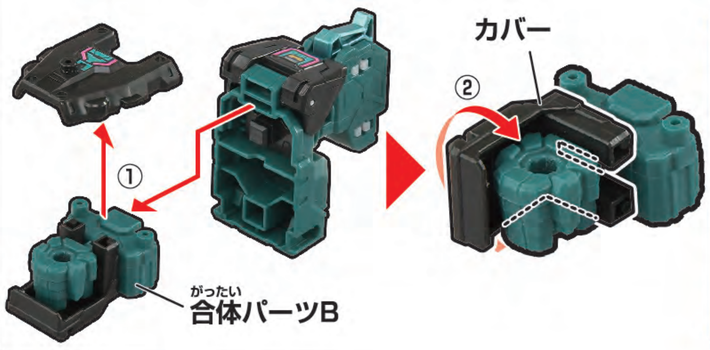


左腕



**5** アームA、Bの拳に合体パーツBを取り付けます。

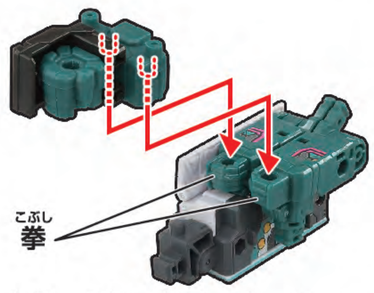


※同様の手順で左腕も組み立てます。

**6** 1のボディに2～5で組み立てた腕を取り付けます。

※同様の手順で左腕も組み立てます。

### 両腕完成

## 脚の組み立て方

※右脚にシンカリオンCW E5はやぶさ、左脚に10周年記念シンカリオンZ E5ヤマノテを使用します。

**1** ①レッグA、Bを組み合わせます。 ②パネルを閉じます。

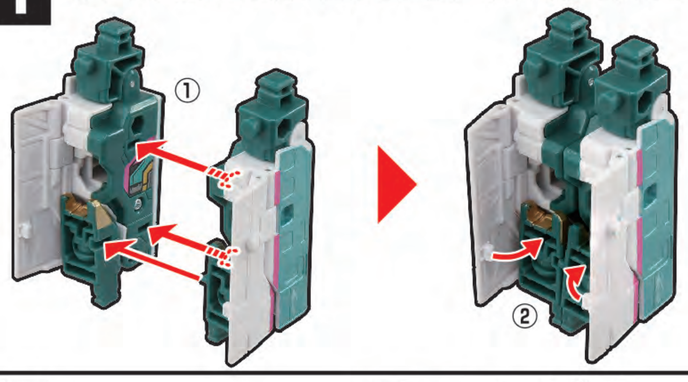


**2** ①合体パーツAのつま先を引き出します。
②ショルダーA、Bを取り付けます。

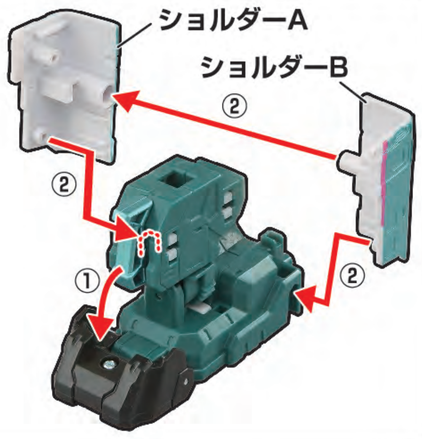


**3** それぞれのパーツを組み合わせます。

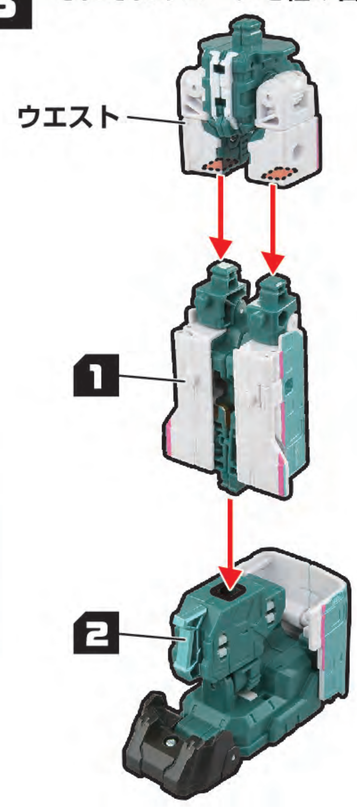


**4** 合体パーツCを取り付けます。

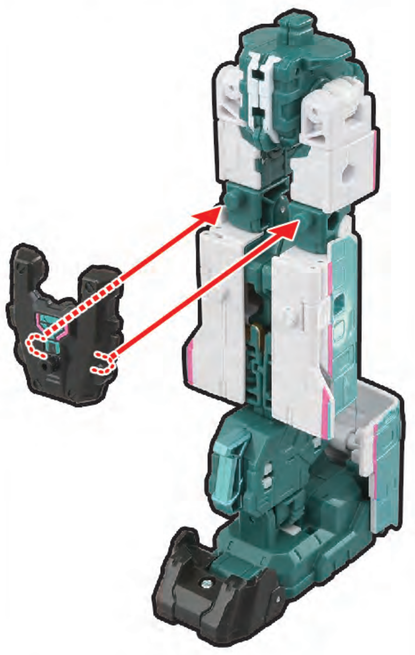

※同様の手順で左脚も組み立てます。

### 両脚完成



## シンカリオンSRG本体の組み立て方

**1** ボディに両腕を取り付けます。

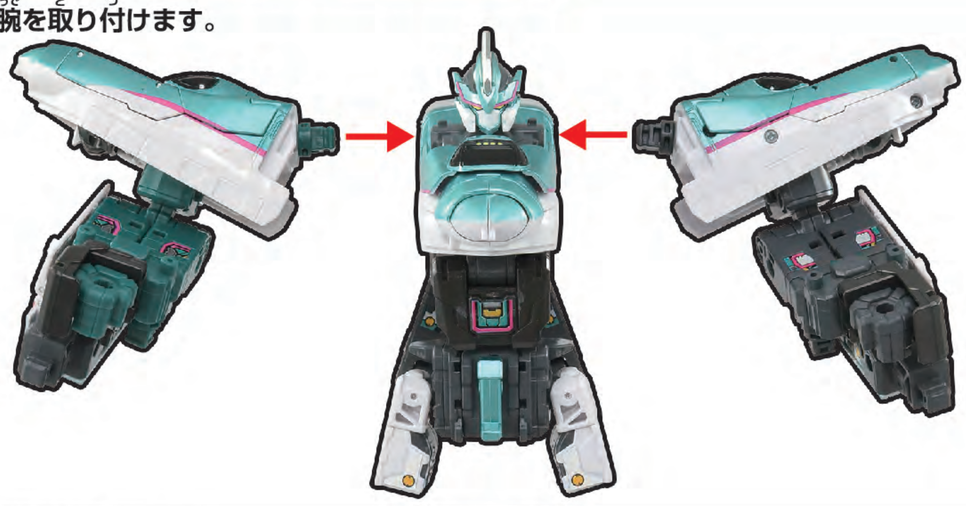

**2** ボディに両脚を取り付けます。

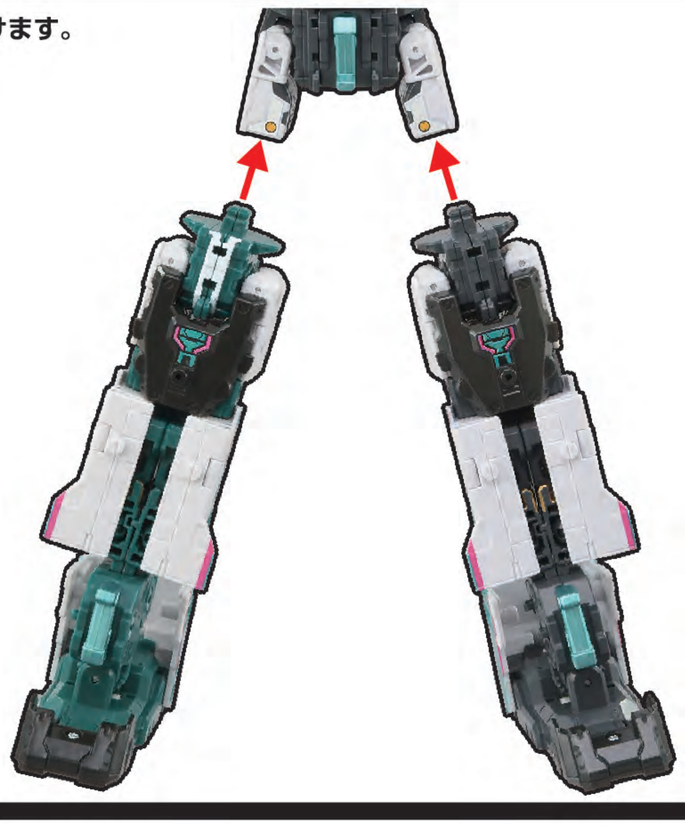

### 本体完成

※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。

# アーマーパーツの取り付け方

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

## 使用するパーツ

### シンカリオン E５はやぶさ

■レッグアーマーA×1

■レッグアーマーB×1

■ウイングA×1

■ウイングB×1

■カイサツソード×1

■フロントアーマー×1

■サイドアーマーA×1

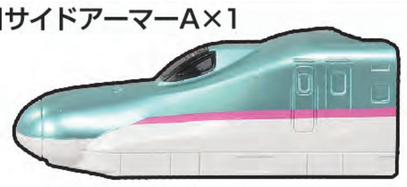

■サイドアーマーB×1

■ヘッドギア×1

### シンカリオンZ E５ヤマノテ

■レッグアーマーA×1

■レッグアーマーB×1

■サイドアーマーA×1

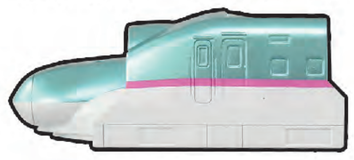

■サイドアーマーB×1

■ヤマノテショルダーA×1

■ヤマノテショルダーB×1



■エキスカリバー×2



■ヤマノテキャノピー×1

■ヤマノテソード×1

■ホームドアシールド×1



■フロントアーマー×1

## 1

①右脚にE５はやぶさのフロントアーマー、左脚にE５ヤマノテのフロントアーマーを取り付けます。
②右脚にE５はやぶさのサイドアーマーB、左脚にサイドアーマーAを取り付けます。

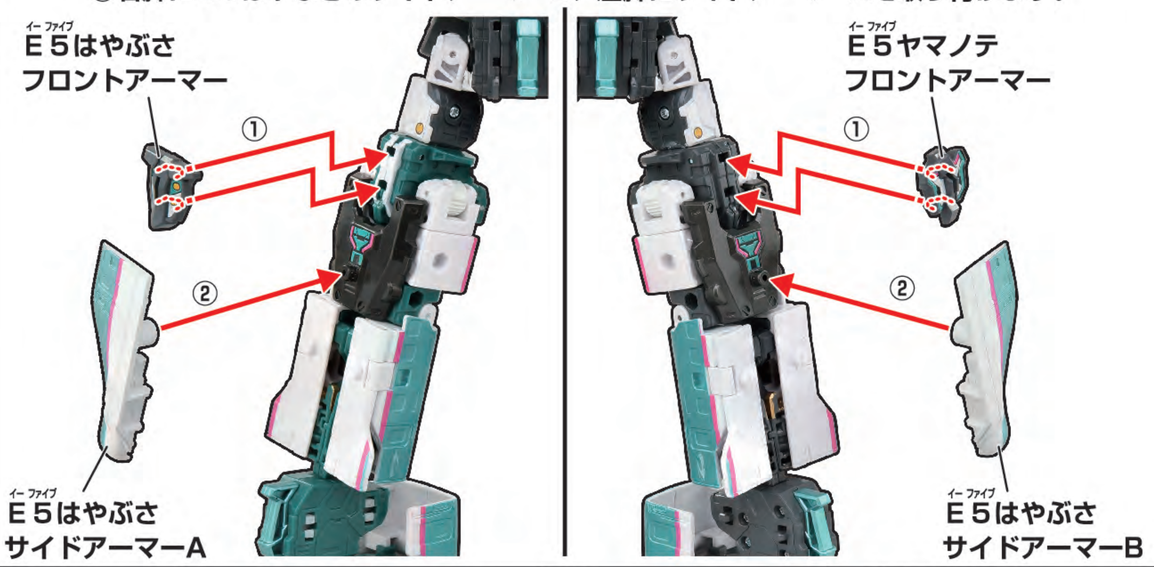


## 2

①E５ヤマノテのサイドアーマーA、Bのジョイントを引き出します。
②右脚にサイドアーマーA、左脚にサイドアーマーBを取り付けます。

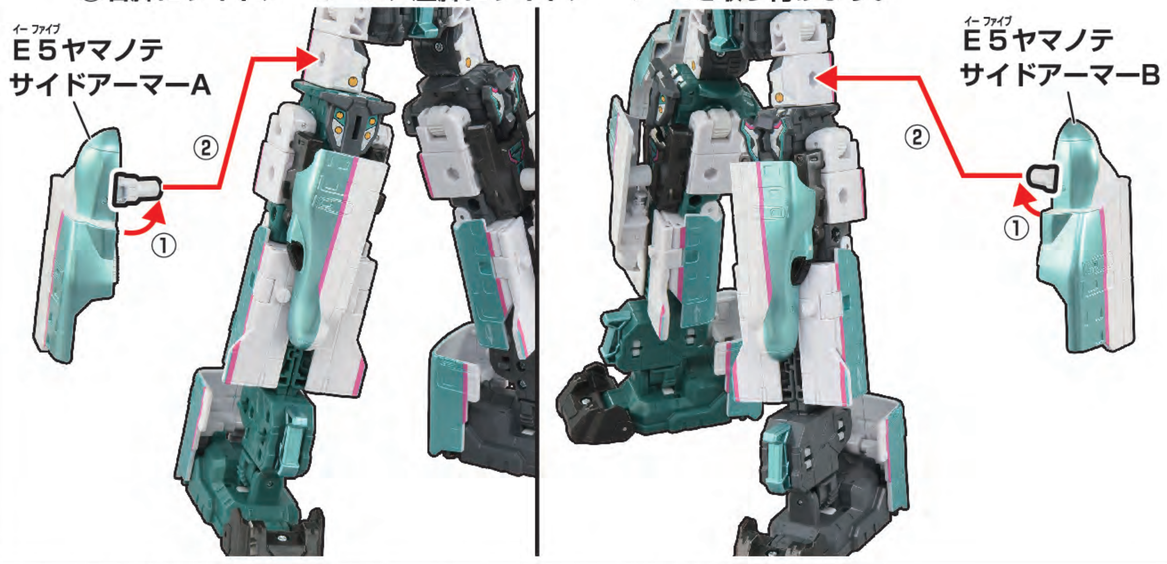


## 3

ボディ後部のアームに、シンカリオンE５はやぶさ、シンカリオンZ E５ヤマノテのレッグアーマーBを取り付けます。

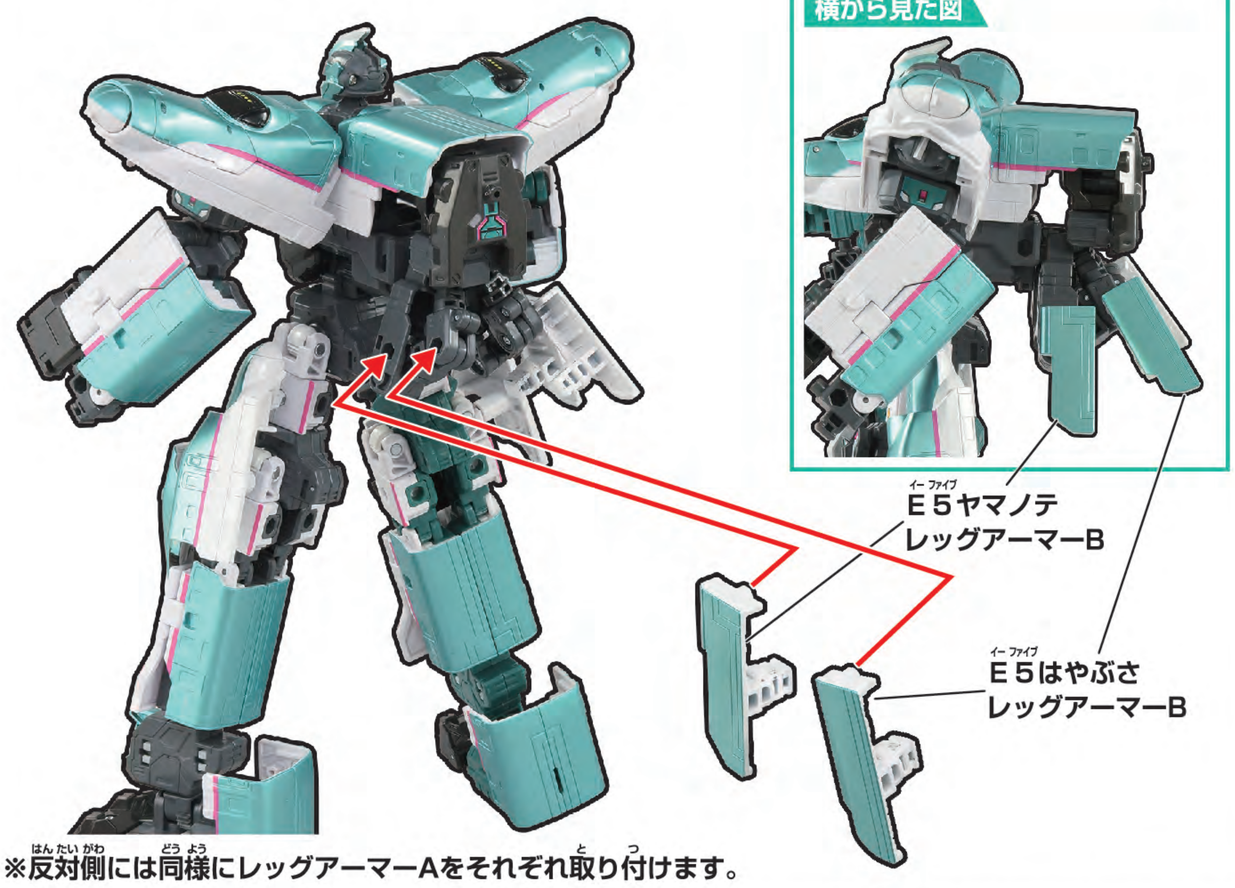


※反対側には同様にレッグアーマーAをそれぞれ取り付けます。

## 4

右手にカイサツソード、エキスカリバーを取り付けます。

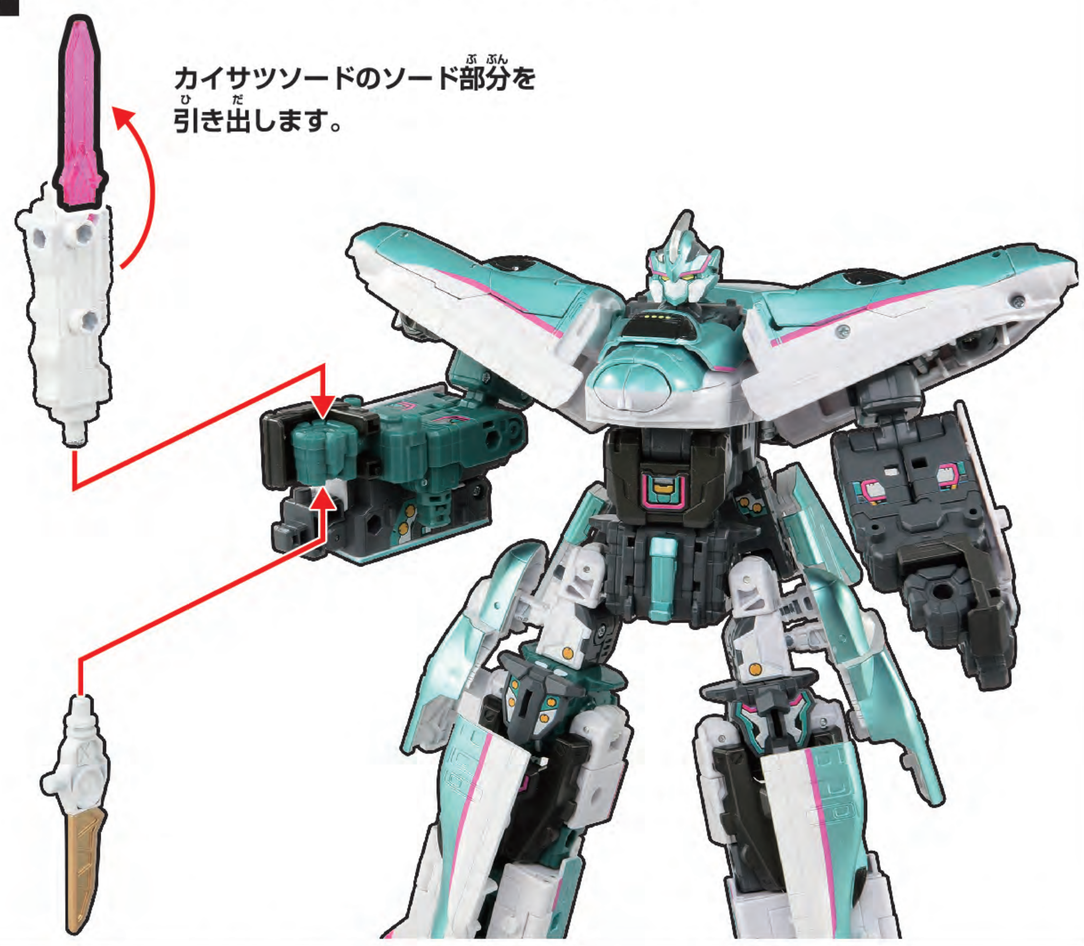


## 5

①ヤマノテソードのソード部分を開きます。
②ヤマノテソードにエキスカリバー、ヤマノテキャノピーを取り付けます。

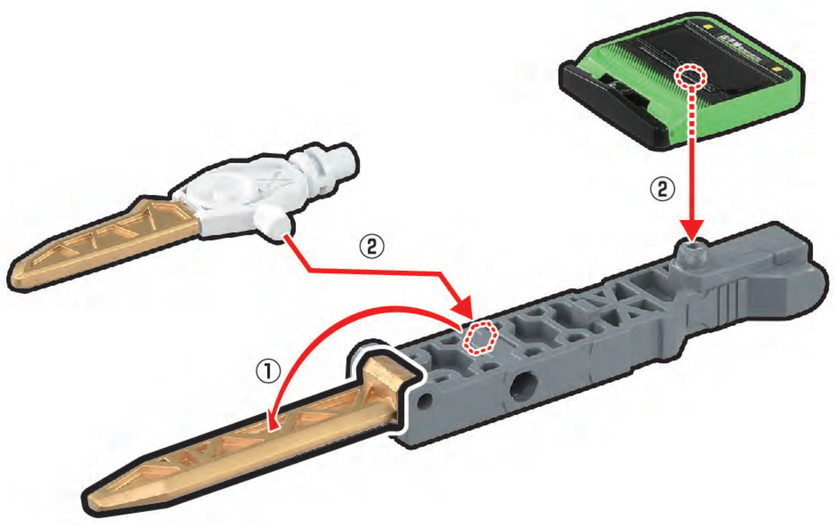


## 6

5で組み立てたパーツをエキスカリバーに取り付けます。

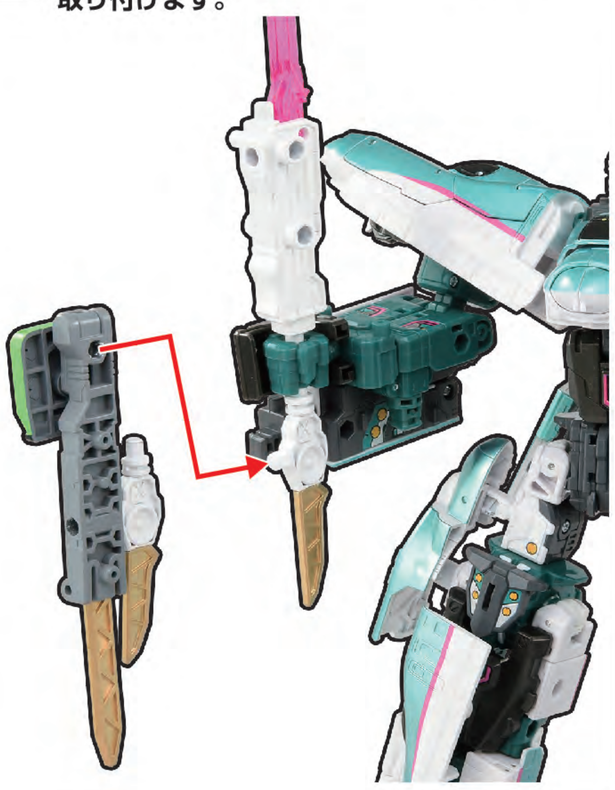

## 7

カイサツソードにシンカリオンZ E５ヤマノテのヤマノテショルダーA、Bを取り付けます。

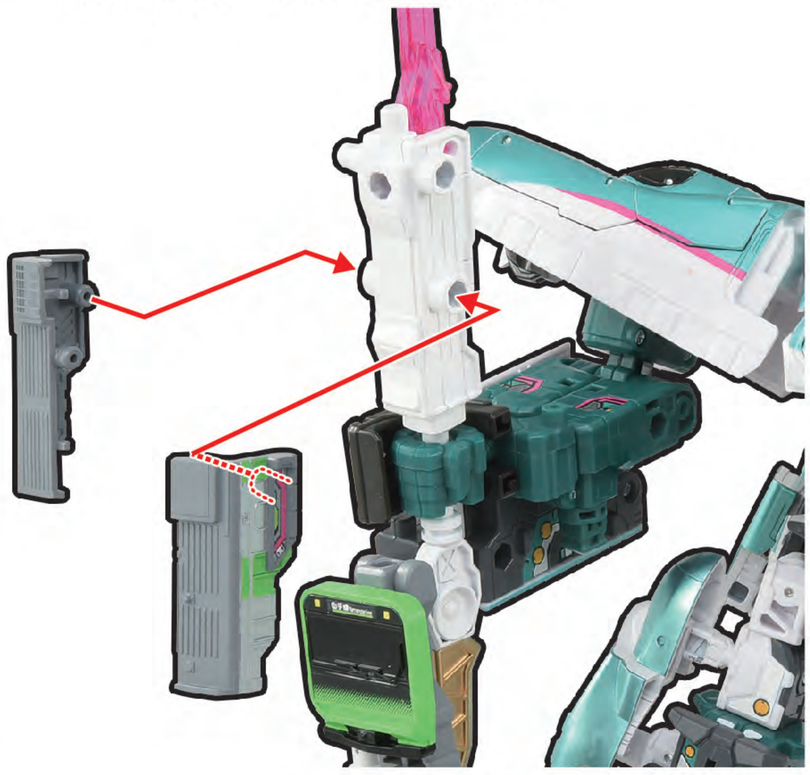

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

**8** カイサツソードにシンカリオンE5はやぶさのウイングA、Bを取り付けます。

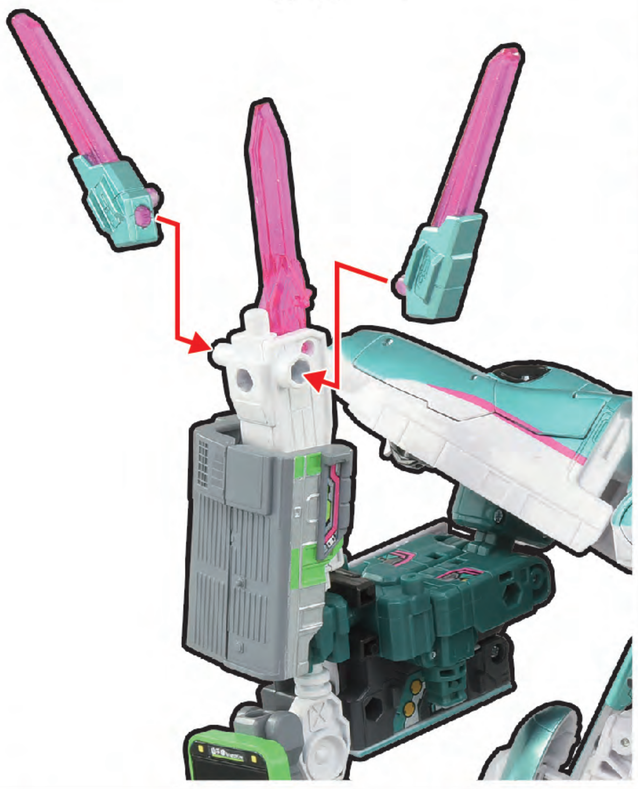

**9** ホームドアシールドを取り付けます。

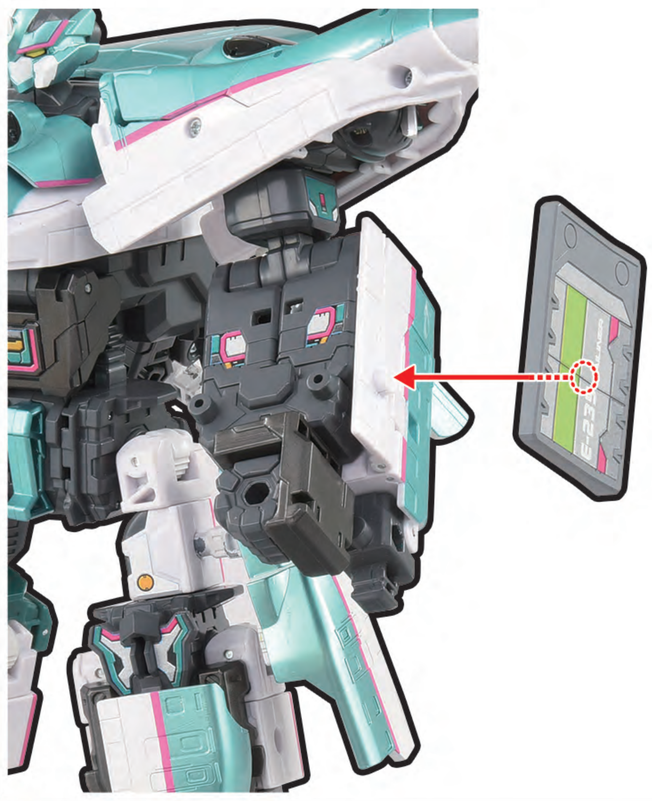

**10** 頭部にヘッドギアを取り付けます。

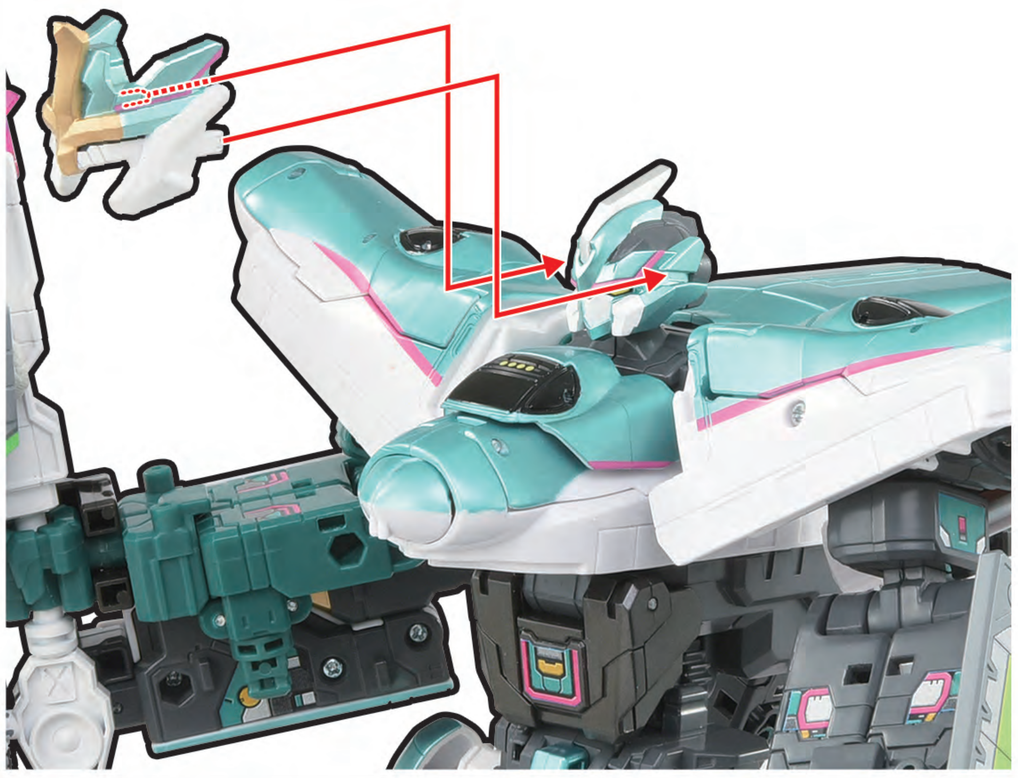

## シンカリオンSRG E5 GRAND+完成

前から見た図

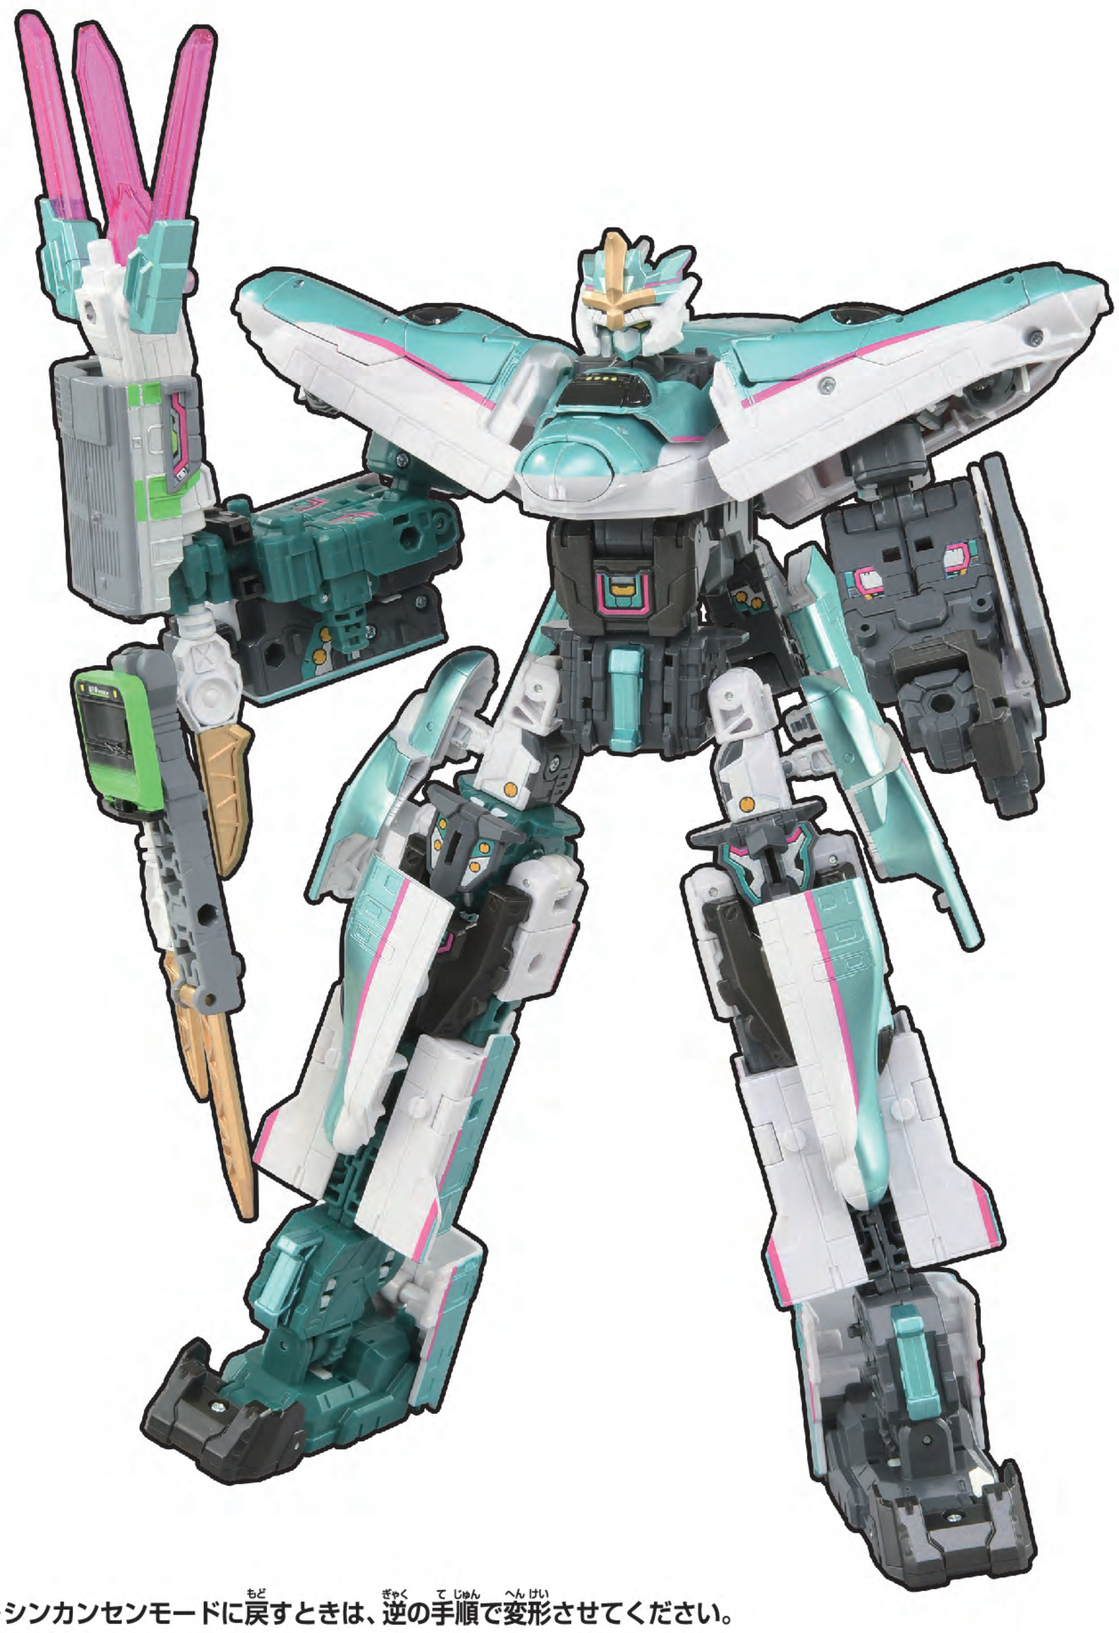

後ろから見た図

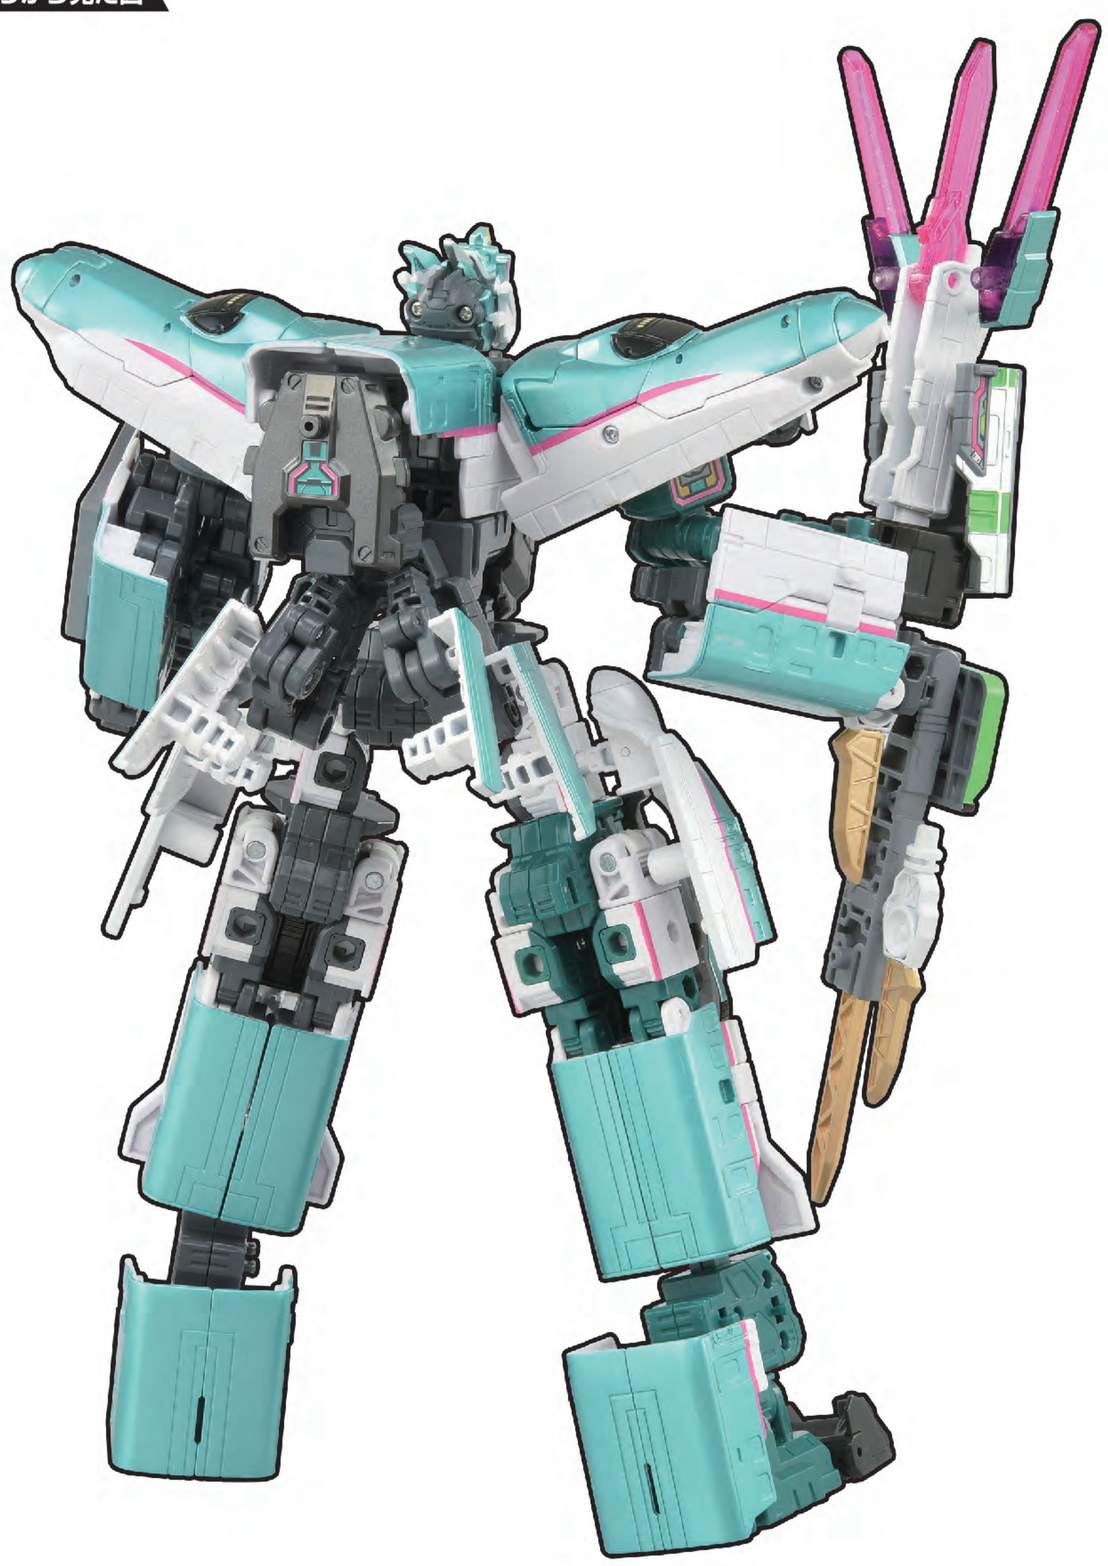

※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。