


BATTLES-01

1 ダイアバトルス V2 胴体部の変形

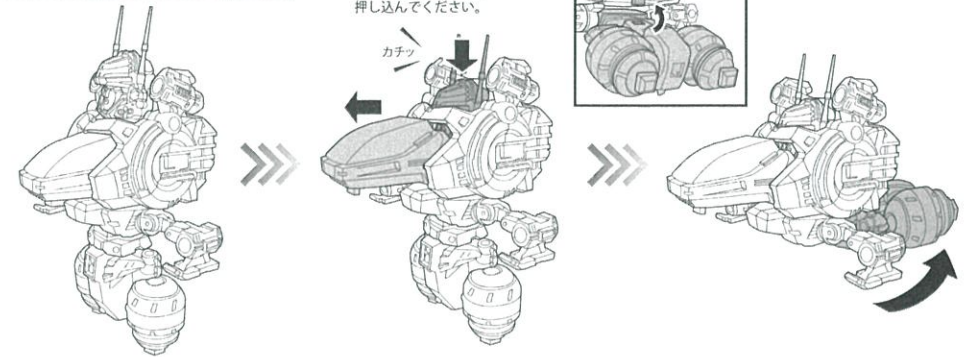

カチッと音がするまで
押し込んでください。

カチッ

ジョイント位置拡大図




後ろから見た図

ダイアバトルス V2 胴体部の頭部を押し込みます。
その時連動してコックピットが前に出てくるので妨げないように注意してください。

胴体部を 90 度倒し、
ジョイントで固定します。


2 武器マウント / 着陸脚の変形

正面から見た図

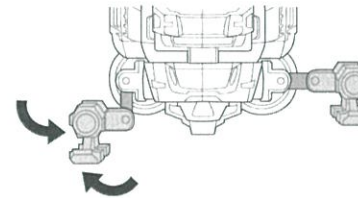


武器マウント / 着陸脚をたたみます。(左右)

3 ダイアバトルス V2 キャノン砲の取り付け

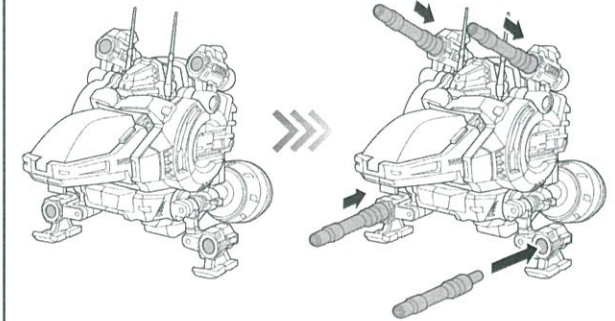

ダイアバトルス V2 キャノン砲を図の位置の穴に差し込みます。(4 カ所)


4

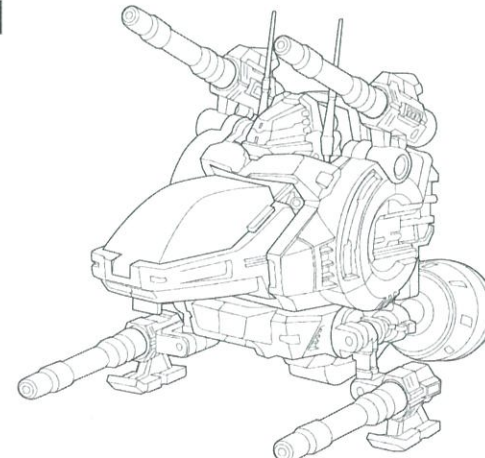

バトルス01 完成

着陸状態の変形

後ろから見た図



ノズル部を 90 度回転させます。(左右)

ダイアクロン隊員の乗せ方





キャノピーを開けてダイアクロン隊員を乗せ、
キャノピーを閉じます。

BATTLES-02

1 ダイアバトルス V2 腕部の取り付け


ジョイント位置拡大図

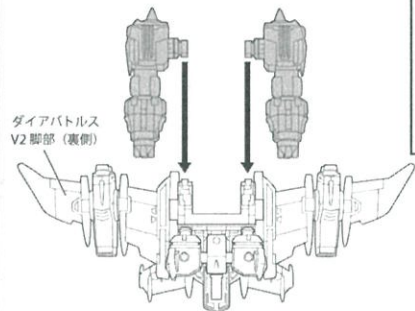

ダイアバトルス V2 腕部を向きに注意してダイアバトルス V2 翼部の図の位置に取り付けます。(腕部の肘が手前側に曲がる状態で取り付けてください。)


ダイアバトルス V2 腕部を図の位置まで押し込みます。(左右)

2 バトルス 02 コックピットの取り付け

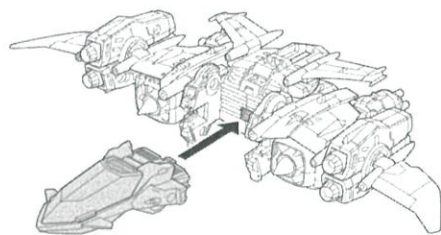


バトルス 02 コックピットを本体の図の位置に取り付けます。

3 尾翼の変形

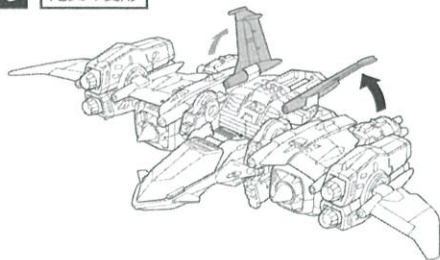

尾翼を 45 度起こします。(左右)


4

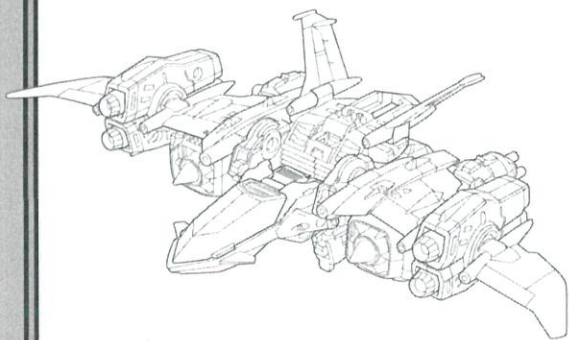

バトルス02完成

着陸状態の変形

下から見た図



ノズル部を 90 度回転させます。(左右)

ダイアクロン隊員の乗せ方




キャノピーを開けてダイアクロン隊員を乗せ、キャノピーを閉じます。

BATTLES-03

1 ロードヴァイパーの収納


後ろから見た図



ロードヴァイパーは収納したまま各種変形が可能です。


ロードヴァイパー底部の凹部をバトルス 03 コックピットの後部ハッチの凸部に差し込み固定します。後部ハッチを閉じます。

2 ロードヴァイパーの変形



ロードヴァイパーの前輪部を引き出します。


3 ダイアクロン隊員のロードヴァイパーへの乗せ方




図のようにロードヴァイパーにダイアクロン隊員を乗せることができます。

4 バトルス 03 コックピットの取り付け

ジョイント位置拡大図




コックピットのツメでダイアバトルス V2 脚部のジョイントをはさみ込みます。



カチッ
カチッ音がするまで押し込んでください。


ウイングの変形

後ろから見た図




固定用ツメについて

図のスイッチを押すと固定用ツメが開きます。離すと閉じます。



5

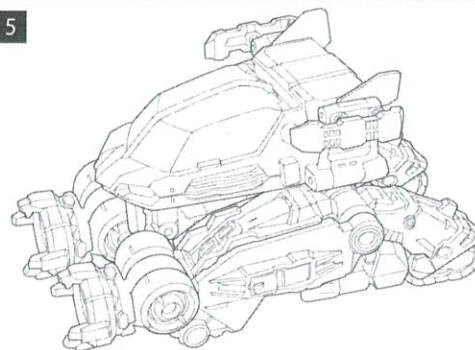

バトルス03完成


ダイアクロン隊員の乗せ方



キャノピーを開けてダイアクロン隊員を乗せ、キャノピーを閉じます。左右どちらにも乗せることができます。

DIA-BATTLES V2 MODE

1 バトルス 01 とバトルス 03 の合体

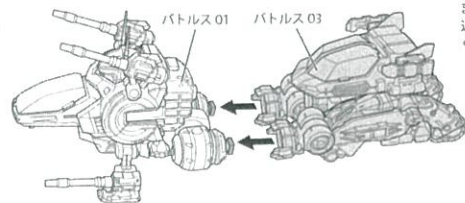


バトルス 03 をバトルス 01 にジョイントし取り付けます。




【注意】バトルス 01 ノズル部のジョイントの角度が図のようになっている状態で取り付けてください。

2 横から見た図 スイッチ



バトルス 03 コックピット側面のスイッチを押しながらバトルス 03 コックピットを取り外します。

3

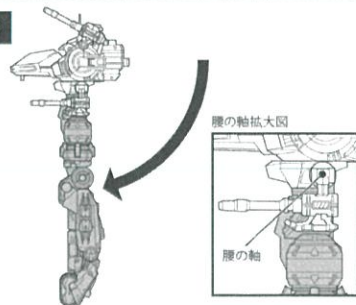


腰の軸を中心に腰脚部を倒します。

4 後ろから見た図




左右の脚部カバーを開きます。

5




左右のクローラー部を図のように回転させ収納します。クローラー部を押し込むと連動してつま先が出ます。

6




左右の脚部カバーを閉じ、足部を図のように調整します。

7 前から見た図

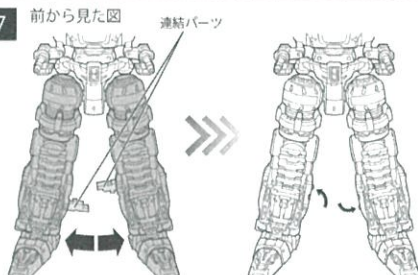


脚部を開き、左右の連結パーツをたたみます。

8




腰の武器マウントを伸ばします。(左右)

9



腰の武器マウントを 90 度回転させます。(左右)

10 後ろから見た図

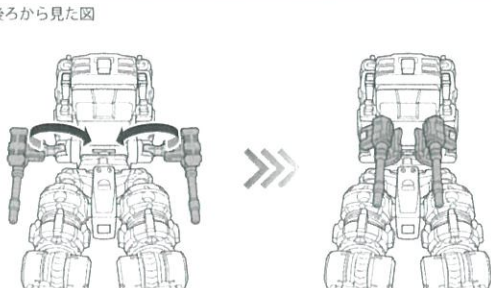


腰の武器マウントを図のように内側にたたみます。(左右)

11 バトルス 02 の合体




バトルス 02 のコックピットを取り外します。

12

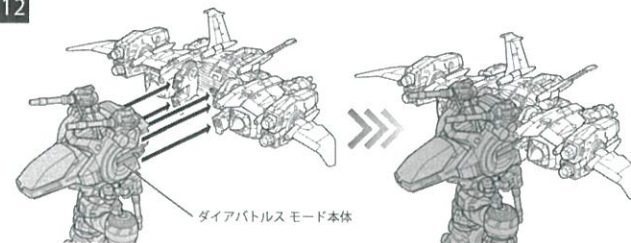


ダイアバトルス モード本体にバトルス 02 本体(翼部)を取り付けます。

13




左右の腕部をダイアバトルス モード本体にスライドさせます。

14



左右の腕部を下ろします。

15 横から見た図




ノズル部をスライドさせます。

16 前から見た図



左右のウイング部を 90 度回転させます。


17 横から見た図

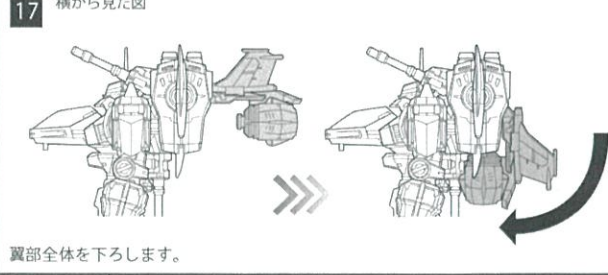

翼部全体を下ろします。

18 拳(銃口部)の変形


【注意】拳の向きが図のようになっている状態で回転させてください。拳は取り外すことができます。

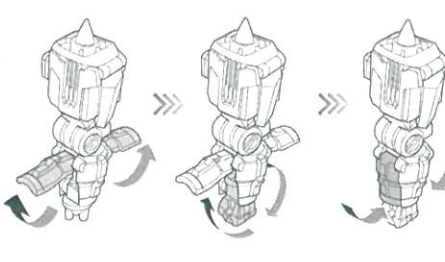


腕のカバーを開け、拳(銃口部)を 180 度回転させます。腕のカバーを閉じます。(左右)

19 頭部の変形

【注意】頭部が曲がっていると引っ掛かってしまう場合があります。図のように頭部が正面を向くようにセットして可動させてください。パーツの自動可動中は頭やコックピットを無理に押さえないようにしてください。




図のスイッチを押すと自動でコックピット部が胸部に収納され、同時に頭部が出てきます。

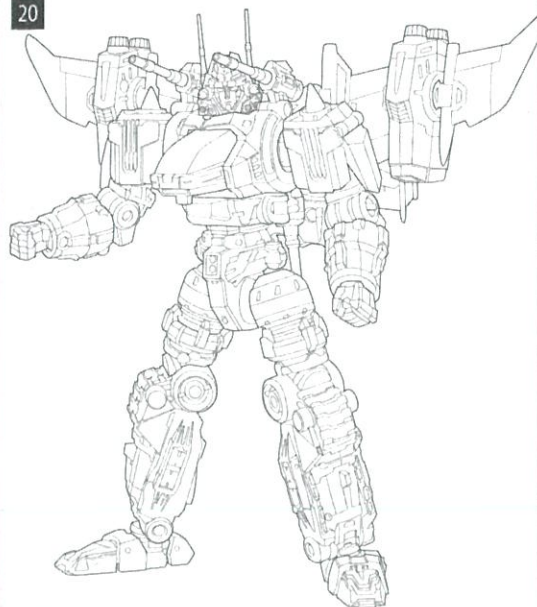

ダイアバトルモード完成

腕ユニットのエジェクト

胸部拡大図 下から見た図



腕のカバーを持ち上げる時は、胸部底面の溝に爪をひっかけ、矢印の方向に引きながら持ち上げてください。

溝

胸のカバーを図のように持ち上げ、腕部を前方から取り外すこともできます。(左右)

ハンマーマグナムの取り付け

武器マウントの武器をき換えることができます。



ダイアバトル V2 キャノン砲を取り外し、ハンマーマグナムを取り付けることができます。(左右)

スラッグキャノンの取り付け



武器マウントの武器をき換えることができます。



ダイアバトル V2 キャノン砲を取り外し、スラッグキャノンを取り付けることができます。(左右)


クラッシュキャリバーの取り付け

クラッシュキャリバーをダイアバトルモードの拳に持たせることができます。(左右)

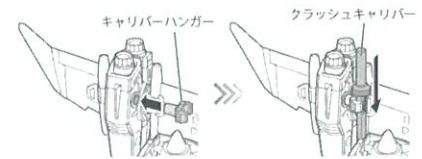


図の位置にキャリバーハンガーを取り付けることでクラッシュキャリバーをマウントすることもできます。(左右)

1 ボレットファイターの組み立て 後ろから見た図




バトルス 03 のコックピットのウイングを図のように展開させます。(左右)

2 横から見た図




前部着陸脚を図のように展開させます。

3



バトルス 02 コックピットの凸部を図の位置の凹部にジョイントさせます。

4



ボレットファイター完成


SCRAMBLE MODE

●ダイアバトルモードからの変形

1 頭部の変形

カチッと音がするまで押し込んでください。

頭部を押し込みます。その時連動してコックピットが前に出ますので妨げないように注意してください。




2 拳(銃口部)の変形



腕のカバーを開け、拳(銃口部)を 180 度回転させます。腕のカバーを閉じます。(左右)

3

脚部の連結ジョイントを起こします。(左右)



4

※やりにくい場合は脚部を外して連結させ、元に戻してください。



図の位置の凹部に連結ジョイントの凸部を差し込み脚部を固定します。(左右)

5


後ろから見た図



脚部カバーを開き、足部を図の方向に回転させ、クローラー部を押し出します。(左右)

6


ジョイント位置拡大図



図のようにクローラー部を回転させ、クローラー部の凸部をかかとの凹部に差し込みます。脚部カバーを閉じます。(左右)


7

尾翼部全体を起こします。



8

ウイング部を 90 度回転させます。(左右)




9

ノズル部を図の位置までスライドさせます。




10

腕部を 90 度回転させます。(左右)




11 後ろから見た図

武器マウントの角度を調整しながら図のように展開させます。(左右)



12

腰の軸を中心に腰脚部を持ち上げジョイントで固定します。




13

武器マウントを 90 度回転させます。(左右)



14

着陸状態の武器マウントは図のようにたたみます。(左右)

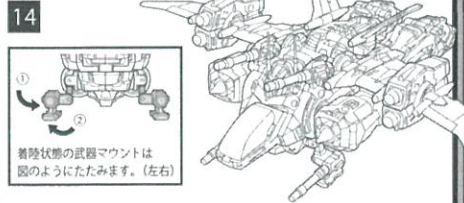

スクランブルモード完成

MANUAL MODE

●ダイアバトルス モードからの変形

1 頭部の変形

カチッと音がするまで
押し込んでください。




頭部を押し込みます。
その時連動して
コックピットが
前に出ますので妨げない
ように注意してください。

2 拳(銃口部)の変形




腕のカバーを開け、拳(銃口部)を 180 度回転させます。
腕のカバーを閉じます。(左右)

3 横から見た図




尾翼部全体を起こします。

4




ウイング部を 90 度
回転させます。(左右)

5




ノズル部を図の位置まで
スライドさせます。

6




腕部を 90 度
回転させます。(左右)

7 正面から見た図




ウイング部を図のように
展開します。(左右)

8



脚部カバーを開き、
足部を図の方向に少し回転させ、
クローラー部を押し出します。(左右)

9




図のようにクローラー部を回転させ、
脚部カバーを閉じます。(左右)

10



足部を 180 度
回転させます。(左右)

11




武器マウントを図のように
展開させます。(左右)

12




腰の軸を中心に
腰脚部を持ち上げ
ジョイントで固定します。

13



武器マウントを
90 度回転させます。(左右)

14 正面から見た図



武器マウントを
図のように内側に
たたみます。(左右)


15 横から見た図



足部が地面
に設置する
ように調整
してください。

脚部の関節を図のように
曲げます。(左右)

16



腕部を下ろし
肘を曲げます。(左右)

17




脚を広げる場合は足部の
角度を地面に設置するよう
に調整してください。(左右)

マニュアルモード完成

BATTLES TRISER


●バトルス 01・02・03 からの変形

1




バトルス 03
コックピット側面
のスイッチを押し
ながらバトルス 03
コックピットを
取り外します。

2




脚部のジョイント部を
図のように止まる位置まで
曲げます。(左右)

3




バトルス 02 のコックピットを取り外します。

4




下から見た図
ノズル部全体
をスライド
させ、左右の
ノズル部
を 180 度
回転させます。

5



バトルス 02 の
ノズル部を脚部に
取り付けます。

6

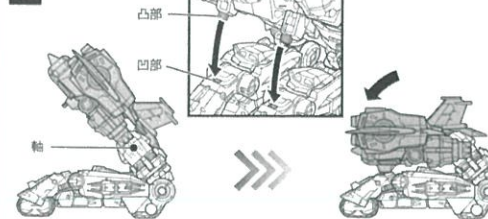


バトルス 02 のノズル部を軸にバトルス 02 全体を
倒しジョイントで固定します。

7




ジョイントを外し、バトルス 01 下部を 180 度回転させ、
コックピット下の凸部を腰の凹部にジョイントさせ固定します。

8

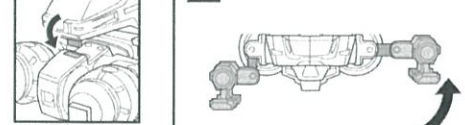


ジョイント位置拡大図
コックピット全体を
少し前に引っ張りながら
差し込んでください。

9



武器マウントを開きます。(左右)

9




武器マウントを
180 度回転させます。(左右)

10




バトルス・トライザー本体に
バトルス 01 本体を取り付けます。

11



左右の腕部をバトルス 01 本体へ
スライドさせます。

12



バトルス 01 の左右のノズル部を
90 度開き、バトルス 02 のコック
ピットを取り付けます。

13



バトルス 03 のコックピットを
図の位置に取り付けます。


14




バトルス・トライザー完成

HOPPER

●バトルス 01・03 からの合体変形

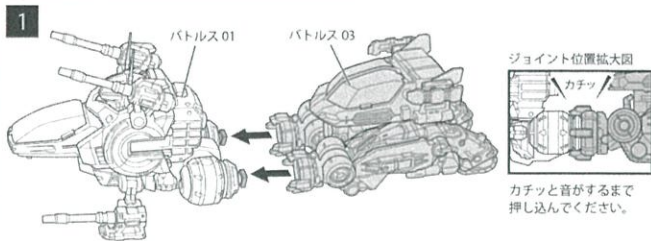


バトルス 03 をバトルス 01 にジョイントし取り付けます。




バトルス 03 コックピット側面のスイッチを押しながらバトルス 03 コックピットを取り外します。

3 下から見た図




脚部を開き、左右の連結パーツをたてみます。

4 横から見た図




脚部を 180 度回転させます。(左右)

5




クローラー部と足部を図のように回転させます。(左右)

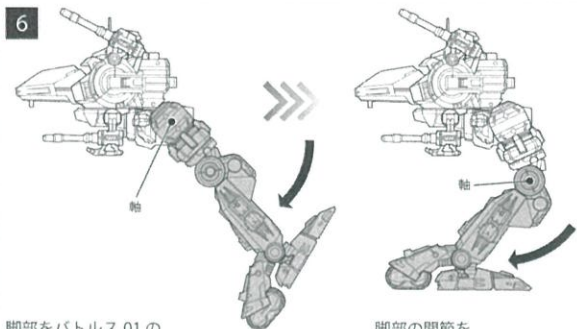

脚部をバトルス 01 のノズル部に軸に角度をつけます。(左右)

脚部の関節を図のように曲げます。(左右)




ホッパー完成

CRAWLER

●ホッパーからの変形


1 正面から見た図

※やりにくい場合は脚部を外して連結させ、元に戻してください。



左右の連結パーツを起こし、左右の脚部を固定します。

2 横から見た図

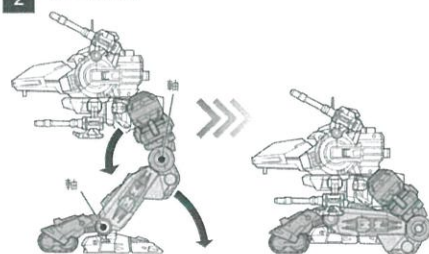

脚部の関節を調整しながら図のように折りたたみます。

3




クローラー完成

GLIDE


●バトルス 02・03 からの合体変形

1 下から見た図

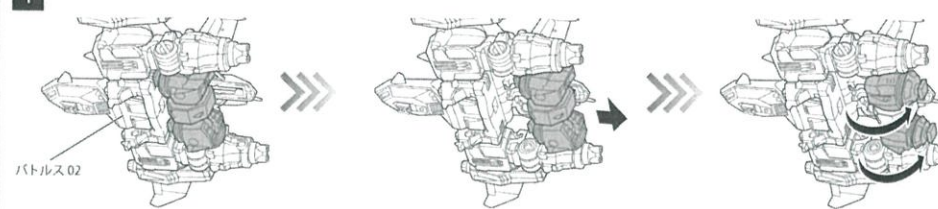


バトルス 02 のノズル部全体をスライドさせ、左右のノズル部を 180 回転させます。

2 スイッチ




バトルス 03 コックピット側面のスイッチを押しながら取り外します。

3 下から見た図

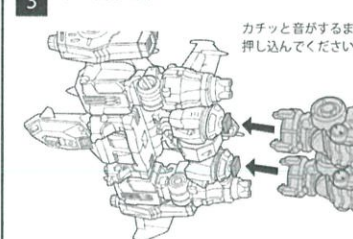

脚部をバトルス 02 のノズル部に取り付けます。

4 正面から見た図




5 上から見た図




左右の脚部カバーを開きます。

6




左右のクローラー部を図のように回転させ収納します。クローラー部を押し込むと運動してつま先が出ます。

7




左右の脚部カバーを閉じ、足部を図のように調整します。

8 横から見た図




腕部を下ろします。(左右)

9



図の軸を中心に脚部を倒します。

10 正面から見た図



脚部を開き、左右の連結パーツをたてみます。
※やりにくい場合は脚部を外して連結させ、元に戻してください。

11




グライド完成

FORTRESS

●グライドからの合体変形


1 横から見た図

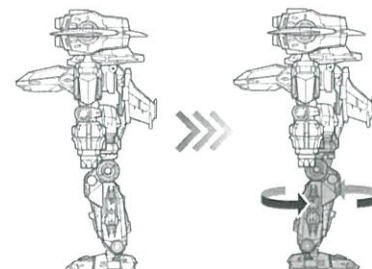

脚部を180度回転させます。(左右)


2 後ろから見た図

※やりにくい場合は脚部を外して連結させ、元に戻してください。

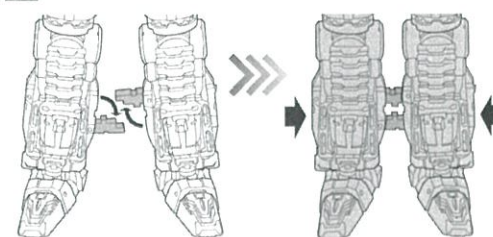

左右の連結パーツを起こし、左右の脚を連結させます。



3 前から見た図

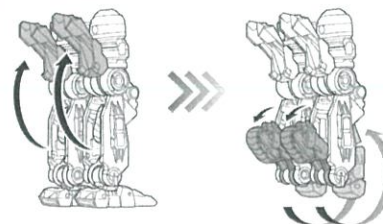

脚部カバーを開き、足部を図の方向に回転させ、クローラー部分を押し出します。(左右)


4

ジョイント位置拡大図

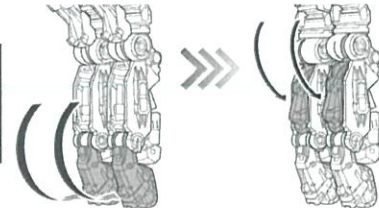


図のようにクローラー部分を回転させ、クローラー部の凸かかとの凹部に差し込みます。脚のカバーを閉じます。(左右)

5 横から見た図




腕部を持ち上げます。(左右)

6



図の軸を中心に胴体部を持ち上げます。


7



膝の軸を中心にフォートレス本体上部を倒します。


8

ジョイント位置拡大図




ノズル部の軸を中心にフォートレス本体上部を倒し、図の位置のジョイントで固定します。

9




主翼を倒し、尾翼を開きます。(左右)

10



バトルス 03 のコックピットを図の位置に取り付けます。



フォートレス完成