マスターバックドラフトの組み立て方

ボディの変形の仕方

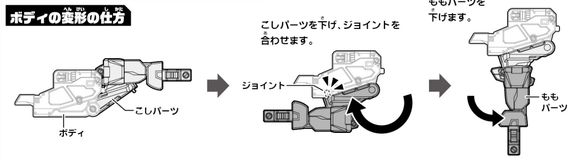

ボディバンパー・脚の取り付け方



腕の取り付け方



マスターバイパーの取り付け方

1 マスターバイパーの後ろにあるフックをフック穴に入れます。
2 マスターバイパーをジョイントに差し込みます。



前の出し方

マスターバイパーのバトランプ部分の両端をつかみ矢印の方向に持ち上げます。



ラベルの貼り方

ラベルは箱やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。
※( )内の番号は反対側に貼ります。
※ラベル⑭、⑮は■に記載しています。

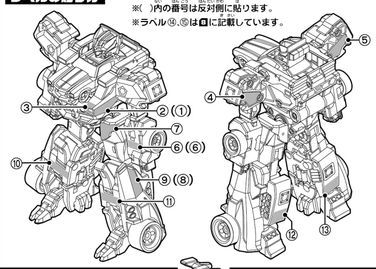

アーマードユニットの組み立て

各パーツを図のように組み立てます。
※アーマードビットホルダーには左右がありますので注意してください。

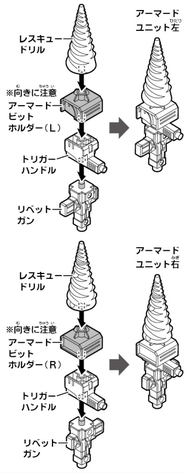

装備の取り付け方

各パーツを図のように取り付けます。

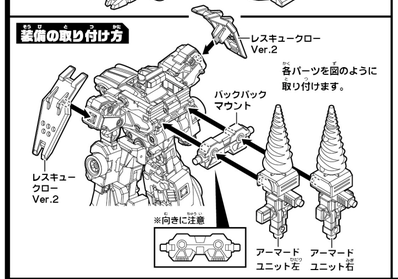

マスターバックドラフト完成

※腕・脚が取れてしまった場合は取り付け方を参考に取り付け直してください。

各関節が動かせます。
自由にポーズを決めよう！

ウォーカービークルフォーム



アーマードユニットを手に持たせる事ができます。レスキュードリルとリベットガンは組み替えることができます。



レスキュードリルとアーマードビットホルダーを取り外して手を収納した腕に取り付ける事ができます。

ウォーカービークルフォームからカーフォームへの変形の仕方

1 左右のレスキュークローVer.2とアーマードユニットをバックパックマウントごと取り外します。



2 頭を収納します

3



4 手を収納します。



5 ひじから下を回します。



6 腕をたたみ、ジョイントを合わせます。



7 右腕も同様に変形します。

8 1 ジョイントを合わせて脚を閉じます。2 ひざパーツを垂直にします。
3 つま先パーツを収納します。

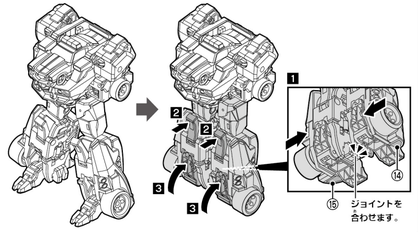

9 こしパーツのジョイントを外し、脚を後ろに持ち上げます。

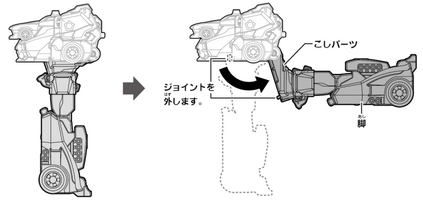

10 こしパーツをジョイントにはめ、脚を図の位置にします。

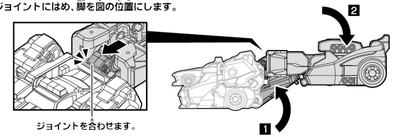

11 ひざから下を持ち上げます。



12 脚を下げ、ジョイントを合わせます。



13 アーマードユニットを取り付けたバックマウントとレスキュークローVer.2を取り付けます。

カーフォーム完成

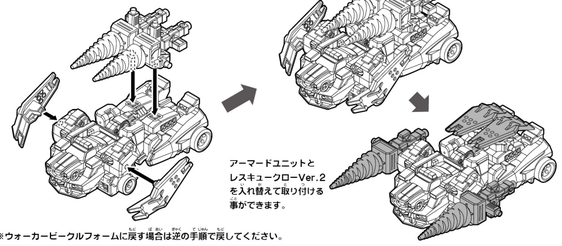

※ウォーカービークルフォームに戻す場合は逆の手順で戻してください。