

この度は、タカラトミー「トミカジョブレイバー JB10 ビルドブレイバー コマツ 油圧ショベル PC200」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●商品をぶついたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分や関節など可動部の隙間に指を挟まないように注意してください。●可動部分を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

○お願い ○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。○製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が変わったり、塗装面やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。

※セット内容以外は別売りです。乾電池は使用しません。NO BATTERIES REQUIRED.

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

© TOMY

"KOMATSU" 並びにコマツ製品の名称ロゴ・マーク及びデザインはコマツの商標及び知的財産権であり、本商品は同社のライセンスにより製造されています。

タカラトミーグループお客様相談室

☎0570-041031 電話受付時間 10～17時
月～金曜日(土・日・祝日を除く)
本製品のお客様サポートは日本国内での購入から日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

製品につきましては万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気づきの点などがございましたら、左記までご連絡ください。

発売元: 株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10


セット内容

- アーマートミカ (コマツ 油圧ショベル PC200)
- 上半身パーツ ×1 ・下半身パーツ (右、左) ×各1
- 建設ジョブロイド ×1 ●ラベル ×1 ●取扱説明書 ×1


アーマートミカの組み立て方・戻し方

①左腕を図のようにたたみます。

上半身
パーツ



- ①ひじを90度になるように動かします。
- ②腕が後ろ向きになるように動かします。

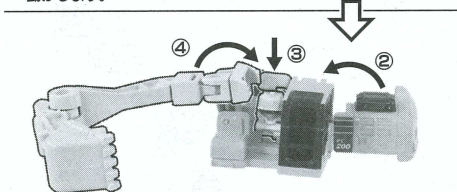


- ②左肩を図のように動かします。
- ③ヘッドカバーを図のように押して開めます。
- ④アームを図のように動かします。


※本製品開封後、初めて遊ぶ際はこちらの手順に進んでください。

下半身
パーツ

※合体後にアーマートミカへ戻す場合は、先に①下半身パーツからジョブロイドの腕を引き抜き、②足を戻します。

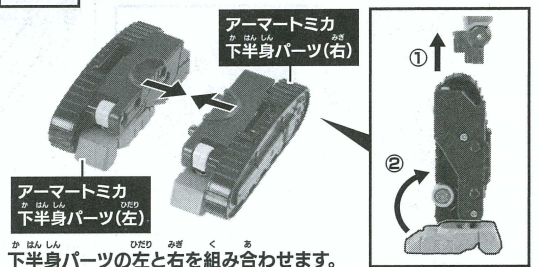



図のように、上半身パーツを下半身パーツに押し込んでください。

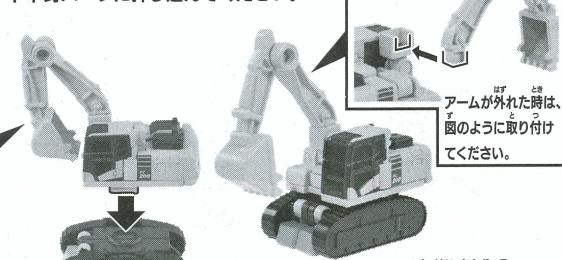

アーマートミカ変形完了!

ラベルの貼り方

図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。



206941

※ ④⑤は特装合体完了後に貼ってください。⑩⑪は好きなものを選んで貼ってください。


動画でわかりやすい!!
変形手順ムービーは
こちらから ↓↓↓




特装合体の仕方

ジョブロイドの変形


1 脚を前に上げます。




2 頭を背中側へ動かします。



3 両腕を回して上に上げます。




4 上下逆に持ち替えます。



ジョブロイドとアーマートミカの合体


1 ①下半身部分を上半身部分から図のように外します。
②外した下半身部分を左右に分割します。

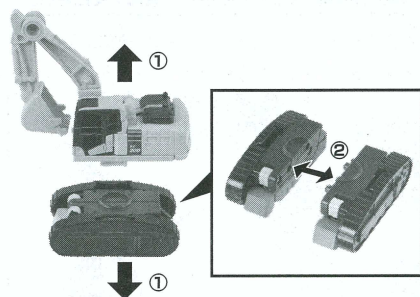


2 ①ジョブロイドの脚の凸部分をアーマートミカ底側の穴に差し込みます。
②軽く前にスライドさせてジョブロイドを固定します。

※この時、スライドさせ過ぎないように注意!!

③ジョブロイドを持ち、アーマートミカの前方を奥に押し込みます。
④腕とヘッドカバーが開きます。

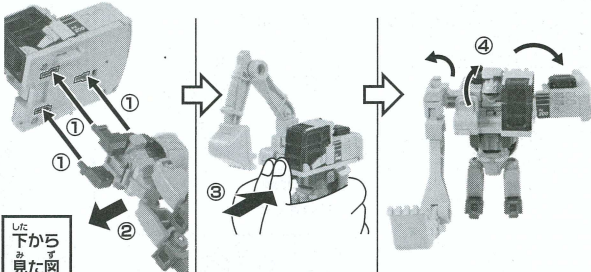

3 ①下半身部分から足を出します。
②ジョブロイドの腕を下半身部分に差し込みます。

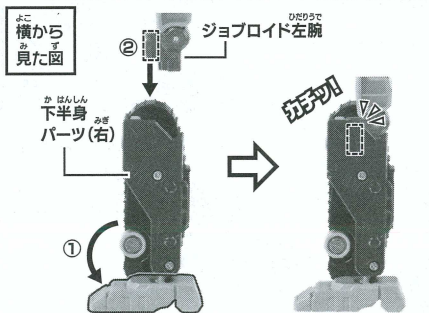


※右脚で説明しています。左脚も同様にいきます。

左腕の出し方



斜め前から見た図



特装合体完了!!