

対象年齢3才以上

この度は、タカラトミー「シンカリオンCW シンカリオン」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わ後は、必ず保管しておいてください。



警告 (けいこく)


保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●付属の部品などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●商品をぶついたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

© TOMY
©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/ERDA・TX
(お願い) ○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。○商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかり持って持ち運んでください。○製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色フィルムがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○別売のレールと情景部品の組み合わせによっては脱線する恐れがありますのでご了承ください。



株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万が一お気付きの点がございましたらお記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日 (土日・祝日を除く)

※商品写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※セット内容以外の商品は別売です。

●お問い合わせはインターネットで www.takaratomy.co.jp

セット内容

■ウエストA×1 ■ショルダーA×1 ■アームA×1 ■レッグA×1 ■取扱説明書(本紙)×1 ■ラベル×1

■ボディ×1 ■ウエストB×1 ■ショルダーB×1 ■アームB×1 ■レッグB×1 ■ゼロブレード×2 ■合体パーツA×1 ■合体パーツB×1 ■合体パーツC×1

シンカリオン0 シンカンセンモードの組み立て方

SHINKANSEN MODE

1 胴体をボディに収納します。

2 ウエストA、Bを組み合わせて、**1**で収納した胴体に差し込みます。

3 アームA、レッグAを変形させます。



4 ①アームAとレッグAを組み合わせて、**2**パネルを閉じます。

5 ①③、④で組み立てたパーツを組み合わせて、**2**で組み立てたパーツに取り付けます。

6 ショルダーA、Bを取り付けます。

7 台車を取り付けます。

シンカンセンモード完成

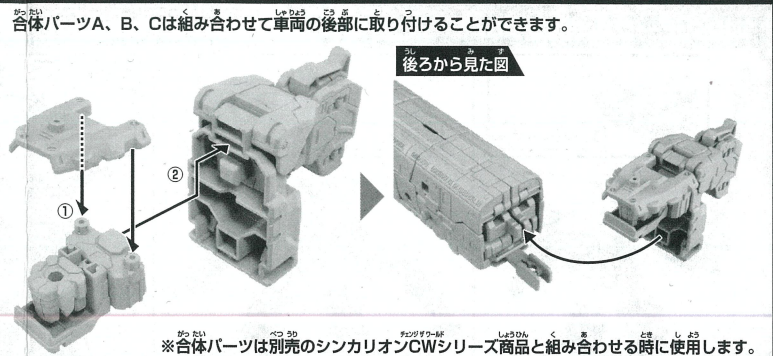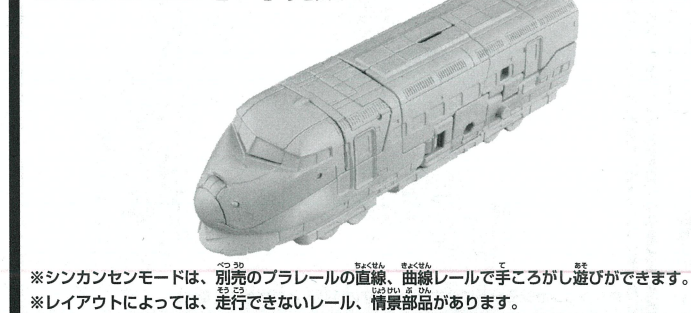

シンカリオン0 シンカリオンモードの組み立て方

※本商品はハッチの形状が特殊なため、シンカリオンCWドクターイエローのクラウンなど一部パーツを取り付けることができません。

SHINKALION MODE

ボディの組み立て方

1 台車、合体パーツを取り外します。

2 車両からそれぞれのパーツを取り外します。

3 ①～⑧の順に変形させます。

腕の組み立て方

1 ①レッグAのパネルを開きます。②レッグAからアームAを取り外します。

2 アームAを①～③の順に変形させます。

3 アームAにショルダーAを取り付け、右腕の完成です。


4 ①～③で組み立てた両腕をボディに取り付けます。

脚の組み立て方


1 ①レッグAの足を引き出します。②パネルを開きます。

2 両脚をボディに取り付け、太腿を開きます。

シンカリオンモード完成

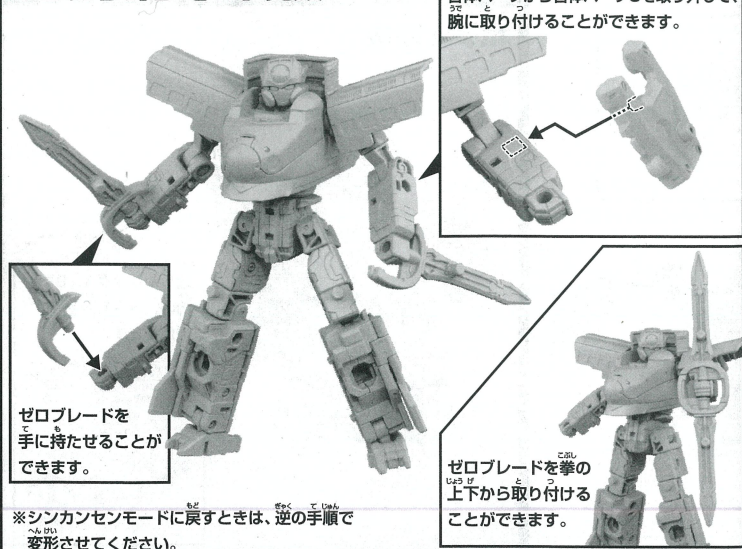

ラベルの貼り方

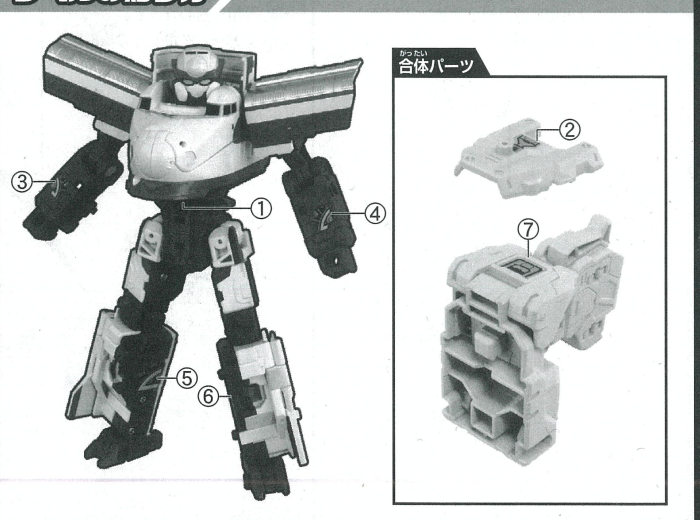

シンカリオンSRGの組み立て方


※シンカリオンCWシリーズは、別売商品と合わせて3体のシンカリオンを揃えることで合体させることができます。

合体準備 ※本取扱説明書ではシンカリオンCW E5はやぶさを使用しています。※パーツ名は各商品の取扱説明書を参考にしてください。

車両準備

シンカリオンSRGには3体の「シンカリオンCWシリーズ」シンカリオンを使用します。それぞれの商品に付属の取扱説明書に沿って、シンカンセンモードに組み立ててください。


シンカリオンE5はやぶさ

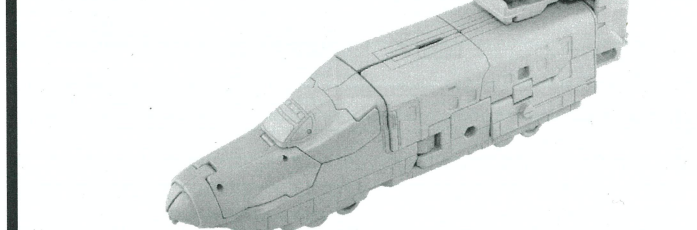


組み立て共通手順

※パーツが混ざらないように注意してください。


1 台車、合体パーツを取り外します。

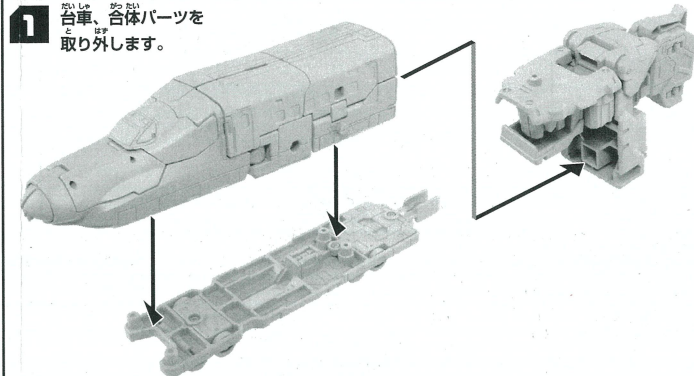


2 ①車体からショルダーA、Bを取り外します。
②レッグA、Bを取り外します。

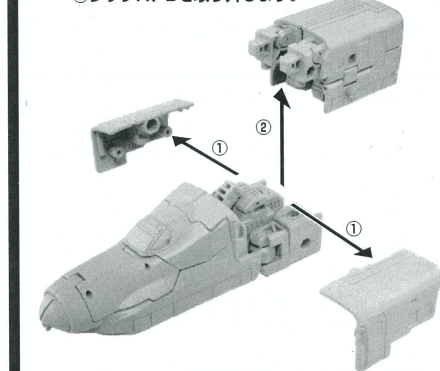


3 ①レッグA、Bを分けます。
②レッグA、Bのパネルを開きます。

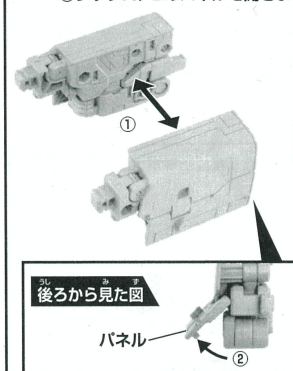

③レッグAからアームAを取り外します。

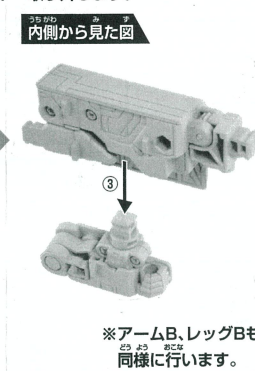

4 ボディからウエストを取り外します。

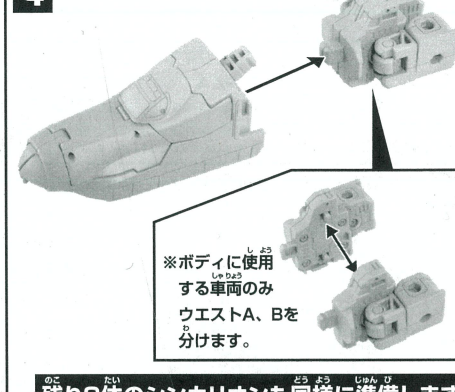


残り2体のシンカリオンも同様に準備します。


ボディの組み立て方

※本取扱説明書ではシンカリオンCW E5はやぶさをボディに使用しています。

1 ①～⑦の順に変形させます。

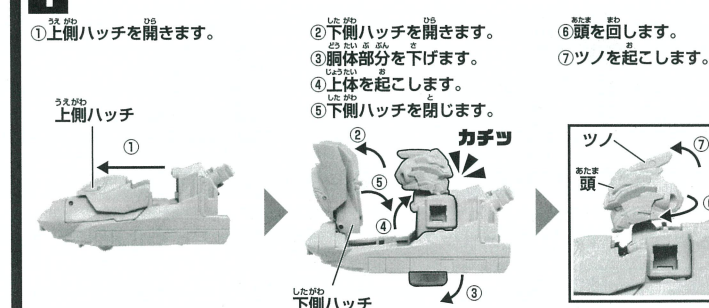


2 ①～④の順に変形させます。

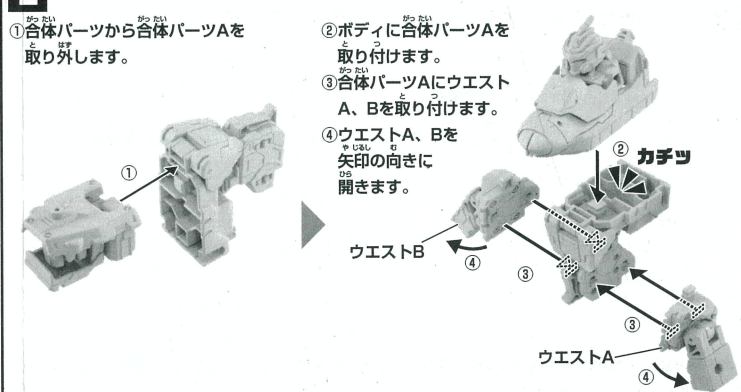


※ハッチの開け方、頭の変形方法は各車両に付属の取扱説明書に従ってください。

3 ①ショルダーA、Bを組み合せて。
②ボディ後部に取り付けます。

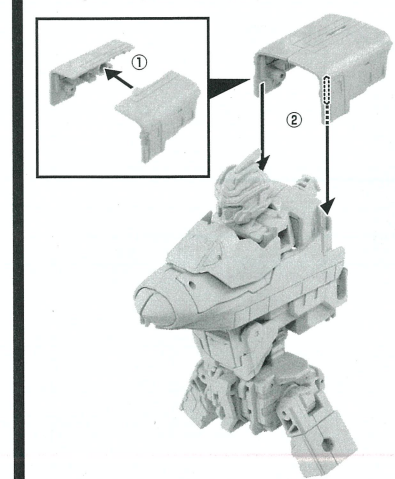

4 ①アームA、Bを組み合せて。
②アームをボディの後部に取り付けます。
③②で残った合体パーツB、Cを取り付けます。

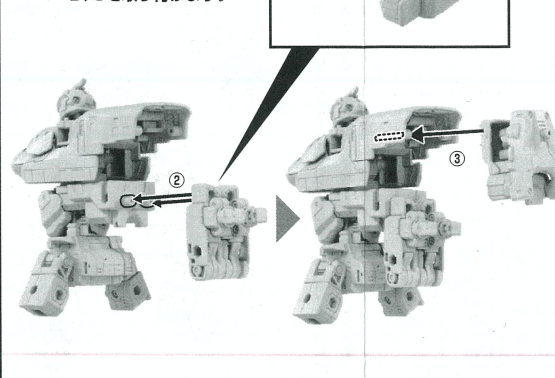

ボディ完成




残ったレッグA、Bは腕の組み立て方⑤で使用します。


腕の組み立て方

※本取扱説明書では右腕にシンカリオンCW E6こまち、左腕にシンカリオンCW E7かがやきを使用しています。

1 ボディから胴体のみを引き出します。




2 ①アームA、Bから関節を引き出します。
②アームA、Bを組み合せて。




3 ①ボディに使用したシンカリオンのレッグAにアームAのジョイントを差し込みます。


※左腕の組み立てはレッグBにアームBを取り付けます。




②レッグのパネルを閉じます。




左腕の組み立てイメージ




4 ①合体パーツを3つに分けます。
※ここでは合体パーツBを使用します。※左腕はカバーを逆に回します。

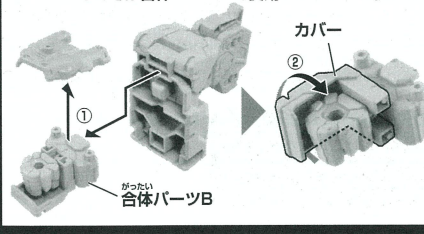


5 アームA、Bの拳にレッグBにアームBを取り付けます。




6 ①ボディに②～⑤で組み立てた腕を取り付けます。



※同様の手順で左腕も組み立てます。




両腕完成




脚の組み立て方

※本取扱説明書では右脚にシンカリオンCW E6こまち、左脚にシンカリオンCW E7かがやきを使用しています。


1 ①レッグA、Bを組み合せて。②パネルを閉じます。

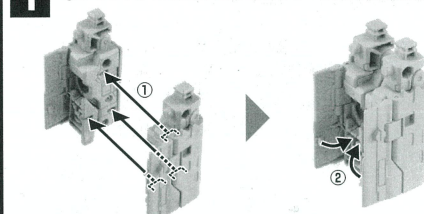


3 それぞれのパーツを組み合せて。

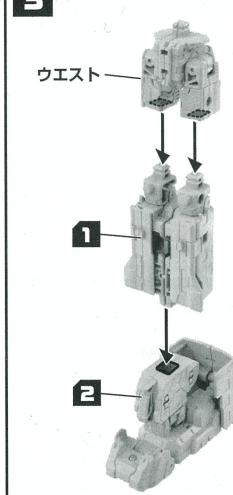

2 ①合体パーツAのつま先を引き出します。
②ショルダーA、Bを取り付けます。

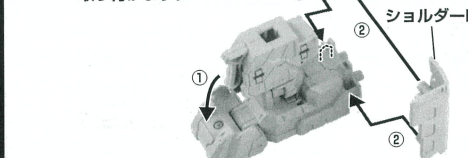


4 合体パーツCを取り付けます。

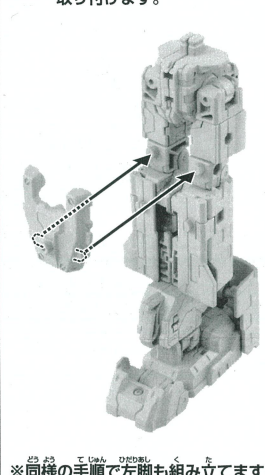


※同様の手順で左脚も組み立てます。

両脚完成

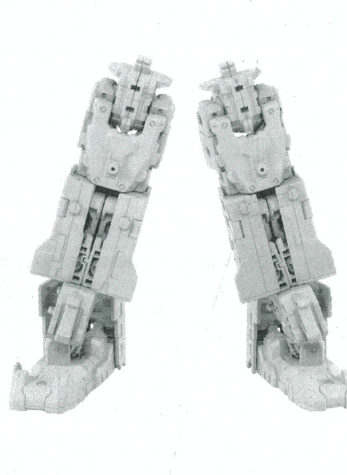


シンカリオンSRGの組み立て方


1 ボディに両腕を取り付けます。

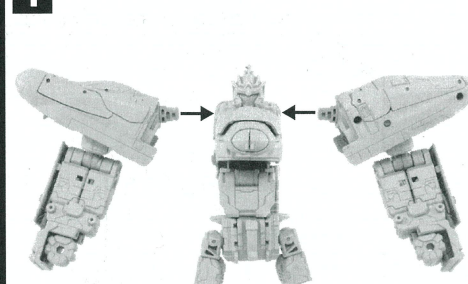

2 ボディに両脚を取り付けます。

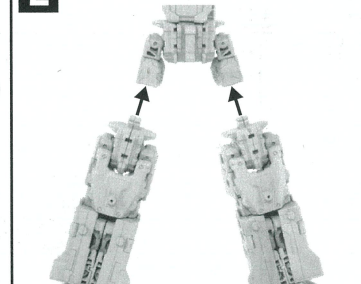

シンカリオンSRG完成

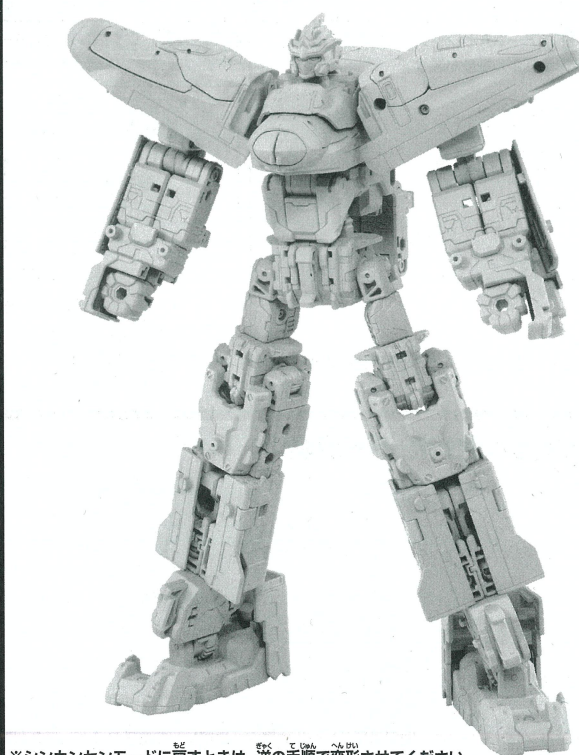

※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。

エルダビークル(別売)のパーツと合体!

※本商品以外の別売商品は販売が終了している場合がございます(2024年7月現在)。

