



株式会社 タカトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）

タカトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

注意(ちゅうい)

●この商品は対象年齢15才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品があります。誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。●尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。●付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●不測の事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

〈使用上の注意〉○ご使用前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○本体を上から押し付けしないでください。本体が倒れたり、部品が外れたりする場合があります。○本体をディスプレイする時は、本体が倒れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイしたり、安定性の悪いポージングでディスプレイしないでください。○本体を持ち運ぶ際は取り付けた部品を持たず、本体をしっかりと持って運んでください。○製品の仕様上、変形の動作を行うと彩色部が剥がれたり、色移りする場合があります。また変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなる事があります。予めご了承ください。○本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くと色が移ったり、貼り付いたりする場合があります。○包装材は開封後すぐに捨ててください。



TAKARA
TOMY

対象年齢 15才以上



MPG-14

CYBERTRON
ARMORED WARRIOR

GODBOMBER

トランスフォーマー MPG-14 サイバロン/武装戦士 ゴッドボンバー

取扱説明書


サイバトロン / 武装戦士 ゴッドボンバー

■「取扱説明書」■

この度は、タカラトミー「トランスフォーマー MPG-14 サイバトロン/武装戦士 ゴッドボンバー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。 ※使用している画像は一部、設計データを使用したCGです。

CONTENTS

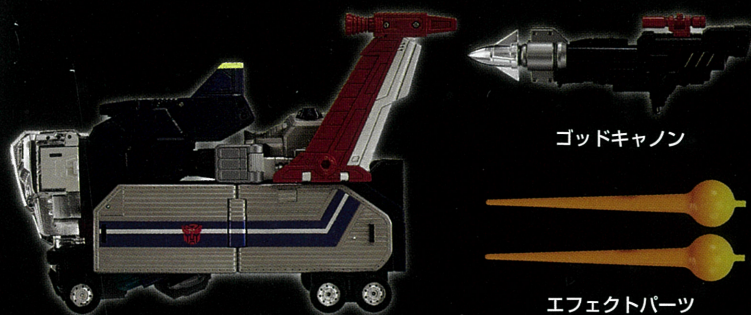

ゴッドボンバー本体

ゴッドキャノン


エフェクトパーツ

ゴッドブレード

ゴッドジンライ用
アダプター

ゴッドボンバー用
アダプター

- 取扱説明書(本書)
- キャラクターカード



(A) (B) (C)
ヘッドマスターJr.
フィギュア

牽引用
アダプター

■ ゴッドボンバー キャラクター解説

「トランスフォーマー 超神マスターフォース」中盤、地球と宇宙のデストロンが連携して不穏動きを始めていた。事態を重く見たサイバトロン宇宙軍の太陽系司令官グラッドマキシマスは、密かに地球に飛来。スーパージンライを強化し大気圏外に出撃可能な能力を付与するアタッチメントの設計図と、その原料となる特殊金属を提供した。このアタッチメントこそが、ゴッドボンバーである。

ゴッドボンバー建造計画は「ボンバー計画」の名のもと極秘にてスタート。一方、熾烈を極める闘いのなか、デストロンの破壊大使オーバロードの前にスーパージンライは敗れ、さらに宇宙からは暗黒大帝ブラックザラックが迫っていた。もはや一刻の猶予もない。スーパージンライのパワーアップは急務であった。副官ライトフット



の父親が経営するカナダのプリティッシュモーターズ試走車工場にプリテンダーと人類が協同し、遂にゴッドボンバーは完成を見る。マスタープレスのシステムを応用し、ジンライの超魂パワーを受けることで起動した。超ロボット生命体ではないが自衛らしきものを備え、ジンライと心を通じ、彼の命令を忠実に守る優しき戦士である。重装甲と高火力、そしてゴッドウイングによる大気圏外までの飛行能力をスーパージンライに付与するゴッドボンバーは、単体でも高い能力を備え、キガタンクを押し戻すほどの怪力を誇る。スーパージンライとゴッドボンバーによるコンビネーションは、サイバトロンの大きな戦力となったのである。

VEHICLE MODE

武装トレーラーの形態においても主武装のゴッドキャノンは使用可能。単体での飛行性能は最大でマッハ15にも達する。運転席には3つのシートが用意されており、ここに3人のヘッドマスターJr.が搭乗可能。彼らの超魂パワーを注ぐことにより、ジンライ不在の際にもゴッドボンバーを起動することができる。劇中では後部のコンテナ部にヘッドマスターJr.のトランステクター3台を搭載することができた。


武装トレーラーは第2のスーパーコンテナとしてスーパージンライに連結が可能。連結したスーパージンライとゴッドボンバーは、巨大なダブルトレーラーとなって大地を激走する。



ゴッドキャノンの取り付け方



※パッケージから取り出した状態で変形を始めます。

前から見た図

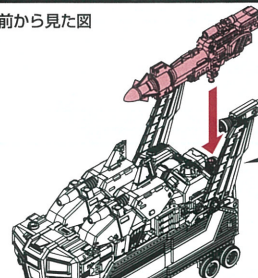

ゴッドキャノンを取り付けます。


拡大図

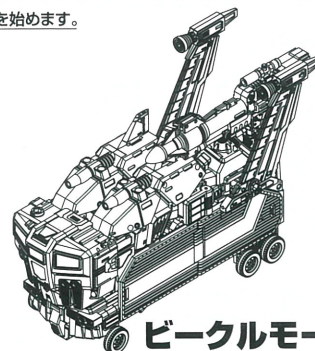

ビークルモード完成


フィギュアの搭乗

前から見た図

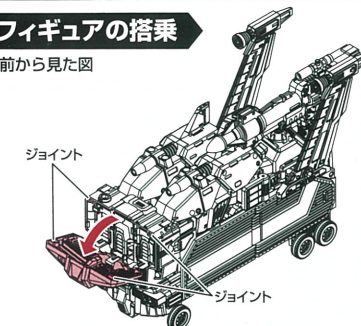


図のパーツを開きます。


拡大図



フィギュア(A)をジョイントし、取り付けます。

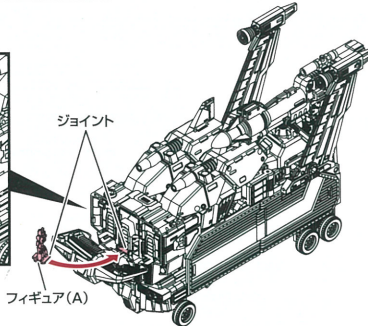

拡大図



フィギュア(B)


フィギュア(C)

フィギュア(B)・(C)をジョイントし、取り付けます。

ジョイント

ジョイント


ジョイント




図のパーツを閉じます。

ゴッドウイングの展開


後ろから見た図

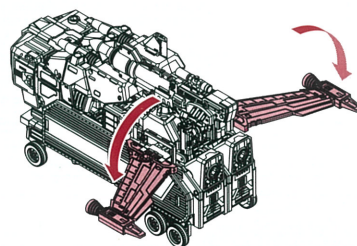

図のパーツを倒します。

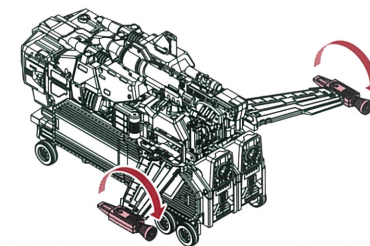

図のパーツを180°回転させます。

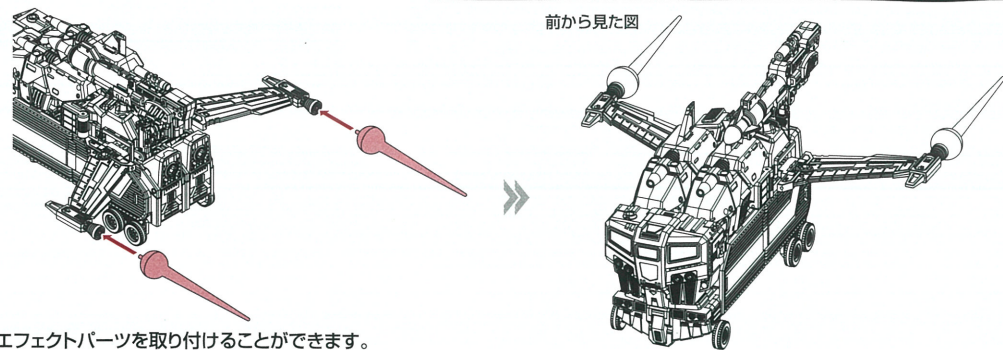


エフェクトパーツを取り付けることができます。


ジンライ(別売)との連結

※MP-60 ジンライ、または MPG-09 スーパージンライに付属のジンライ(アニメ設定版)と連結することができます。


前から見た図



図のパーツを起こします。




ジンライ(ビークルモード)に牽引用アダプターを取り付けます。

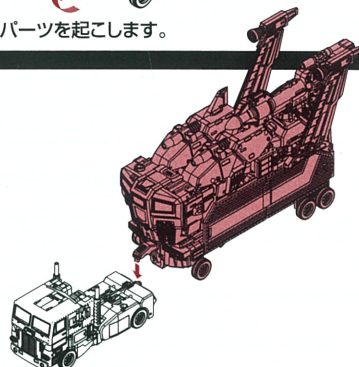

ゴッドボンバー(ビークルモード)をジンライ(ビークルモード)にジョイントし、連結します。


MPG-09 スーパージンライ(別売)との連結

前から見た図




①図のパーツを起こします。

横から見た図




②ゴッドボンバー(ビークルモード)をスーパージンライ(ビークルモード)にジョイントし、連結します。

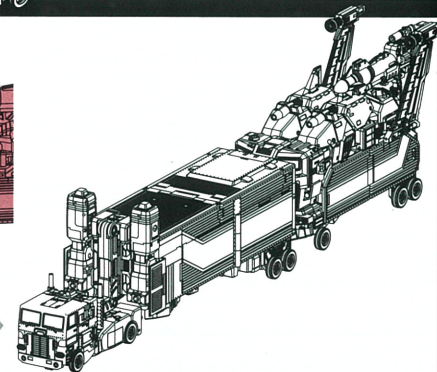


ロボットモードへの変形

上から見た図

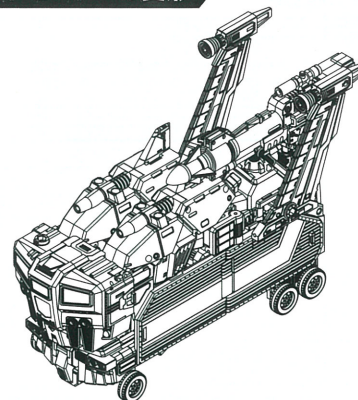


トランスフォームスタート!!

01

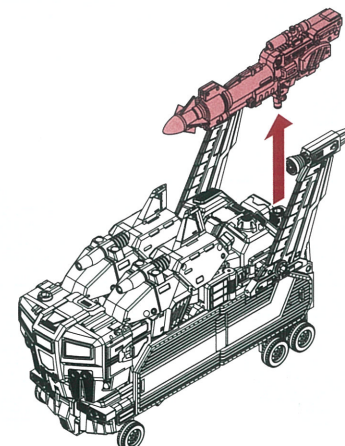


ゴッドキャノンを取り外します。

02

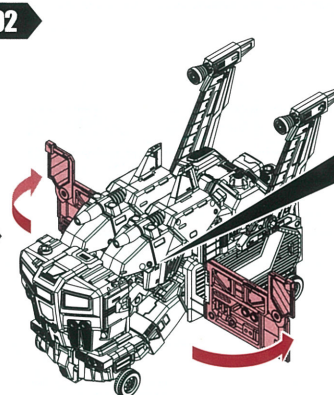


横から見た図




パネルを後方にずらしながらジョイント①を外し、ジョイント②を外しパネルを開きます。

03

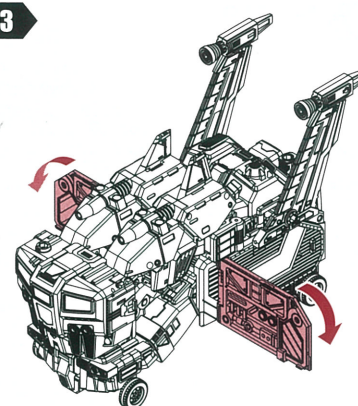


図のパーツを下ろします。

04

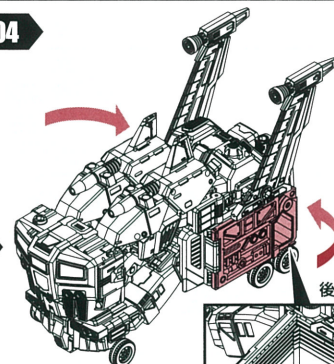


後ろから見た図




図のパネルを閉じます。

05

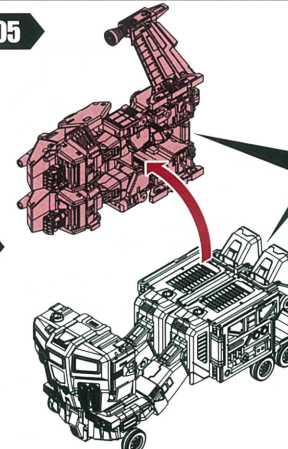


拡大図




ジョイントを外し、図のパーツを取り外します。

06 後ろから見た図

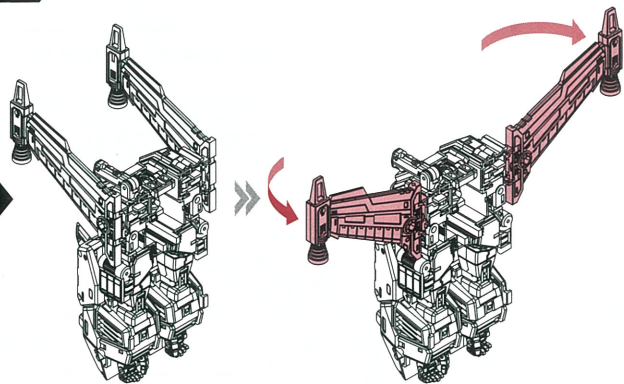


ウイングを90°開きます。

07

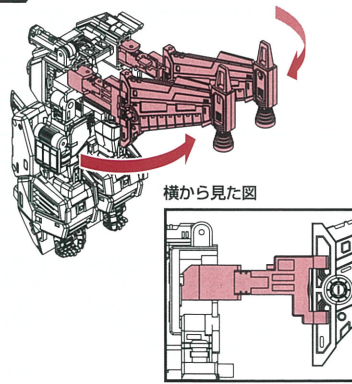


二重ヒンジが真っ直ぐになるように、図のパーツを伸ばします。

12 後ろから見た図

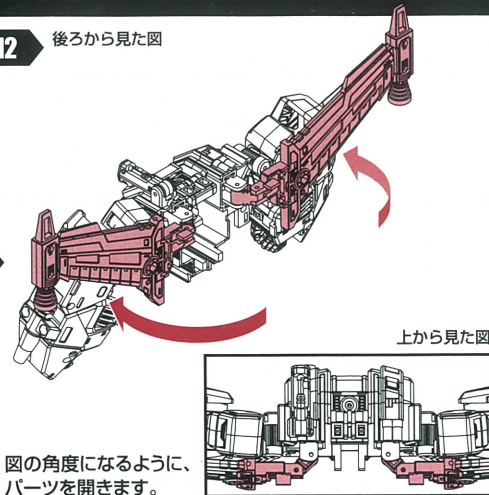


図の角度になるように、パーツを開きます。

13

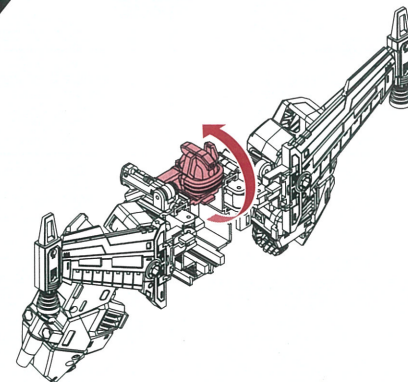


頭部を起こします。

08 前から見た図

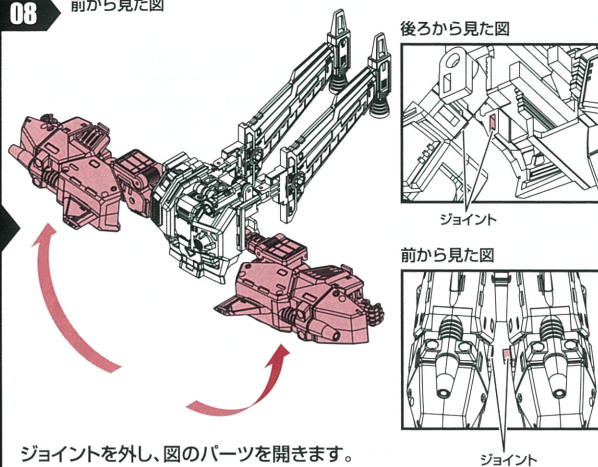

ジョイントを外し、図のパーツを開きます。


09

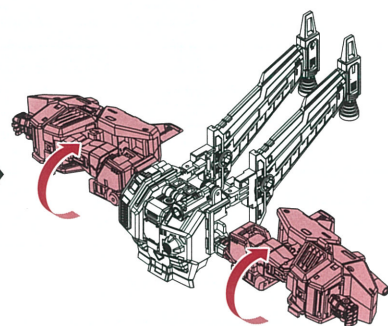

図のパーツを180°回転させます。


14

「ロボットモードへの変形 05」で取り外したパーツ。
下から見た図

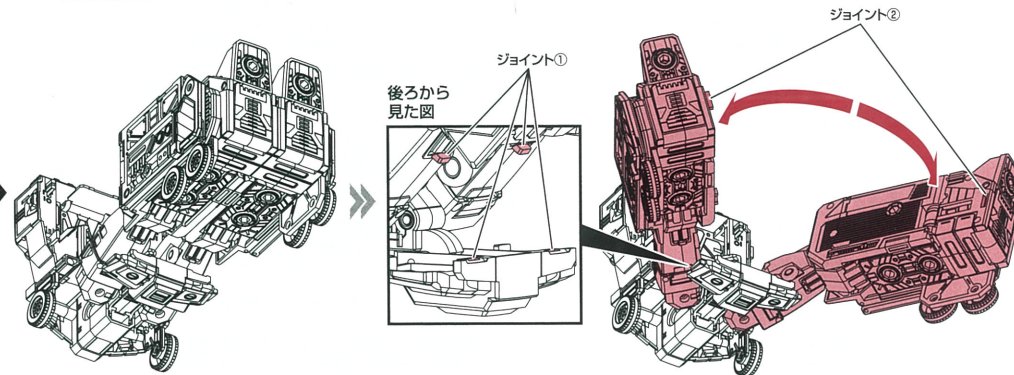


ジョイント①を外します。ジョイント②を外し、脚部を開きます。

10

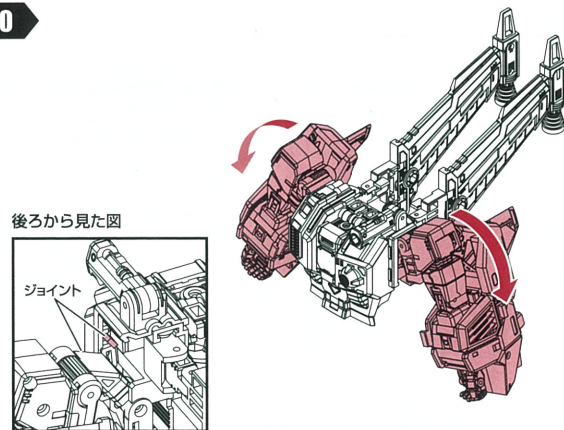

図のパーツを下ろし、ジョイントで固定します。


11

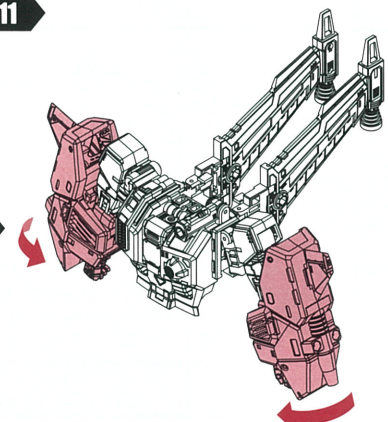

肘から下のパーツを回転させます。


15

横から見た図

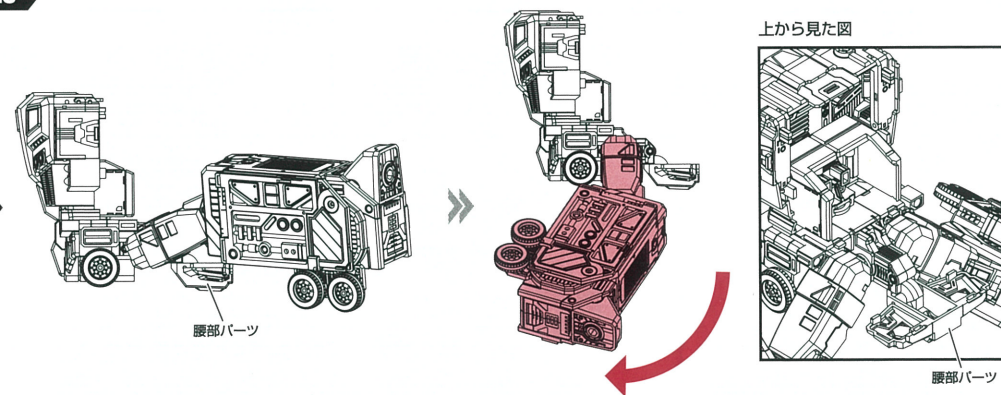


腰部パーツをよけながら図のパーツを回転させます。

16 後ろから見た図

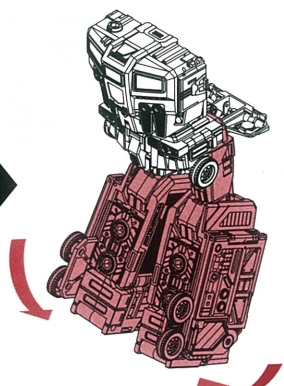


図のパーツを閉じます。

17 前から見た図

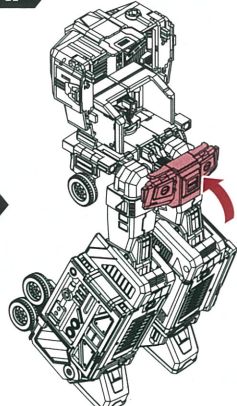


図のパーツを起こします。

18

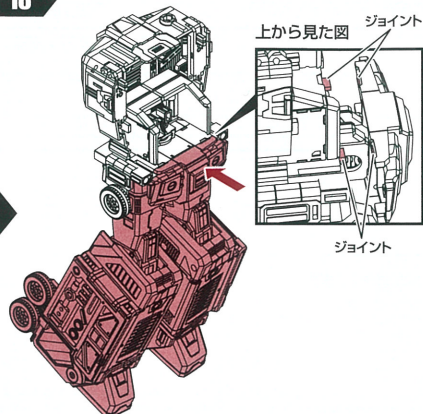


図のパーツをスライドさせ、ジョイントで固定します。

24

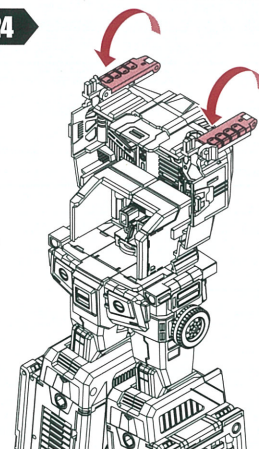


図のパーツを閉じます。

25

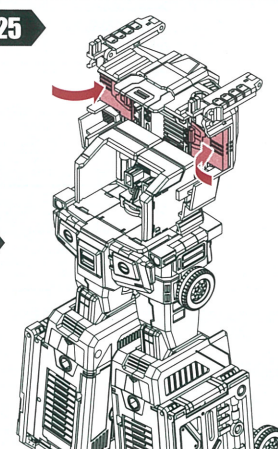


図のパネルを倒します。

26

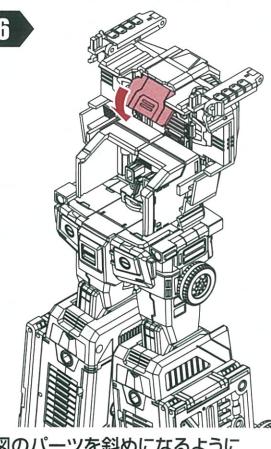


図のパーツを斜めになるように下ろします。

19 横から見た図

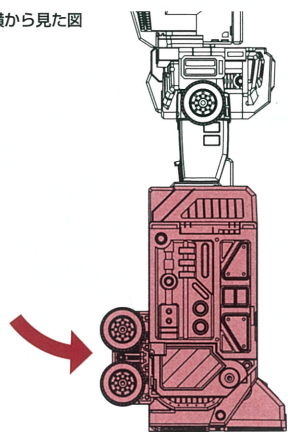


図のパーツを伸ばします。

20 前から見た図

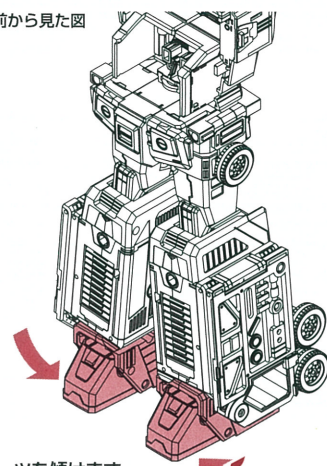


図のパーツを傾けます。

27

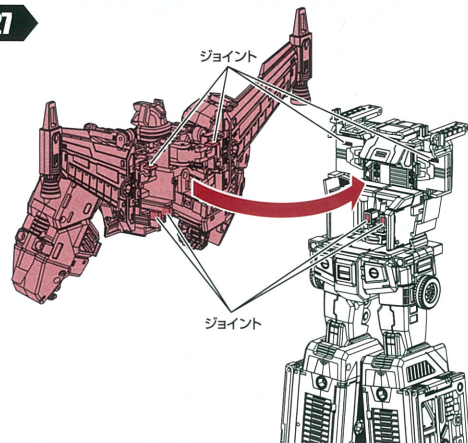


「ロボットモードへの変形 13」をジョイントし、取り付けます。

28

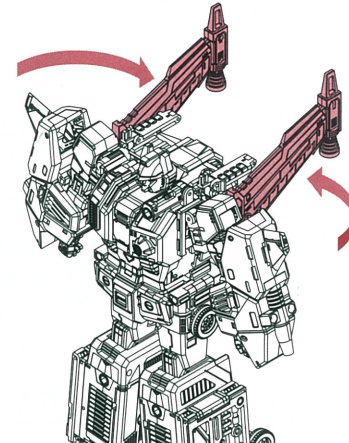


図のパーツを倒します。

21

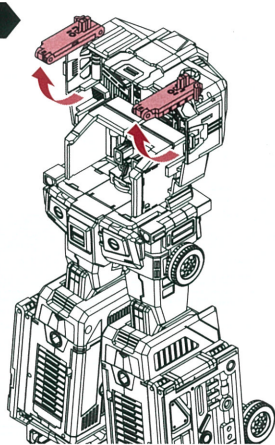


図のパーツを起こします。

22

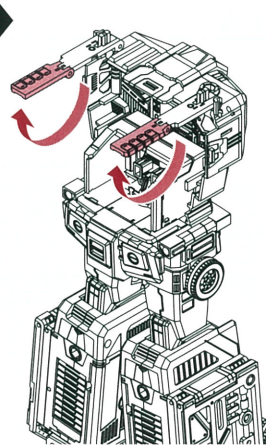


図のパーツを開きます。

23

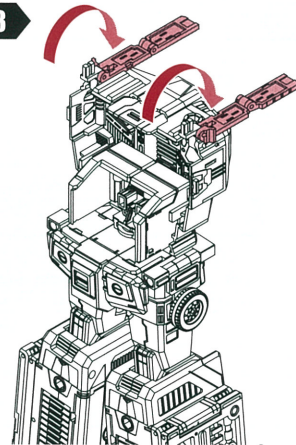

図のパーツを180°回転させます。

29

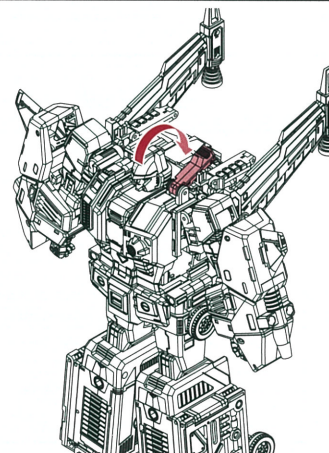

図のパーツを回転させます。

30 「ロボットモードへの変形 01」で取り外した
ゴッドキャノン。

横から見た図




グリップを回転させます。



図のパーツを回転させます。


図のパーツを下ろします。

31

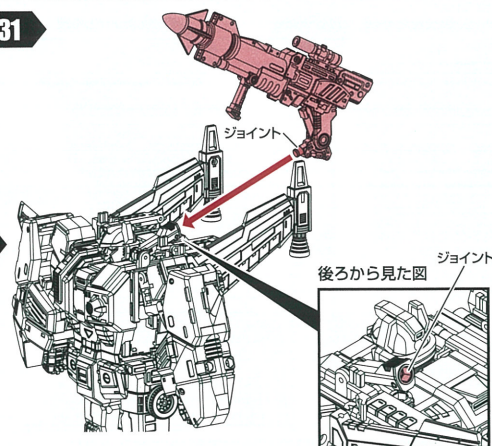

ゴッドキャノンをジョイントし、取り付けます。


32

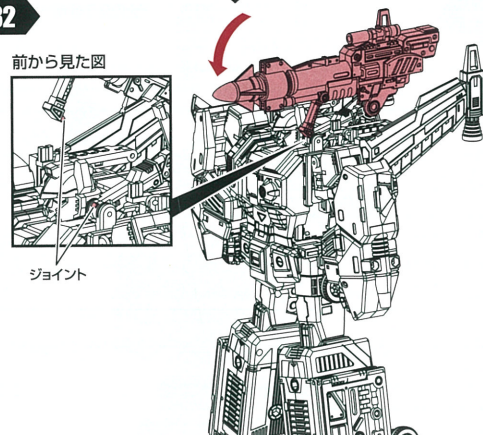

ゴッドキャノンを倒し、ジョイントします。

ゴッドキャノンの装備

※パッケージから取り出した状態で変形を始めます。

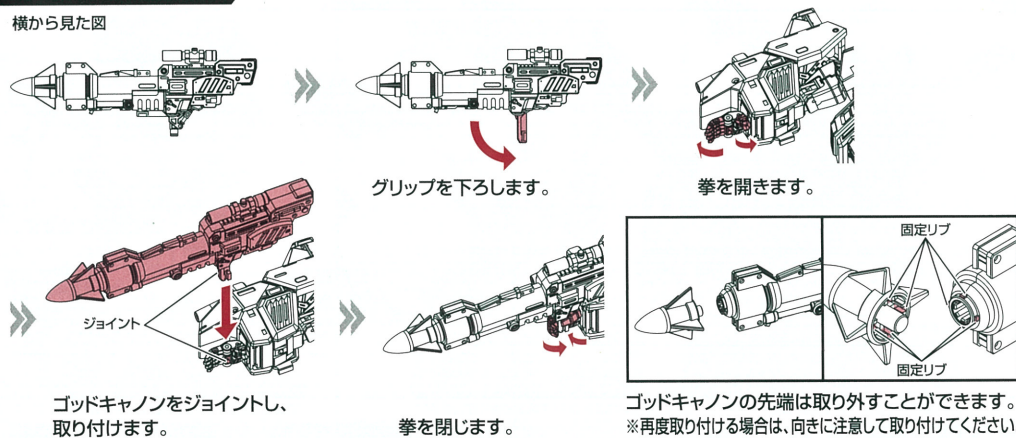


ゴッドキャノンをジョイントし、取り付けます。

拳を閉じます。

ゴッドキャノンの先端は取り外すことができます。
※再度取り付ける場合は、向きに注意して取り付けてください。

33

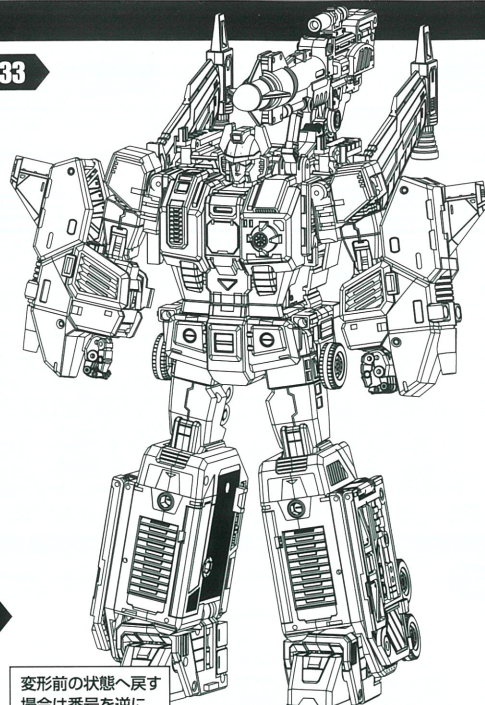


変形前の状態へ戻す場合は番号を逆にたどってください。

ゴッドボンバー完成


腰部サイドパネルの可動

- ①図のパーツを上げ、ジョイントを外します。
 - ②腰部サイドパネルを可動させます。
- ※ビークルモードに戻す場合は、腰部サイドパネルが垂直になるようにジョイントで固定してください。



ゴッドブレードの装備

上から見た図

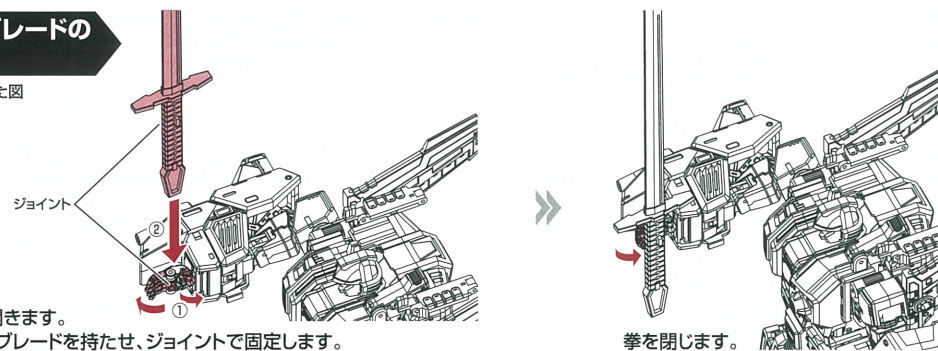


- ①拳を開きます。
- ②ゴッドブレードを持たせ、ジョイントで固定します。

拳を閉じます。

エフェクトパーツの装着(ゴッドボンバー)


前から見た図

胸部への装着

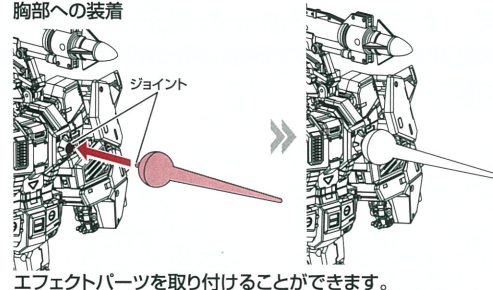


エフェクトパーツを取り付けることができます。

腕部への装着

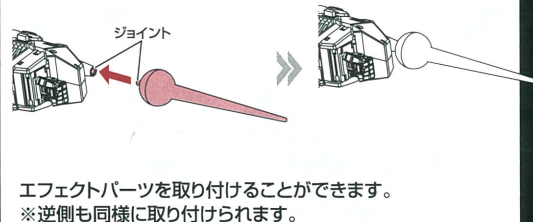


エフェクトパーツを取り付けることができます。
※逆側も同様に取り付けられます。

MPG-09 スーパージンライ(別売)の合体準備

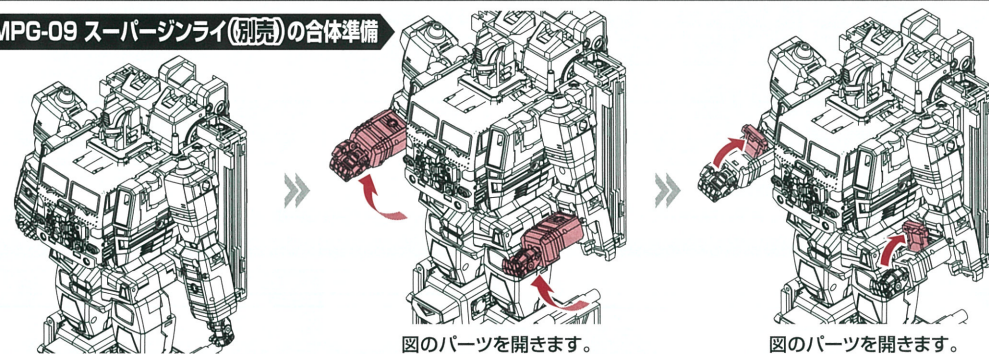

図のパーツを開きます。

図のパーツを開きます。

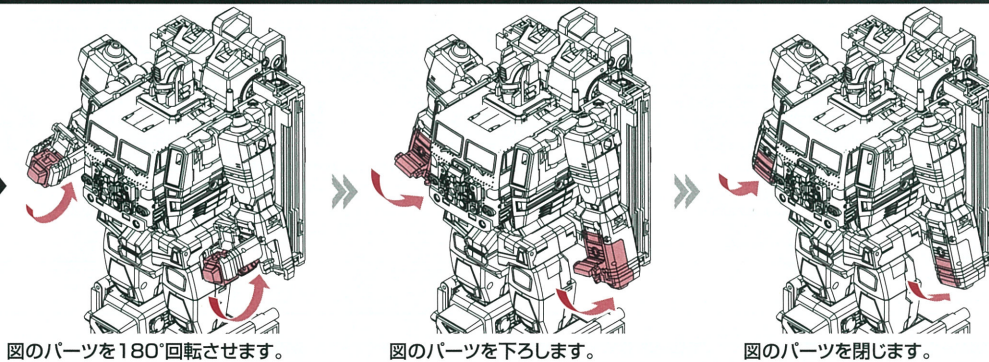


図のパーツを180°回転させます。

図のパーツを下ろします。

図のパーツを閉じます。

ゴッドジンライへの合体 01 前から見た図


※ロボットモード完成状態から
変形を始めます。

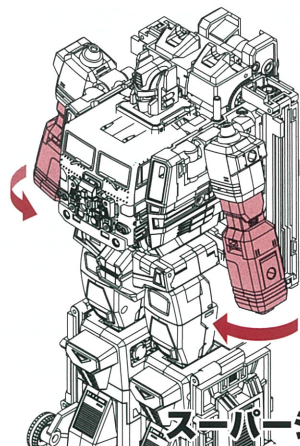

腕部を90°回転させます。

**スーパージンライの
合体準備完成**


ジョイントを外し、
ゴッドキャノンを
起こします。

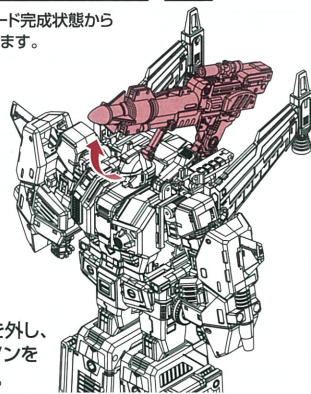

トランスフォームスタート!!


06

後ろから見た図




ジョイント

ジョイントを外し、図のように腕部を伸ばします。

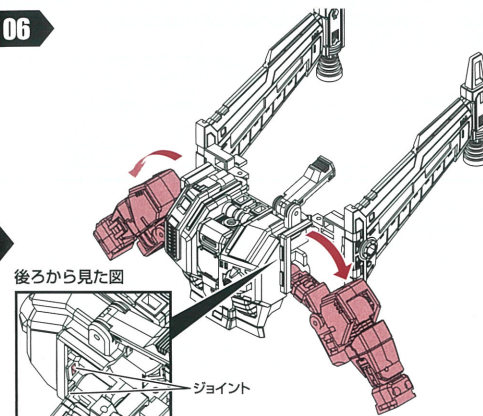


07

腕部を180°回転させます。

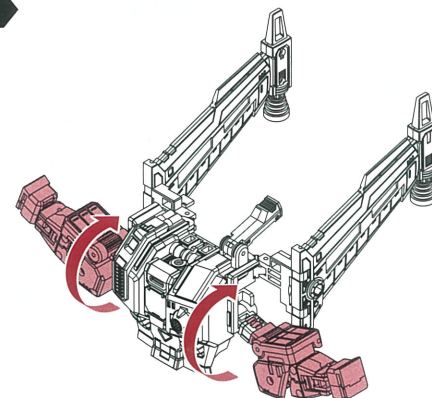


02

ゴッドキャノンを取り外します。

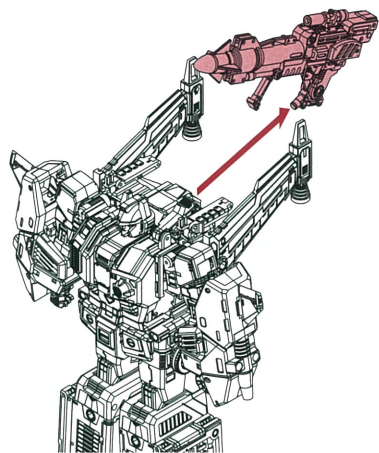


03

図のパーツを取り外します。

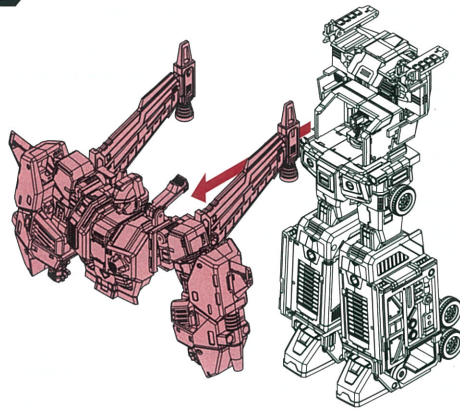


08

腕部を下ろし、ジョイントで固定します。

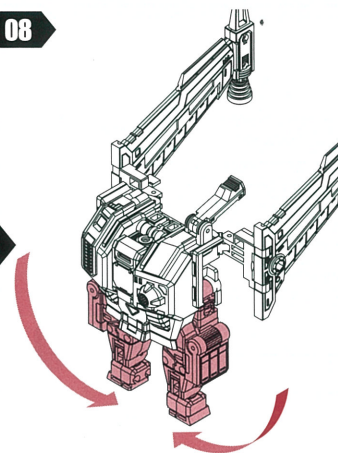


後ろから見た図




ジョイント

後ろから見た図




09

図のようにヒンジを収納します。

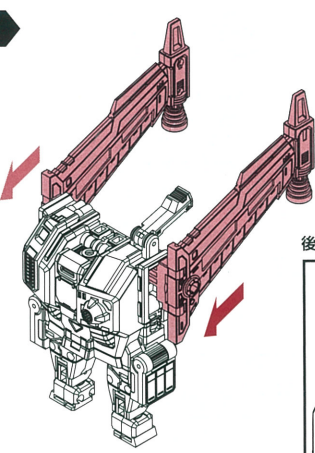


後ろから見た図



04


前から見た図

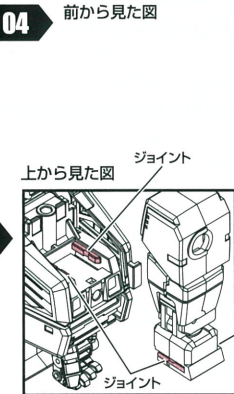

図のパーツを取り外します。


05

頭部を収納します。

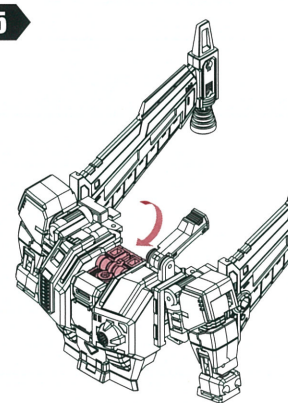


10

図のパーツを開きます。

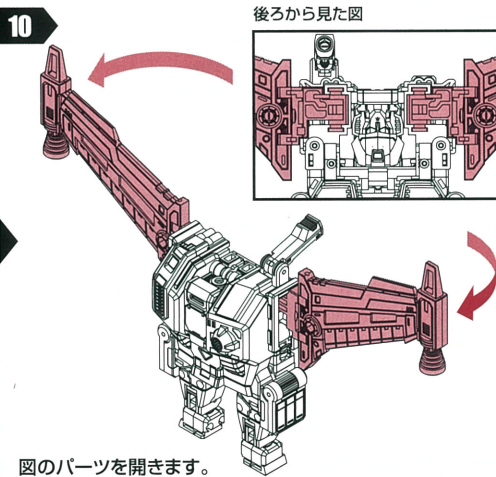


後ろから見た図




11

図のパーツを倒します。

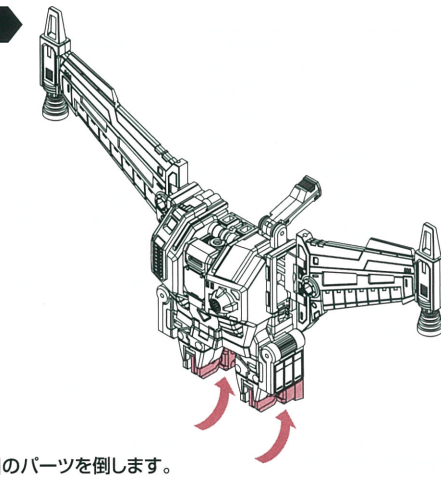


12

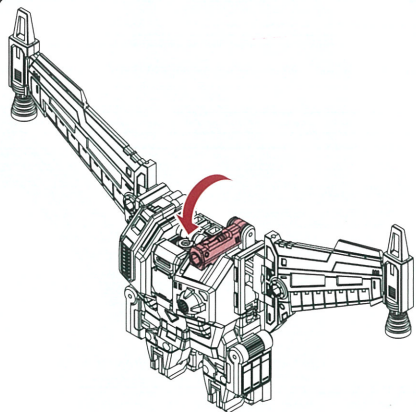

図のパーツを倒します。


13

「ゴッドジンライへの合体 03」の状態から変形を始めます。

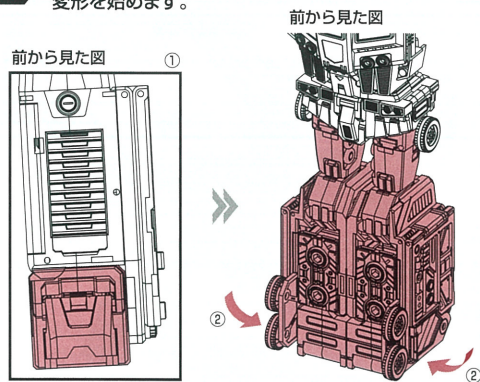

① 足首を図のように調整します。※左右同様に調整します。
② 脚部を閉じ、股関節のパーツを真っ直ぐにします。


14

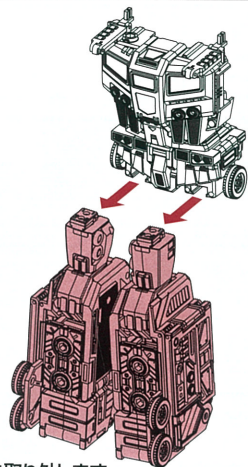

図のパーツを取り外します。


15

後ろから見た図

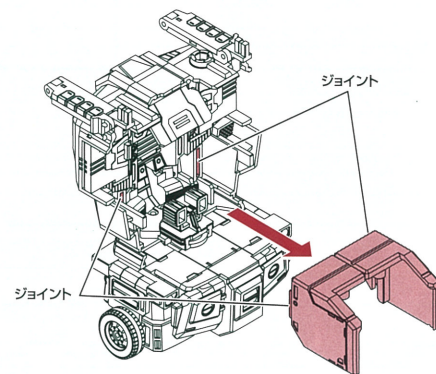


ジョイントを外し、図のパーツを取り外します。

16

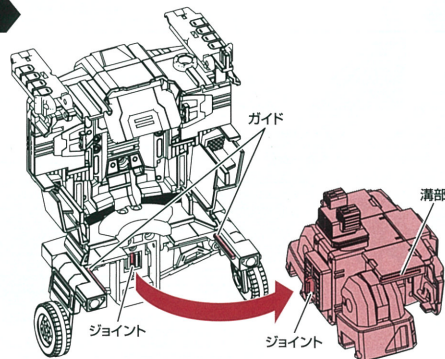


ジョイントを外し、図のパーツをスライドさせながら取り外します。
※元に戻す場合はガイドと溝部が合うように注意して取り付けてください。

17

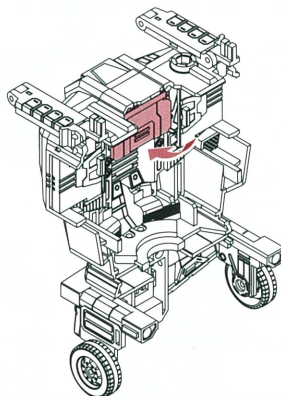


図のパーツを倒します。

18

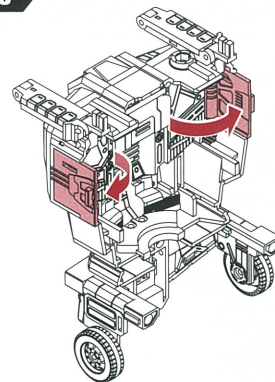


図のパネルを起こします。

19

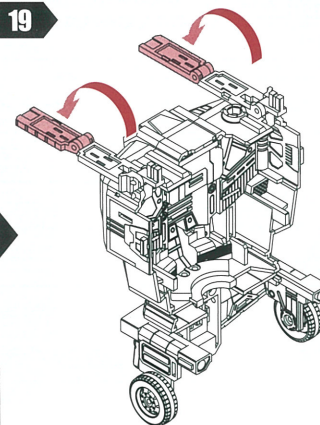

図のパーツを開きます。


20

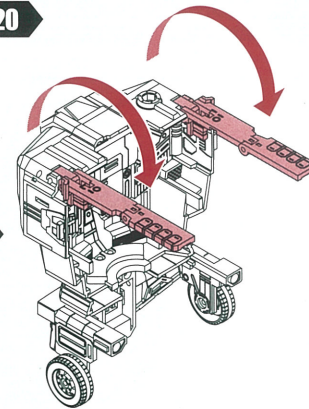

図のパーツを回転させ、図のように調整します。


21

「ゴッドジンライへの合体 15」で取り外したパーツ。

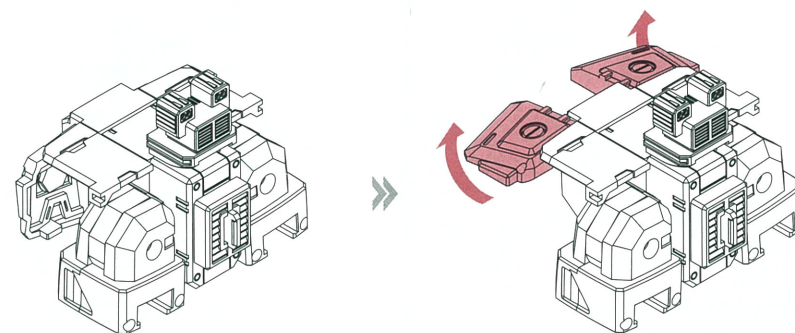


図のパーツを起こします。

22

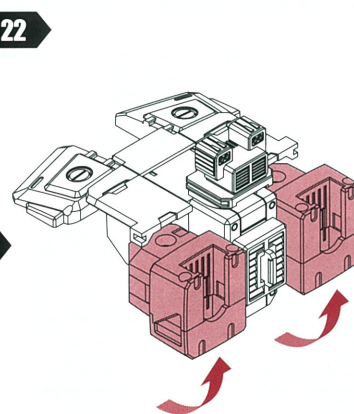

図のパーツを回転させます。


23

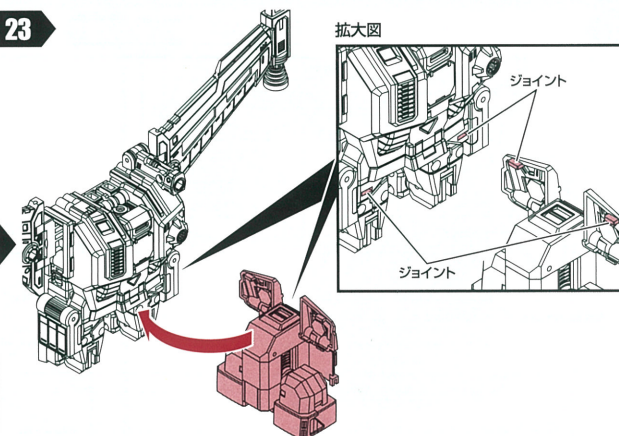

図のパーツを「ゴッドジンライへの変形 12」にジョイントし、取り付けます。

24


「ゴッドジンライへの合体 04」で取り外したパーツ。
前から見た図 ※左右同様に变形させます。

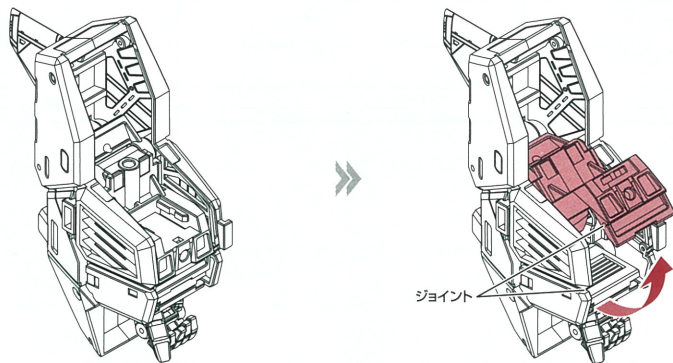

図のパーツを開きます。


25

下から見た図



ジョイントを外し、図のパーツを開きます。


26

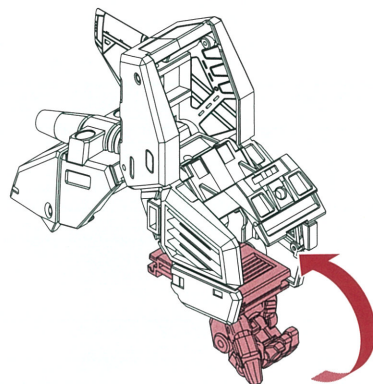

図のパーツを180°回転させます。

27


前から見た図

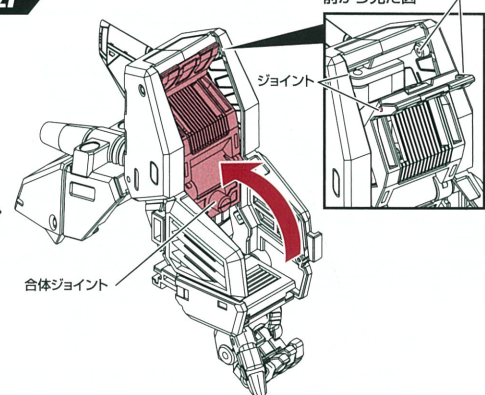

図のパーツを閉じ、ジョイントで固定します。
※合体ジョイントが図の位置になるように調整してください。

28


下から見た図



図のパーツを下ろし、ジョイントで固定します。


29

「ゴッドジンライへの変形 14」で取り外したパーツ。
後ろから見た図 ※左右同様に变形させます。

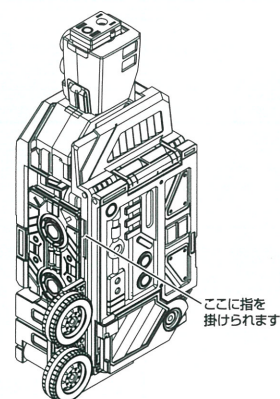


図の位置に指をかけ、パネルを開きます。

30




図のパーツを180°回転させます。

31




図のパネルを閉じます。

32

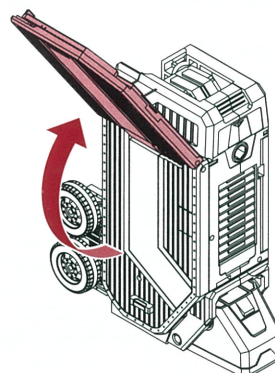


図のパネルを起こします。

33

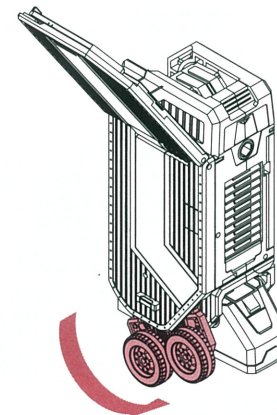


図のパーツを回転させます。

34




ロックボタンを押しながら、
図のパーツを開きます。

35




図のパーツを180°回転させます。

36



ロックボタンを押しながら、
図のパーツを閉じます。


37

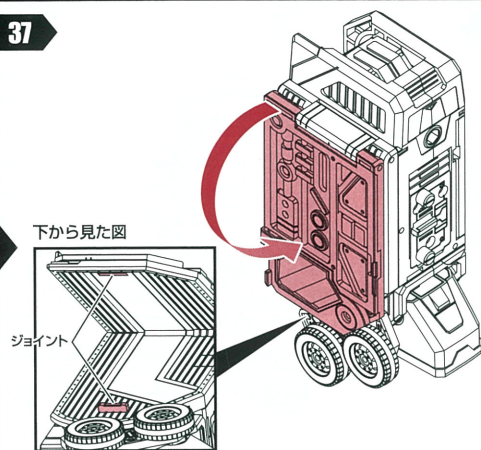

図のパーツを閉じ、ジョイントで固定します。


38

下から見た図




図のパーツを起こします。

39

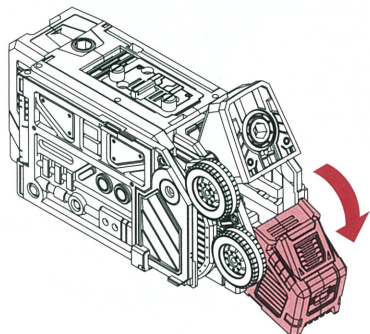


図のパーツを下ろします。

40



図のパーツを下ろします。


41

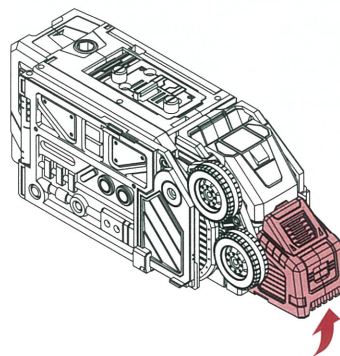

図のパーツを起こします。

42


右から見た図

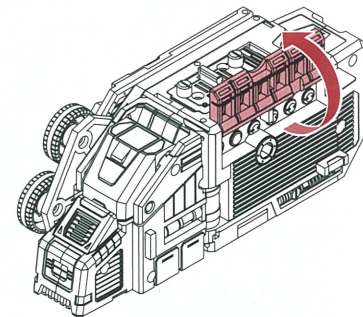

図のパーツを起こします。

43


前から見た図

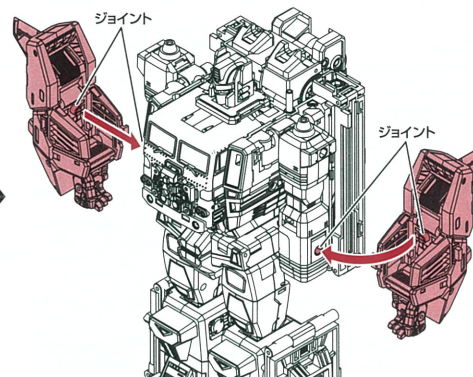

「ゴッドジンライへの合体 28」のパーツを「スーパージンライ
(別売)の合体準備」の本体にジョイントし、取り付けます。

44


「ゴッドジンライへの合体 14」で取り外したパーツ。



図のパーツを分離します。

45


前から見た図

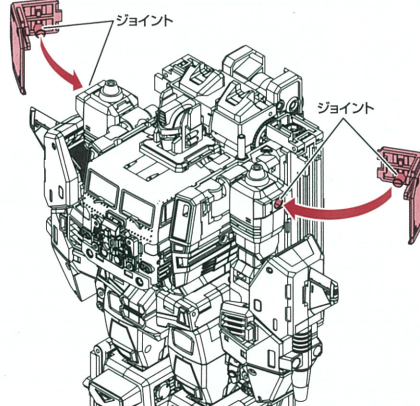

図のパーツを本体にジョイントし、取り付けます。

46

前から見た図


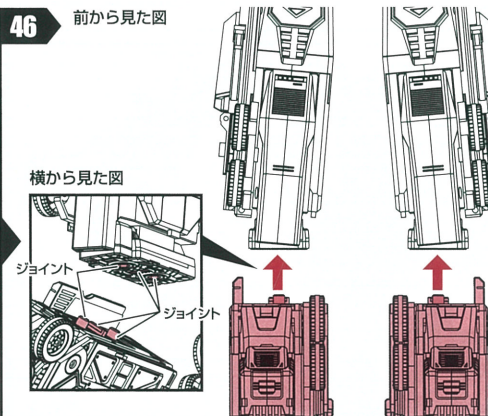


「ゴッドジンライへの合体 42」のパーツを本体にジョイントし、
取り付けます。


47

上から見た図

パーツの調整角度

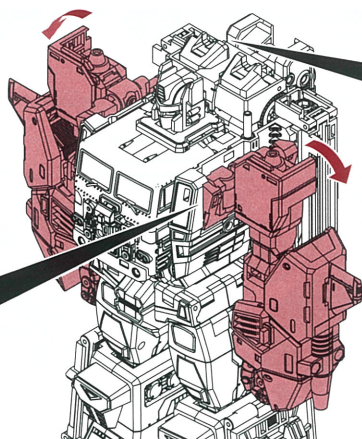

後ろから見た図




ロックパーツ

腕部を下ろし、図の角度に調整します。その後ロックパーツを上にもスライドさせて固定します。

48


前から見た図

ジョイント

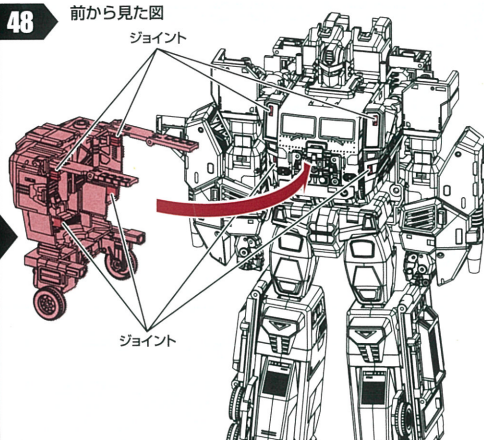

前から見た図


ジョイント



「ゴッドジンライへの合体 20」を本体にジョイントし、取り付けます。


49

後ろから見た図

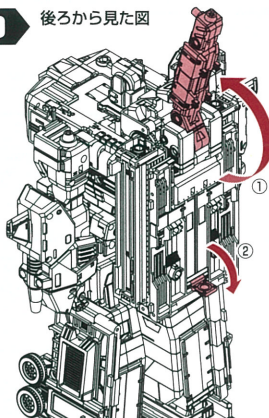


①図のパーツを起こします。
②図のパーツを下ろします。

50

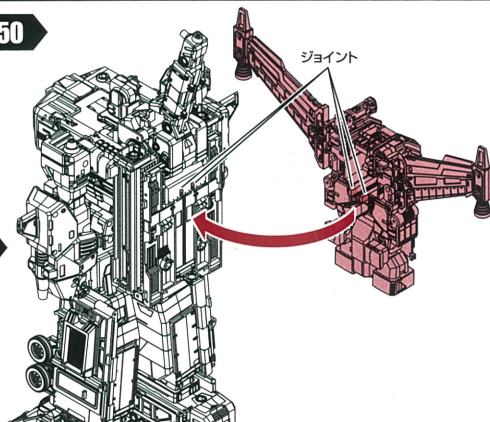

「ゴッドジンライへの合体 23」を本体にジョイントし、取り付けます。


51

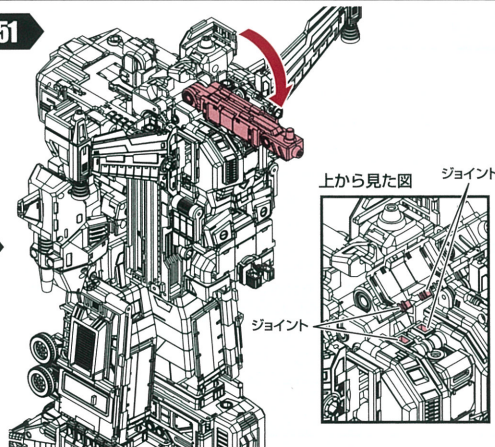


図のパーツを下ろし、ジョイントで固定します。

52


横から見た図



図のパーツを収納します。




図のパーツを回転させます。



図のパーツを回転させます。


上から見た図

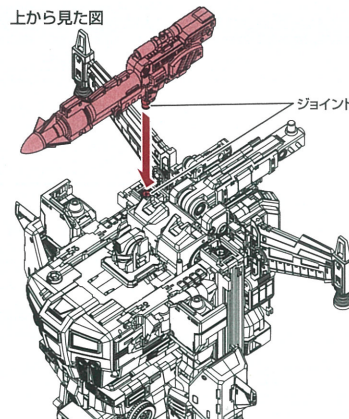

ジョイント

ゴッドキャノンジョイントし、取り付けます。

53

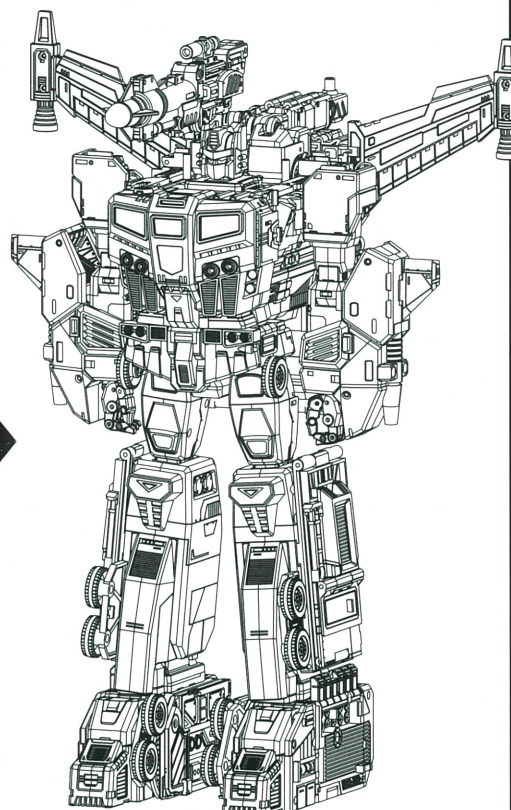


変形前の状態へ戻す場合は
番号を逆にたどってください。

ゴッドジンライ完成


ゴッドキャノンの装備(ゴッドジンライ)

前から見た図

※「ゴッドキャノンの装備」
変形完了状態。


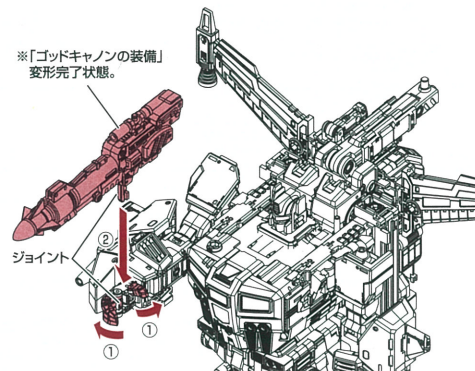


①拳を開きます。
②ゴッドキャノンをジョイントし、取り付けます。

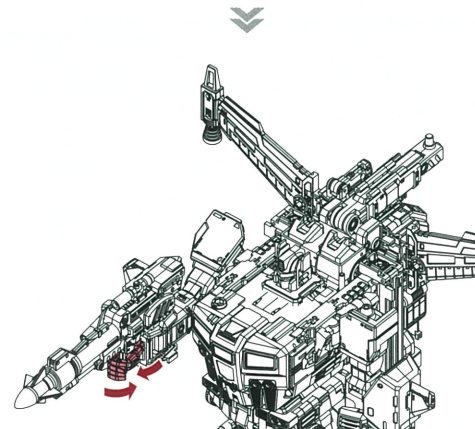


拳を閉じます。

TFパワーベース (別売) の取り付け方(ゴッドパンチ)

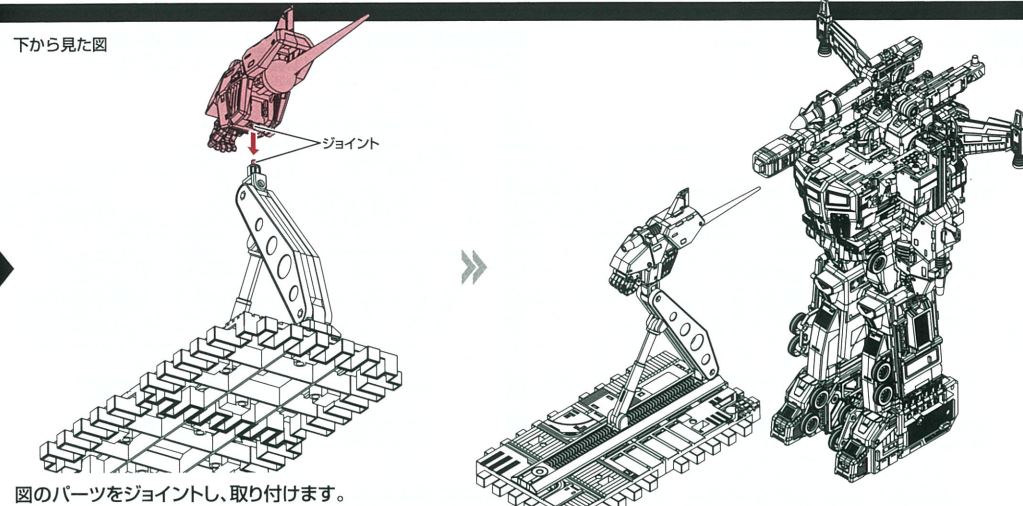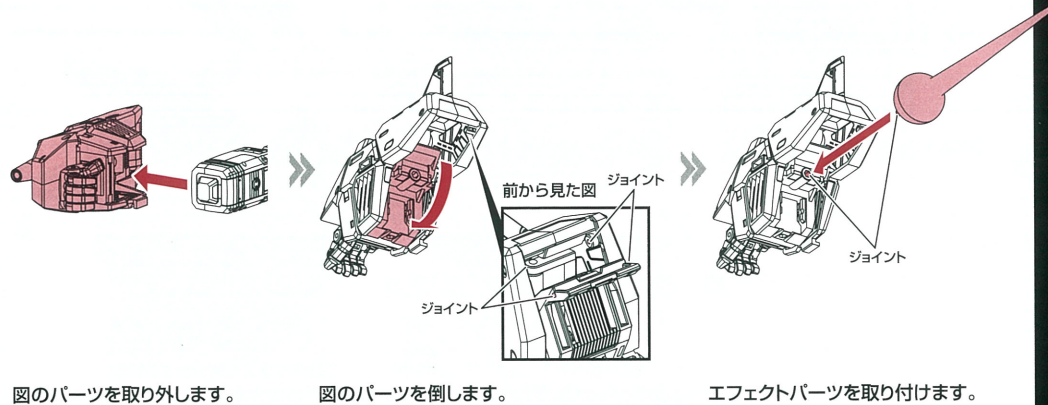



ゴッドブレードの装備(ゴッドジンライ)

前から見た図

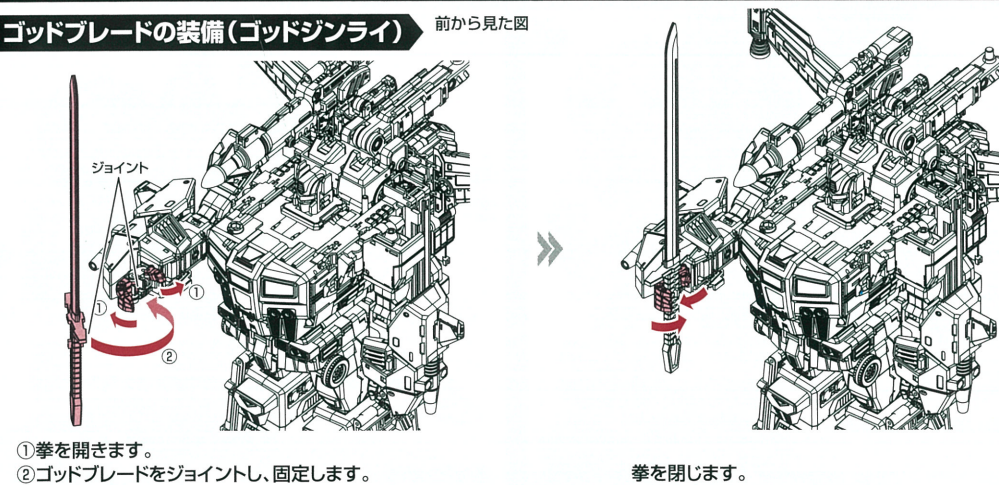


TFパワーベース (別売) の取り付け方(ゴッドボンバー)

後ろから見た図

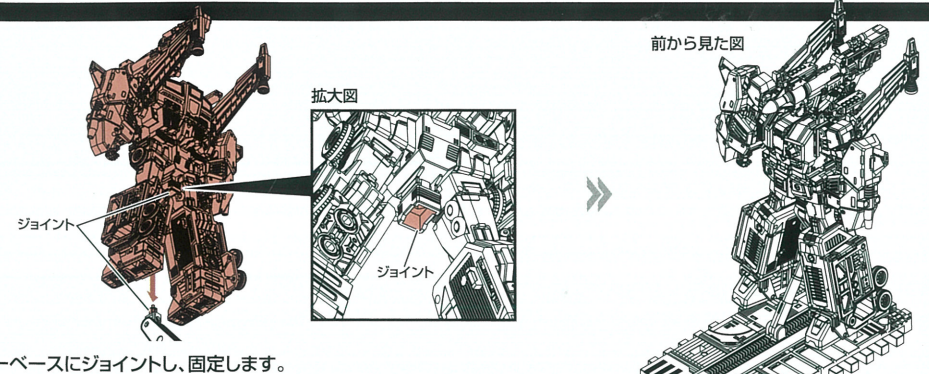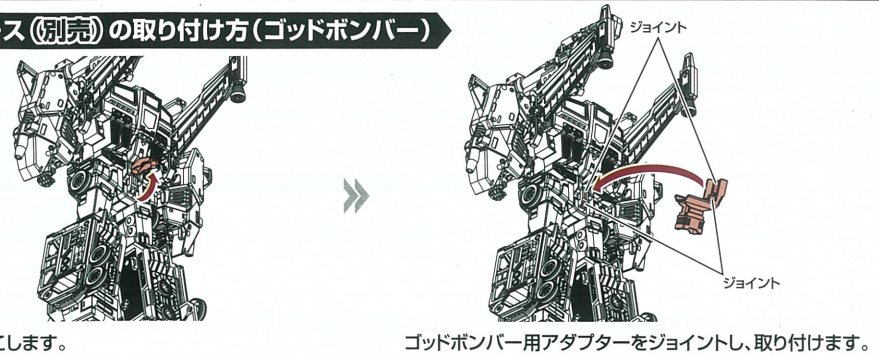

TFパワーベース (別売) の取り付け方(ゴッドジンライ)

後ろから見た図

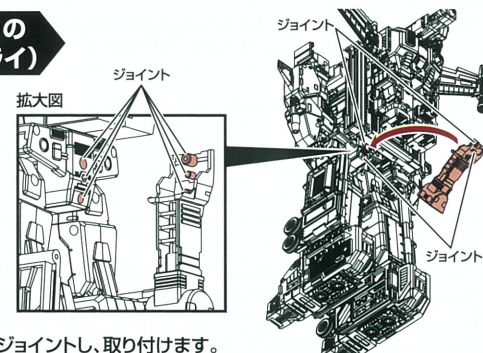

ゴッドジンライ用アダプターをジョイントし、取り付けます。

