

対象年齢3才以上



警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注 意 (ちゅうい)

●付属の部品などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●商品をぶつけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分など可動部のスキマに指をはさまないよう注意してください。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆つたりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

◎ TOMEY

◎プロジェクトシンカリオン・JR-HECWK/ERDA・TX
<お願い> ○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用の前に「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。○商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかりと持って持ち運んでください。○製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移つたり、彩色部やラベルがはがれたりする場合があります。予めご承ください。○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。

ミックス
パッケージ | 責任ある
森林管理を支えています
FSC® C191221

株式会社タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10


タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃや夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください
電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日 (土日、祝日を除)
タカラトミーサポート 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内のお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※セット内容以外の商品は別売です。

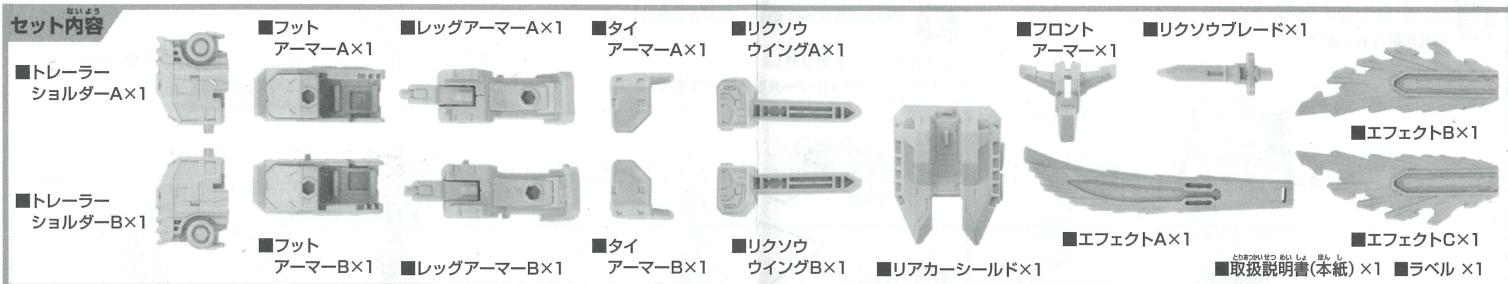


ビーコルモードの組み立て方


VEHICLE MODE

1 ①フットアーマーAに
レッグアーマーAを取り付けます。

②タイアアーマーAを取り付けます。

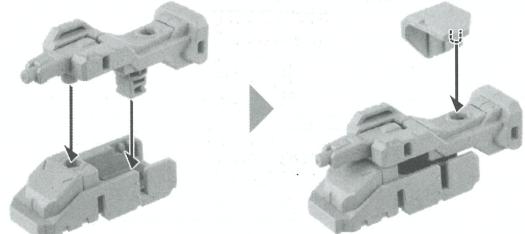


2 トレーラーショルダーAを取り付けます。


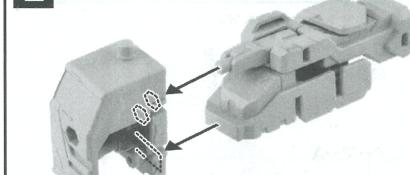


※フットアーマーB、レッグアーマーB、タイアアーマーB、
トレーラーショルダーBを使用して 1、2 の手順を
同様に行います。


3 1、2 で組み立てたパーツを組み合わせます。

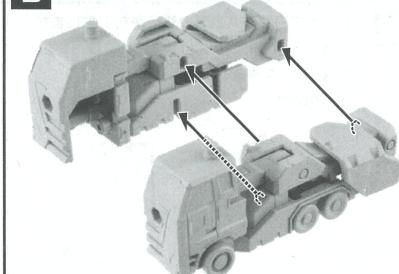

4 リアカーシールドにリクソウブレードを取り付けます。

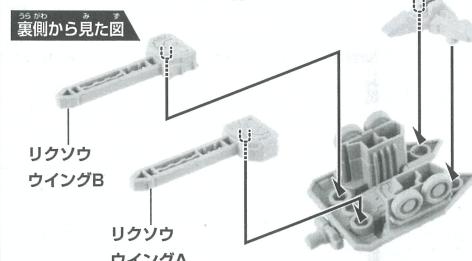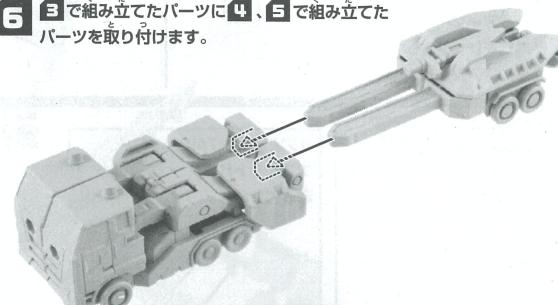5 リアカーシールドの裏にリクソウウイングA、Bと
フロントアーマーを取り付けます。6 3 で組み立てたパーツに 4、5 で組み立てた
パーツを取り付けます。

ビーコルモード完成

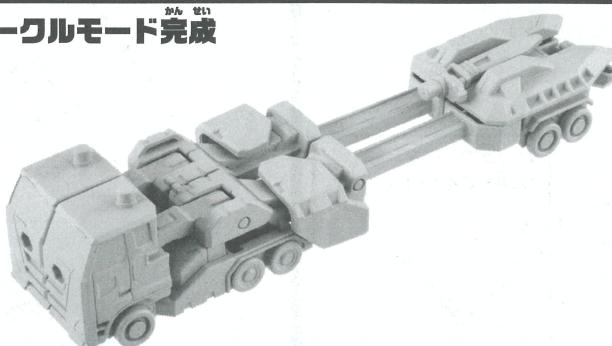


ラベルの貼り方

図やパッケージを参考に、
番号をよく見て貼って
ください。




エフェクトパーツの取り付け方

- ① エフェクトAにエフェクトB、Cを取り付けます。
② エルダブルートレーラーに取り付けておくことができます。

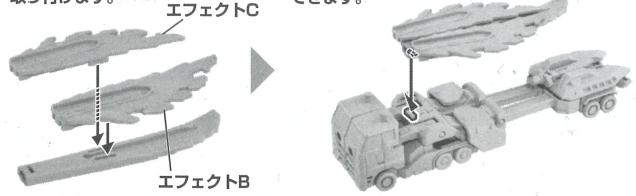


新幹線積載遊びの仕方

- ① 連結器を図の位置に動かします。
② エルダブルートレーラーの上にシンカンセンモードの①シングルワゴンモードの②シンカリオンを載せます。

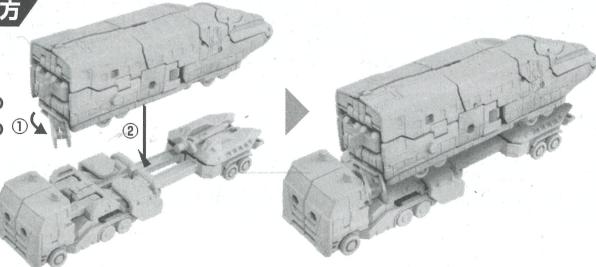


合体フォームの組み立て方


- 1 組み立てた時と逆の手順で各パーツを取り外します。

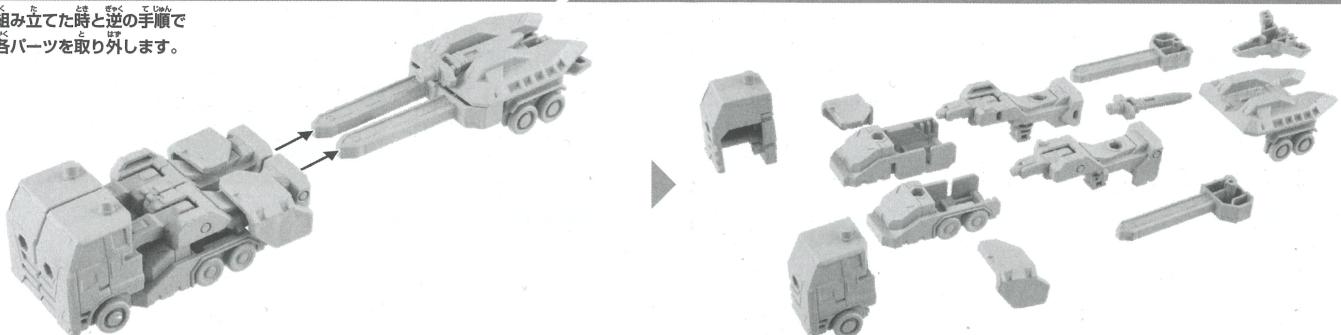

- 2 シンカリオンCW N700Sのぞみ シンカリオンモードの両腕を取り外します。

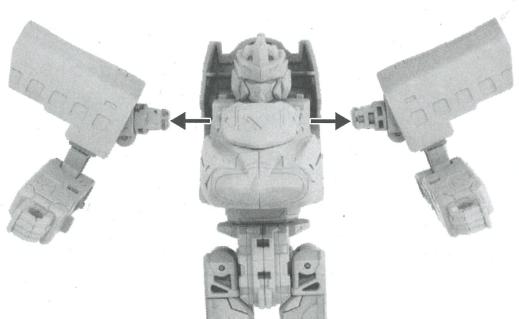

- 3 アームAを①～④の順に変形させます。

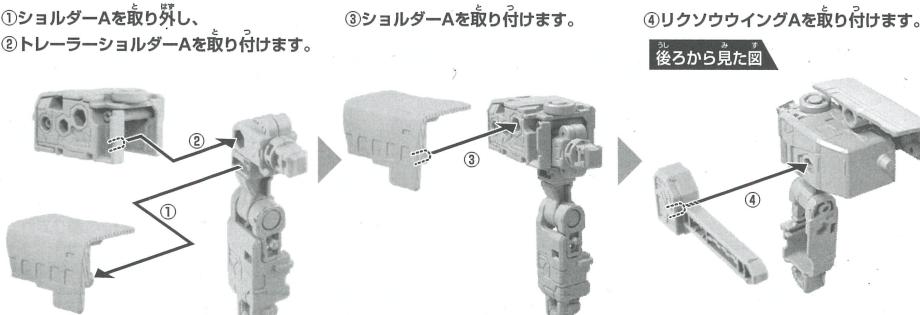


④ リクソウイングAを取り付けます。

【後ろから見た図】


※ トレーラーショルダーB、リクソウイングBを使用してアームBも同様に行います。

- 4 ① レッグアーマーAの部分を前に倒します。
② ①をレッグBに取り付けます。
③ フットアーマーAをレッグBに取り付けます。

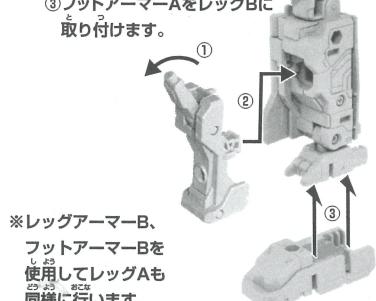


※ レッグアーマーB、
フットアーマーBを
使用してレッグAも
同様に行います。

- 5 ウエストにフロントアーマー、
タイアーマーA、Bを取り付けます。

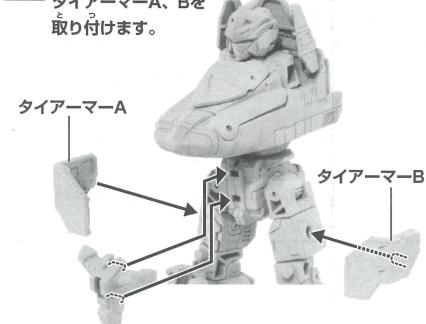

- 6 ③で組み立てた両腕をボディに取り付けます。

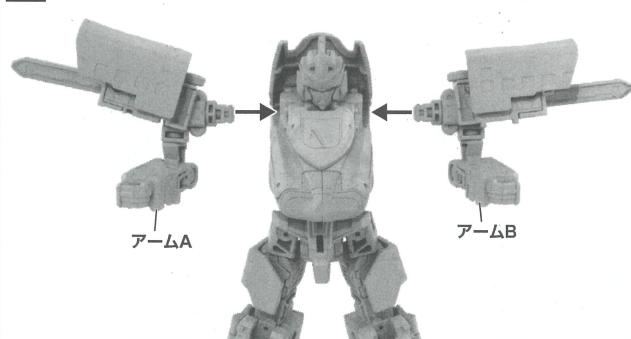

武器の組み立て方

- エフェクトAにリクソウブレードを差し込みます。



合体フォーム完成

- リクソウイングAに
エフェクトBを取り付けます。



【後ろから見た図】
※ エフェクトCを使用して
リクソウイングBも
同様に行います。

リアカーシールドを
腕に取り付けることができます。

リアカーシールドに
合体パーツCを取り付けます。



シンカリオンSRG 武器の組み立て方

- リクソウブレードとエフェクトAを
エフェクトB、Cで挟み込みます。

