

AMT-01
RODIMUS

ロディマス

「取扱説明書」

セット内容

- ロディマス本体×1
- ソウブレード×1
- フォトンレーザーα×1
- コミュニケーター×1
- フォトンレーザーβ×1
- 取扱説明書(本書)×1

- 1 このマークの部分はジョイントが固い場合があります。可動する方向に注意してください。
- 2 このマークの部分はジョイントは固定と取り外しに注意してください。
- 3 このマークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。

※写真及びイラストは、商品とは多少異なる場合があります。

注意(ちゅうい)

●この商品は対象年齢15才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。
●小さな部品があります。誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。
●尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。
●付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
●ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。
●ぶつたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

〈使用上の注意〉

- ご使用前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 本体を上から押し付けしないでください。本体が倒れたり、部品が外れたりする場合があります。
- 本体をディスプレイする時は、本体が倒れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイしたり、安定性の悪いボーシングでディスプレイしないでください。
- 本体を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、本体をしっかりと持って持ち運んでください。
- 製品の仕様上、変形の動作を行うと彩色部が剥がれたり、色移りする場合があります。また変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなる事があります。予めご了承ください。
- 本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くと色が移ったり、貼り付いたりする場合があります。
- 包装材は、開封後すぐに捨ててください。

対象年齢15才以上

TAKARA
TOMY大人向け商品です。
玩具ではありません。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10


タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)
【タカラトミーサポート】 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp


© TOMY

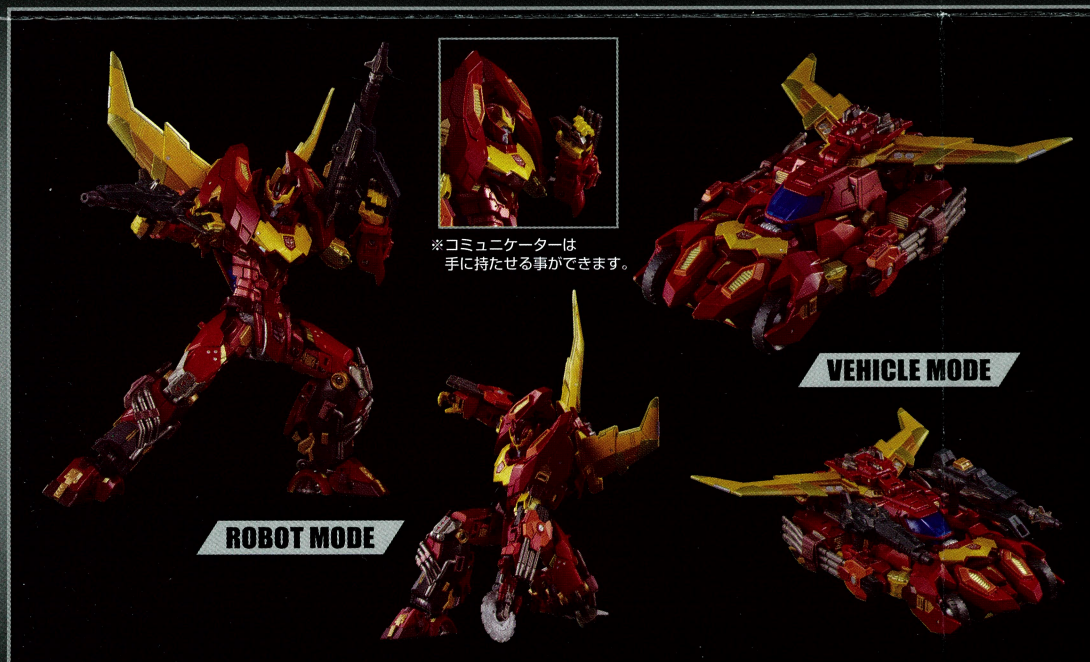

開発画稿

B,C: フレイトイズ鉄機巧のスケッチ


A,D: アダマスマキナ用に新規で起こされたビークルモードのスケッチ

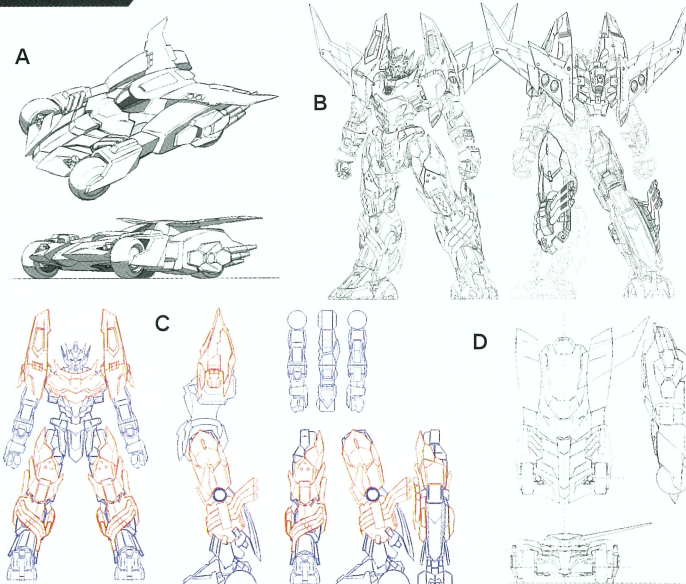


ロボットモードへの変形

※パッケージから出したら、図を参考に各部を調節して、ビークルモードの完成です。

ビークルモード

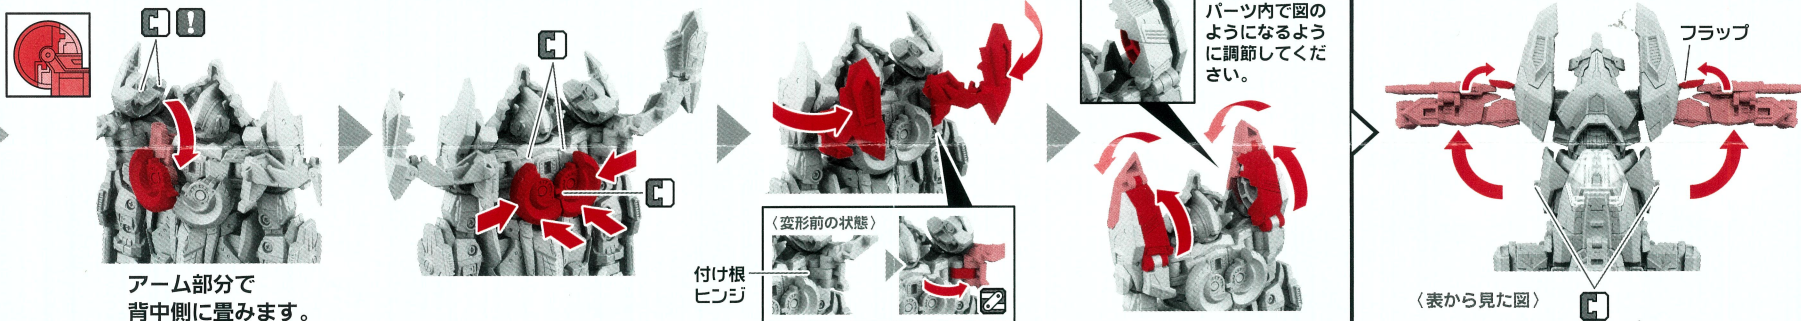
01・ ジョイントを外し、フロントパーツを
下側まで展開します。02・ ジョイントを外し、
展開したフロントパーツを
左右に開きます。同様に反対側の前輪の
ジョイントを外します。アームを背中に接続します。
左右の前輪を背中と合わせます。フロントパーツの付け根ヒンジ
を外側に開きながら、フロント
パーツを後ろに動かします。前輪を挟み込むようにして
フロントパーツを閉じます。
前輪がフロント
パーツ内で図の
ようになるよう
に調節してくだ
さい。03・ ジョイントを外し、肩のフラップ・
腕を上げます。04・ ジョイントを外し、
ウイングを上げます。

ジョイントを外し、脚を開きます。

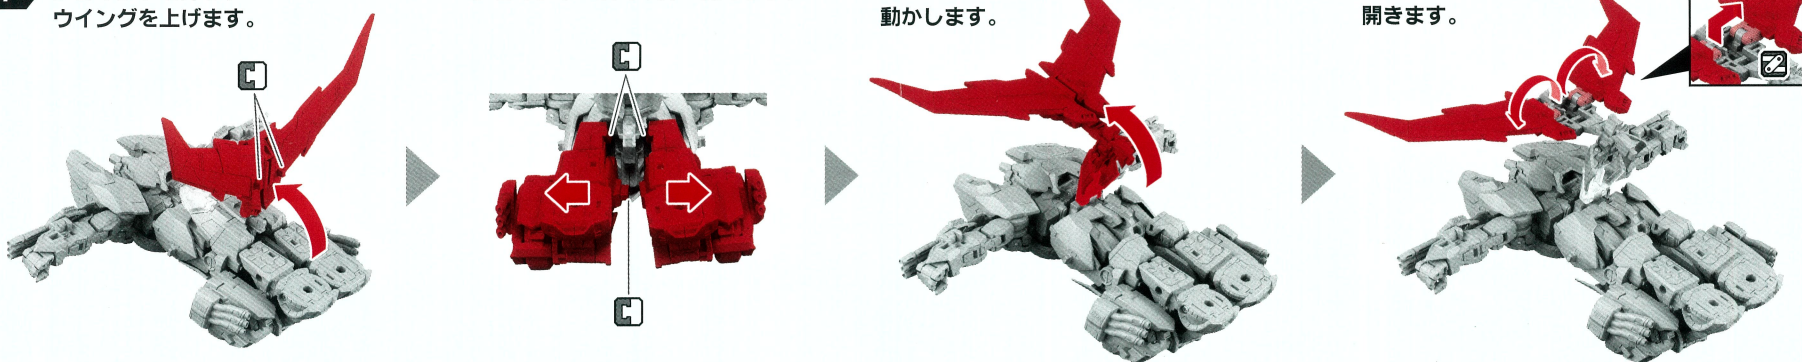
ウイングを手前に
動かします。ウイングを付け根から
開きます。

05

ジョイントを外し、腰パーツを外側にスライドさせ、脚部分を腰パーツの半分ほど内側にスライドさせ戻します。




〈変形前の状態〉





もも上を下側から180°回します。



もも下を上げ、もも上に合わせます。

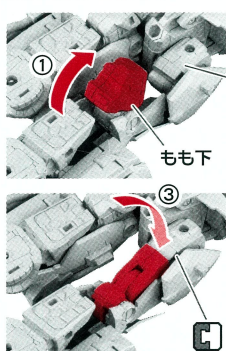

腰パーツ・脚部分を内側に戻し、ジョイントを合わせます。



足を180°回します。







マフラーを上げます。

ジョイントを外し、タイヤパーツを上げます。

タイヤパーツを内側に動かします。

タイヤパーツを収納し、ジョイントを合わせます。

足首を縮めます。



※左脚も同様に動かします。



06

ウイングを下げ、バックパック基部で伸ばし、サイドパネルを開きます。

上半身を引き伸ばします。

ウイングを付け根から180°回します。

上半身を180°回します。

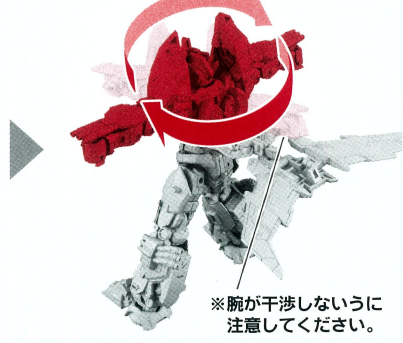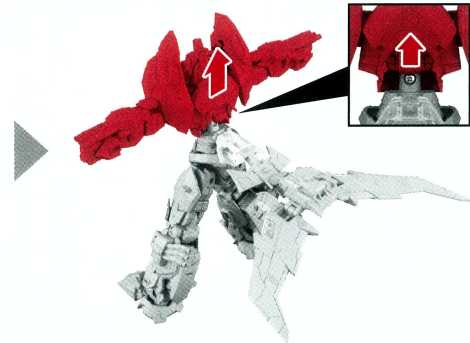

※腕が干渉しないように注意してください。

ウイングを上げ、ジョイントを合わせます。



ウイングをバックパックの付け根ヒンジで下げ、付け根部分を固定します。

バックパックの付け根ヒンジを固定した状態でウイングを上げます。

07 腰パーツを下げます。

08 胸パーツを前に引き出します。

胸パーツの上側を前に倒します。



胸パーツを180°回します。



胸パーツの下側を腹部の溝に押し込みます。

胸パーツの上側を胴体側に押し込みます。

頭を上げます。

09 肩のフラップ・腕を下ろし、図のように動かします。

ロボットモード完成

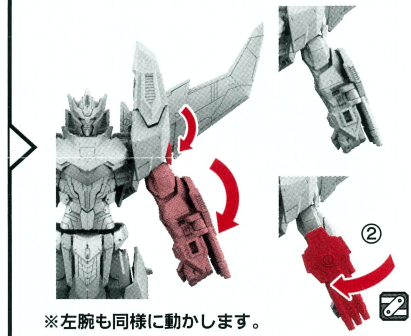


※図を参考に各部を調節してください。
変形前の状態へ戻す場合は番号を逆に戻してください。

武器の装備の仕方


武器は手に持たせたり、各部に装備できます。



ソウブレード コミュニケーター



ソウブレード



フォトンレーザーα

フォトンレーザーβ




フォトンレーザーは合体してフォトン・エリミネーターにできます。




フォトン・エリミネーター 合体



拳を取り外し、ソウブレードを取り付けできます。

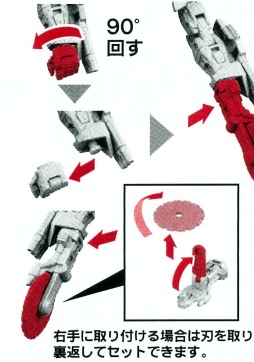

90° 回す

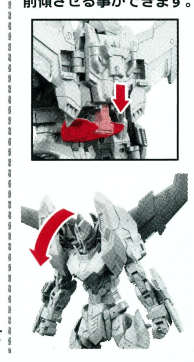

背中ジョイントを外して伸ばしておくと、腰を前傾させる事ができます。



※画像はデジセグベース（別売り）を流用しています。転倒の恐れがありますので、スタンドを使う場合は平らな所に置き、バランスに十分注意して設置してください。