

対象年齢3才以上

この度は、タカラトミー「シンカリオンCW オルタナティブシンカリオン」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。



くちにいけない

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

●付属の部品などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●商品をぶつけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●プラスチック等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

© TOMY

© プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/ERDA・TX

●お願い ○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。○商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかりと持って持ち運んでください。○製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○別売のレールと情景部品の組み合わせによっては脱線する恐れがありますのでご了承ください。



ミックス  
パッケージ | 責任ある  
森林管理を支えています  
FSC® C191221

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましても、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)  
【タカラトミーサポート】 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。  
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)



●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※セット内容以外の商品は別売です。

# オルタナティブシンカリオンの組み立て方

## 使用するパーツ

オルタナティブシンカリオン(素体)


■ウエストA×1

■ショルダーA×1


■アームA×1

■レッグA×1


■取扱説明書(本紙)×1 ■ラベル×1




■ボディ×1




■ウエストB×1




■ショルダーB×1




■アームB×1



■レッグB×1



■合体パーツA×1

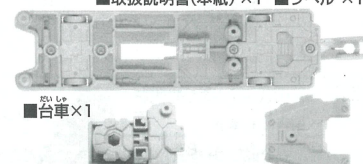

■合体パーツB×1 ■合体パーツC×1

## オルタナティブシンカリオン(素体) シンカンセンモードの組み立て方

SHINKANSEN MODE

1 胴体をボディに収納します。

2 ウエストA、Bを組み合わせてください。

3 1で収納した胴体に差し込みます。


4 ①アームAとレッグAを組み合わせてください。②パネルを閉じます。

5 ①③、④で組み立てたパーツを組み合わせてください。②②で組み立てたパーツに取り付けます。

6 ショルダーA、Bを取り付けます。

7 台車を取り付けます。

## シンカンセンモード完成

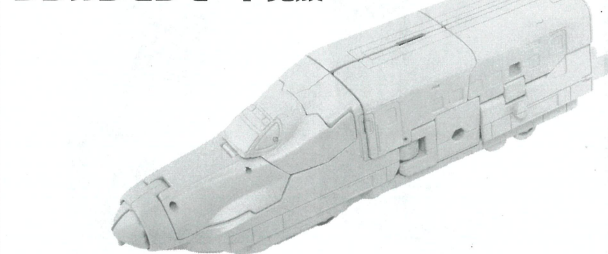

※シンカンセンモードは、別売のプラレールの直線、曲線レールで手こがし遊びができます。  
※レイアウトによっては、走行できないレール、情景部品があります。


合体パーツA、B、Cは組み合わせて車両の後部に取り付けることができます。

後ろから見た図


※合体パーツは別売のシンカリオンCWシリーズ商品と組み合わせる時に使用します。

ボディの組み立て方

1 台車、合体パーツを取り外します。

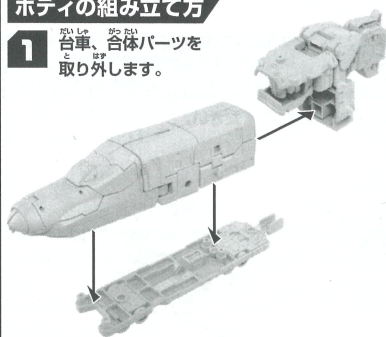


2 車両からそれぞれのパーツを取り外します。




3 ①～⑦の順に変形させます。

①上側ハッチを開きます。



※注意

上側ハッチを押さえて①前方②にスライドしてください。




②下側ハッチを開きます。

③ウエスト部分を下げます。


④上体を起こします。

⑤下側ハッチを閉じます。



⑥頭を回します。


⑦ツノを起こします。




腕の組み立て方

1 ①レッグAのパネルを開きます。②レッグAからアームAを取り外します。

後ろから見た図





内側から見た図



※同様の手順でレッグBからアームBを取り外します。

2 アームAを①～③の順に変形させます。


①肩ジョイントを引き出します。②肩ジョイントを下側に回します。③アームAを図の向きに裏返し、肩ジョイントを内側に回します。



向きに注意！  
親指がある方が内側です。


※アームBも同様に行います。

3 アームAにショルダーAを取り付け、右腕の完成です。

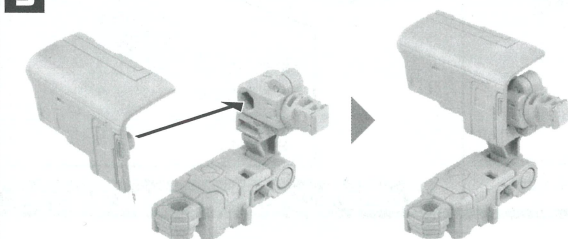

※左腕はアームB、ショルダーBを使用して②、③の手順で変形させてください。



4 ①～③で組み立てた両腕をボディに取り付けます。

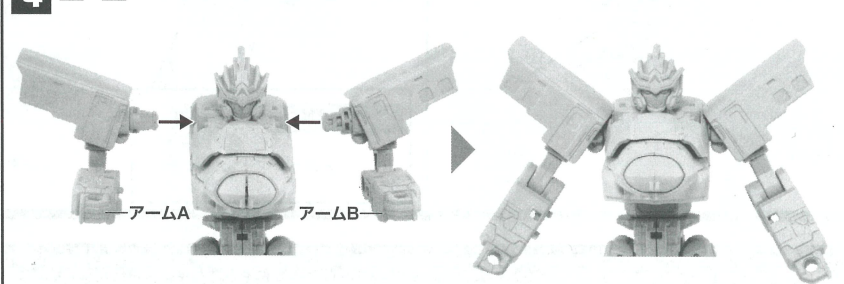

脚の組み立て方

1 ①レッグAの足を引き出します。


②パネルを開きます。

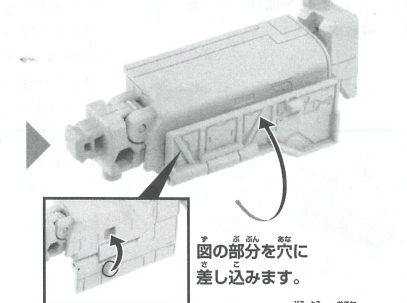


図の部分に穴に差し込みます。

※レッグBも同様に行います。


2 両脚をボディに取り付け、太腿を開きます。

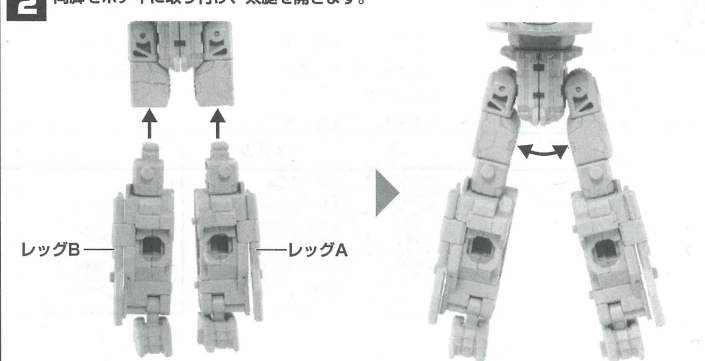


シンカリオンモード完成

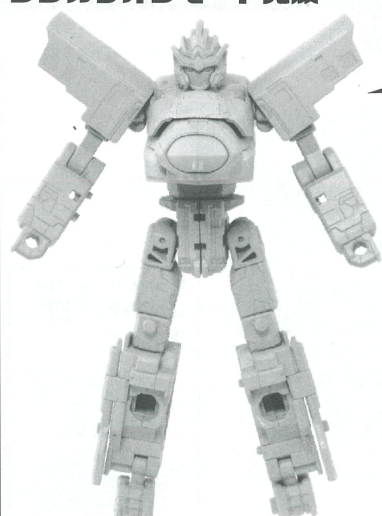

合体パーツから合体パーツCを取り外して、腕に取り付けることができます。




上半身のハッチを開閉して「グランクロス」発射状態を再現することができます。




※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。

ラベルの貼り方

図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

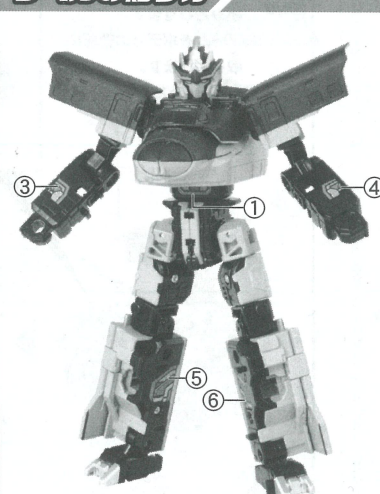


合体パーツ

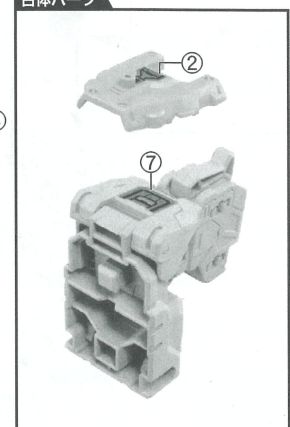

# オルタナティブトレーラーの組み立て方


## 使用するパーツ

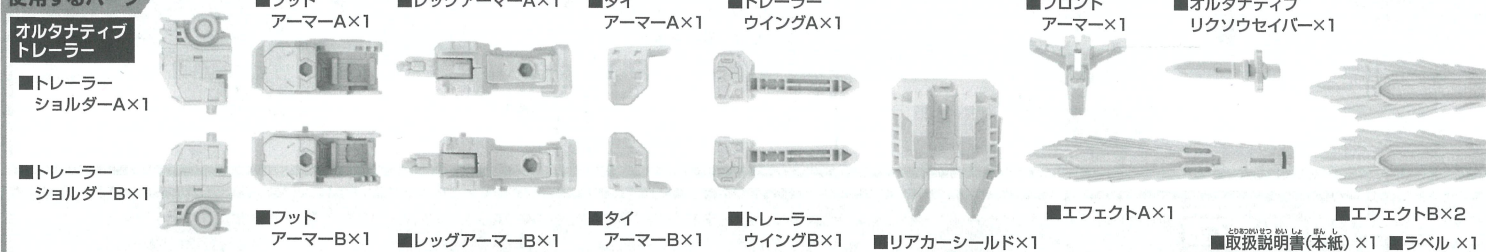


## ビークルモードの組み立て方

VEHICLE MODE

- 1** ①フットアーマーAにレッグアーマーAを取り付けます。 ②タイアーマーAを取り付けます。

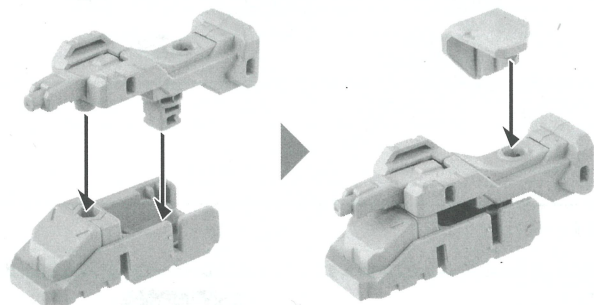


- 2** トレーラーショルダーAを取り付けます。

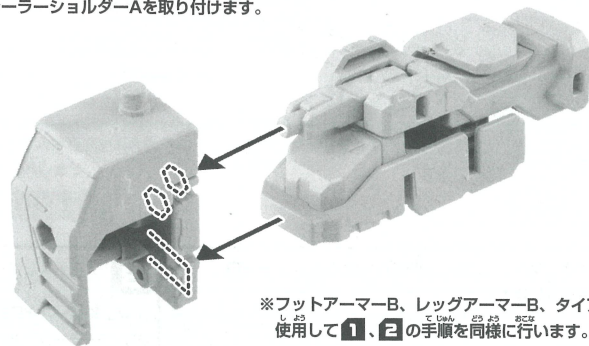


※フットアーマーB、レッグアーマーB、タイアーマーBを使用して**1**、**2**の手順を同様にを行います。

- 3** **1**、**2**で組み立てたパーツを組み合わせます。

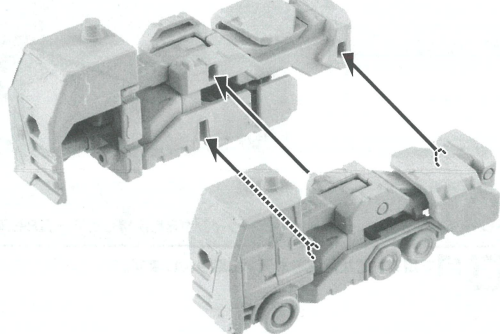


- 4** リアカーシールドにオルタナティブリクソウセイバーを取り付けます。

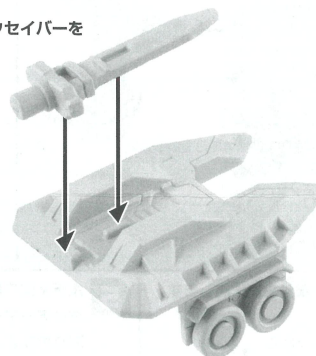


- 5** リアカーシールドの裏にトレーラーウイングA、Bとフロントアーマーを取り付けます。


裏側から見た図

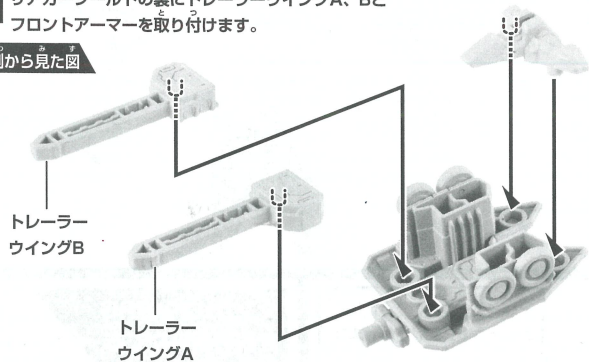

- 6** **3**で組み立てたパーツに**4**、**5**で組み立てたパーツを取り付けます。

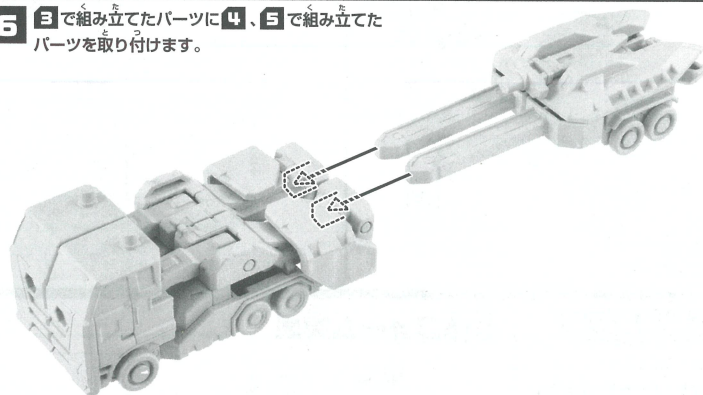


## ビークルモード完成

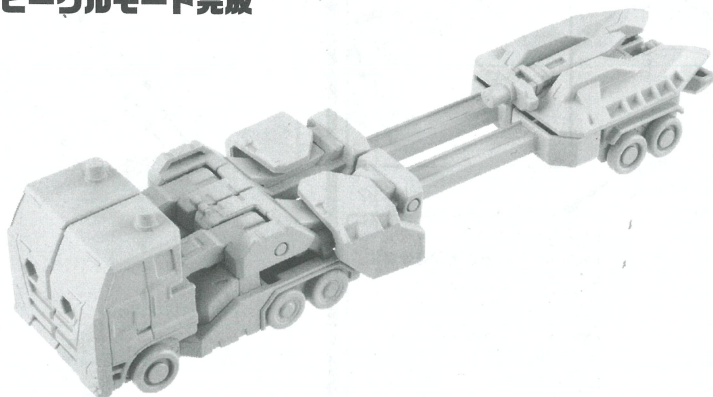


## ラベルの貼り方

図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

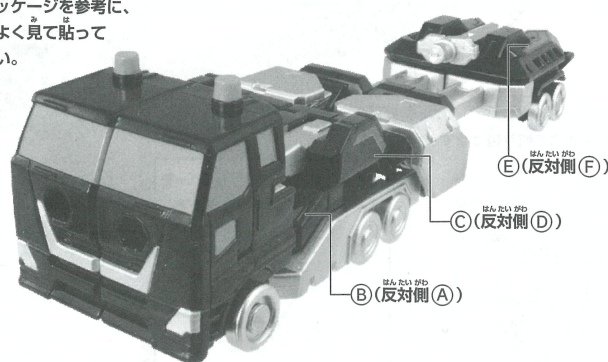


## エフェクトパーツの取り付け方

①エフェクトAにエフェクトBを取り付けます。




②オルタナティブトレーラーに取り付けておくことができます。



## 新幹線積載遊びの仕方

①連結器を図の位置に動かします。


②オルタナティブトレーラーの上にシンカンセンモードのシンカリオンを載せます。

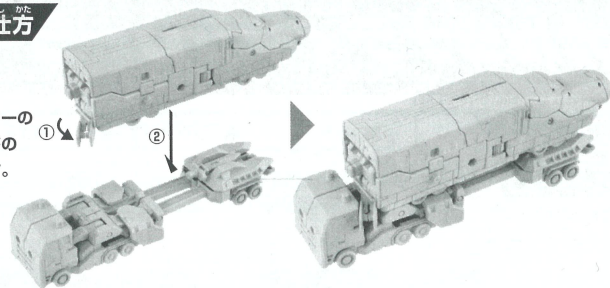


## 合体フォームの組み立て方

別売の「シンカリオンCWシリーズ」シンカリオンと合体することができます。写真はシンカリオンCW オルタナティブシンカリオンを使用しています。COMBINE FORM

1 組み立てた時と逆の手順で各パーツを取り外します。

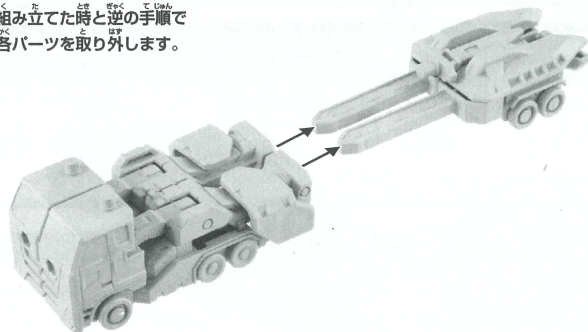


2 オルタナティブシンカリオン(素体)シンカリオンモードの両腕を取り外します。

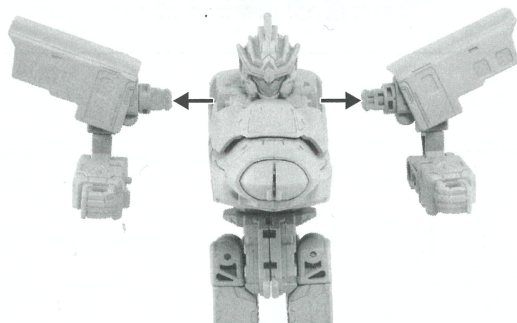


3 アームAを①～④の順に変形させます。

①ショルダーAを取り外し、  
②トレーラーショルダーAを取り付けます。




③ショルダーAを取り付けます。




④トレーラーウイングAを取り付けます。

後ろから見た図




※トレーラーショルダーB、トレーラーウイングBを使用してアームBも同様に行います。

4 ①レッグアーマーAの図の部分を前に倒します。  
②レッグBに取り付けます。  
③フットアーマーAをレッグBに取り付けます。




※レッグアーマーB、フットアーマーBを使用してレッグAも同様に行います。

5 ボディにフロントアーマー、タイアーマーA、Bを取り付けます。

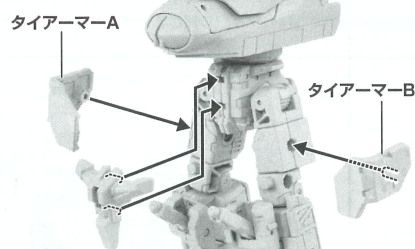

6 3で組み立てた両腕をボディに取り付けます。

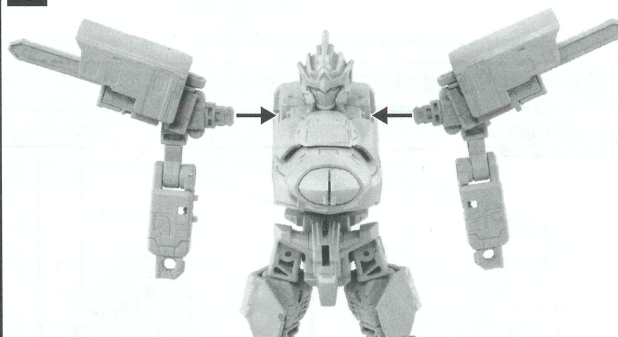


## 武器の組み立て方

エフェクトAにオルタナティブリクソウセイバーを差し込みます。




リアカーシールドに合体パーツCを取り付けます。



## 合体フォーム完成

オルタナティブリクソウセイバーを手に持たせることができます。

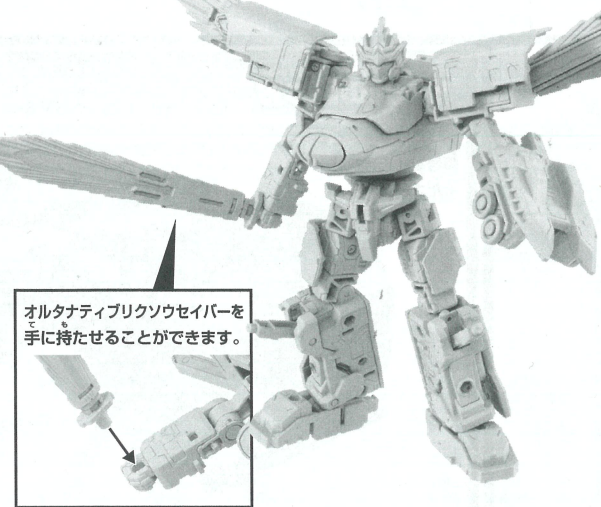


トレーラーウイングA、BにエフェクトBを取り付けます。

後ろから見た図




リアカーシールドを腕に取り付けることができます。



## シンカリオンSRG武器の組み立て方

オルタナティブリクソウセイバーとエフェクトAをエフェクトBで挟み込みます。

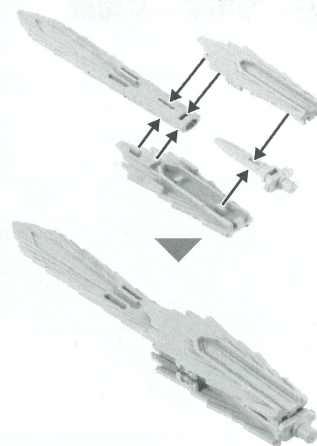

# シンカリオンSRGの組み立て方

※シンカリオンCWシリーズは、別売商品と合わせて3体のシンカリオンを揃えることで合体させることができます。

## 合体準備

※本取扱説明書ではシンカリオンCW E5はやぶさを使用しています。※パーツ名は各商品の取扱説明書を参考にしてください。

## 車両準備

シンカリオンSRGには3体の「シンカリオンCWシリーズ」シンカリオンを使用します。それぞれの商品に付属の取扱説明書に沿って、シンカンセンモードに組み立ててください。


## シンカリオンE5はやぶさ




## 組み立て共通手順

※パーツが混ざらないように注意してください。


### 1 台車、合体パーツを取り外します。

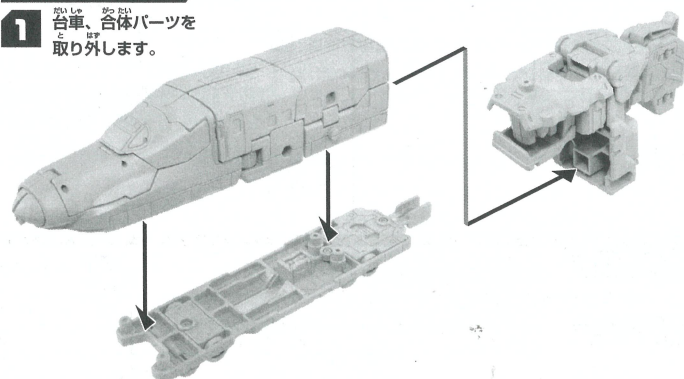


### 2 ①車体からショルダーA、Bを取り外します。 ②レッグA、Bを取り外します。

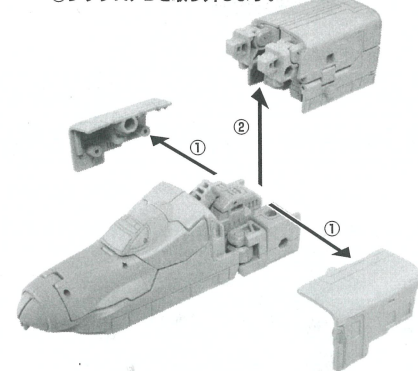

### 3 ①レッグA、Bを分けます。 ②レッグA、Bのパネルを開きます。

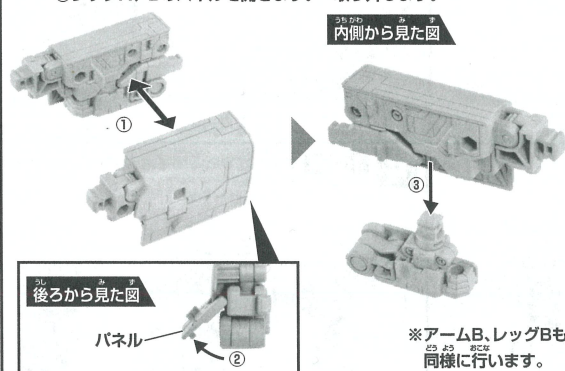

### 4 ボディからウエストを取り外します。

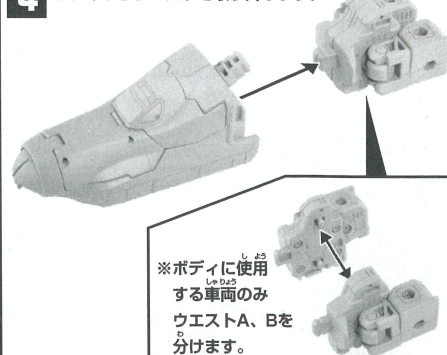


残り2体のシンカリオンも同様に準備します。

## ボディの組み立て方


※本取扱説明書ではシンカリオンCW E5はやぶさをボディに使用しています。

### 1 ①～⑦の順に変形させます。

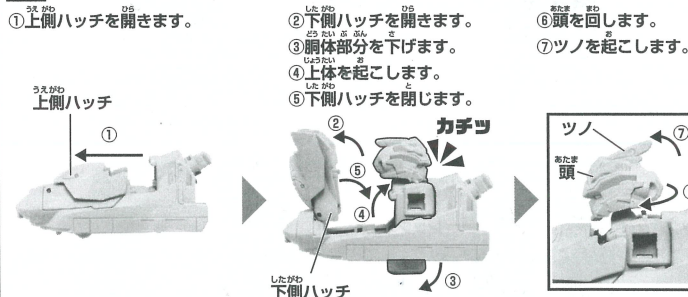


※ハッチの開け方、頭の変形方法は各車両に付属の取扱説明書に従ってください。


### 2 ①～④の順に変形させます。

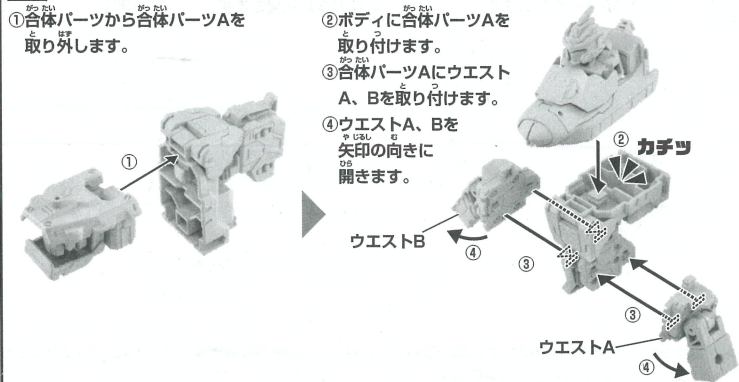

### 3 ①ショルダーA、Bを組み合せて。 ②ボディ後部にに取り付けます。

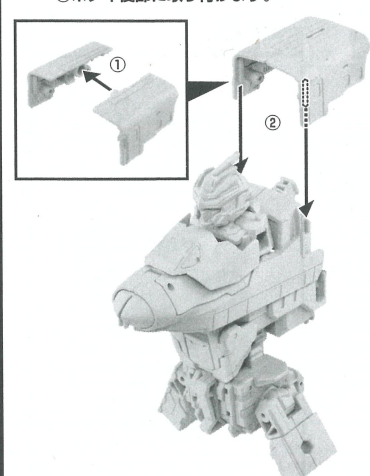


### 4 ①アームA、Bを組み合せて。 ②アームをボディの後部に取り付けます。 ③で残った合体パーツB、Cを取り付けます。

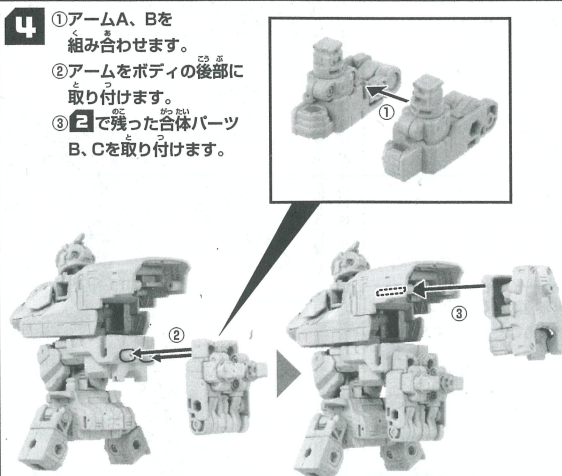

## ボディ完成




残ったレッグA、Bは腕の組み立て方③で使用します。




## 腕の組み立て方

※本取扱説明書では右腕にシンカリオンCW E6こまち、左腕にシンカリオンCW E7かがやきを使用しています。


### 1 ボディから胴体のみを引き出します。




### 2 ①アームA,Bから関節を引き出します。 ②アームA、Bを組み合せます。




### 3 ①ボディに使用したシンカリオンのレッグAにアームAのジョイントを差し込みます。 ※左腕の組み立てはレッグBにアームBを取り付けます。




### ジョイント




### ②レッグのパネルを閉じます。




### 4 ①合体パーツを3つに分けます。 ※ここでは合体パーツBを使用します。※左腕はカバーを逆に回します。




### ②合体パーツBのカバーを回します。




### 5 アームA、Bの拳に合体パーツBを取り付けます。



### 6 ①のボディに②～⑤で組み立てた腕を取り付けます。




### 両腕完成




## 脚の組み立て方

※本取扱説明書では右脚にシンカリオンCW E6こまち、左脚にシンカリオンCW E7かがやきを使用しています。


### 1 ①レッグA、Bを組み合せます。②パネルを閉じます。

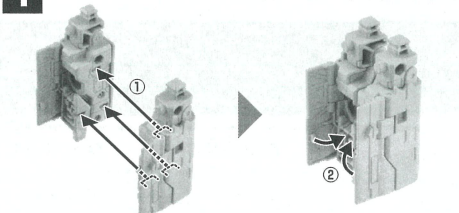


### 2 ①合体パーツAのつま先を引き出します。 ②ショルダーA、Bを取り付けます。

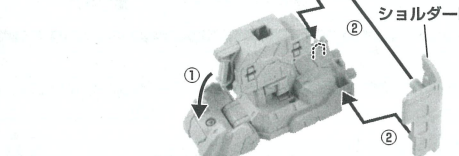


### 3 それぞれのパーツを組み合せます。

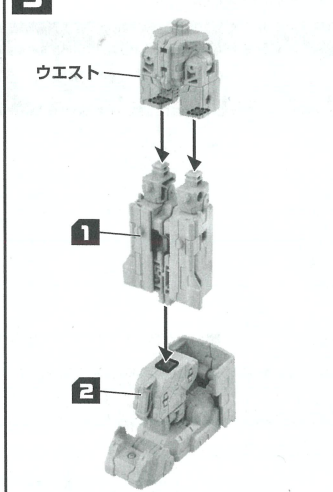

### 4 ①のボディに②～③で組み立てた脚を取り付けます。

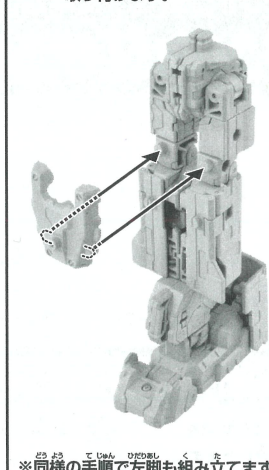


### 両脚完成

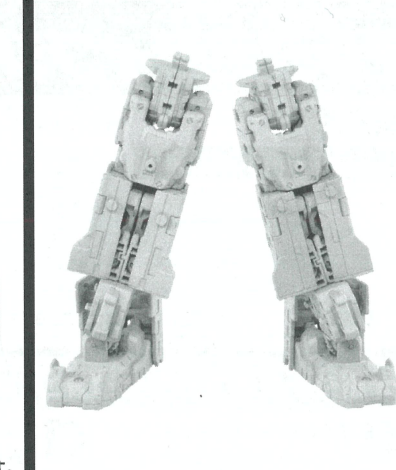


## シンカリオンSRGの組み立て方


### 1 ボディに両腕を取り付けます。

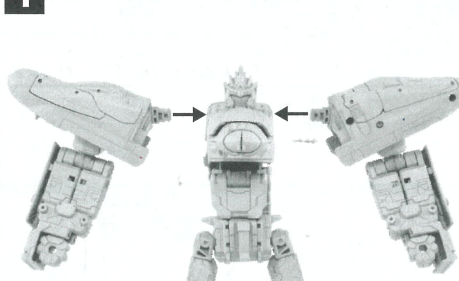

### 2 ボディに両脚を取り付けます。


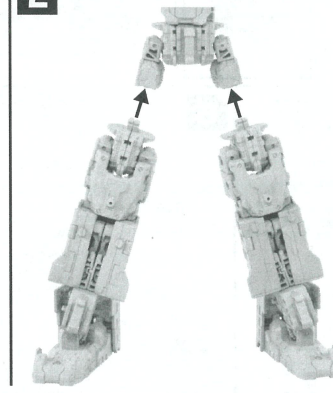


### シンカリオンSRG完成

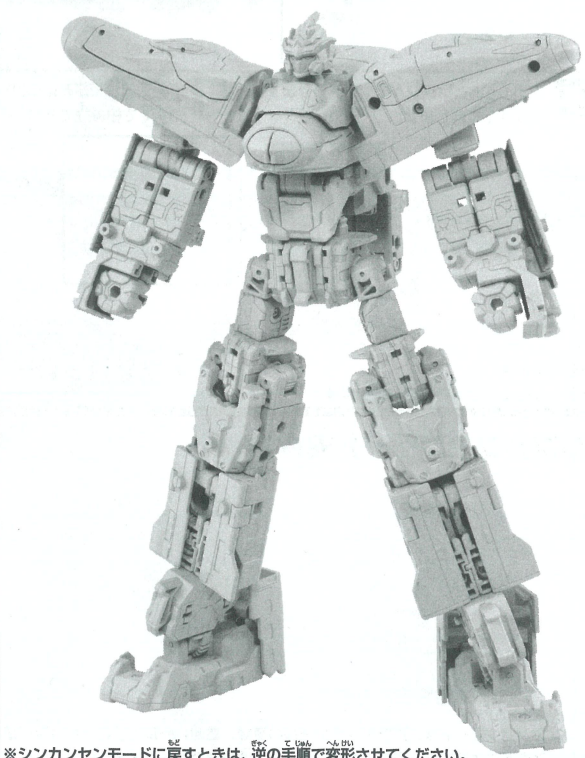

## エルダビークル(別売)のパーツと合体!

※本商品以外の別売商品は販売が終了している場合がございます(2024年9月現在)。



※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。