

この度は、タカラトミー「シンカリオンCWシンカリオン 300」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●付属の部品などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●商品をぶつたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日 (土日・祝日を除く)

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※セット内容以外の商品は別売です。

シンカリオン 300 シンカリオンモードの組み立て方

シンカリオン 300 シンカンセンモードの組み立て方

セット内容

■ウェストA×1 ■ショルダーA×1 ■アームA×1 ■レッグA×1 ■ホープシールド×1 ■取扱説明書(本紙)×1 ■ラベル×1

■ブレッドパーツ×1 ■ウェストB×1 ■ショルダーB×1 ■アームB×1 ■レッグB×1 ■ホープブレッド×1 ■台車×1 ■合体パーツA×1 ■合体パーツB×1 ■合体パーツC×1

1 胴体をボディに収納します。

2 ウェストA、Bを組み合せます。

3 アームA、レッグAを变形させます。

4 ①アームAとレッグAを組み合せます。②パネルを閉じます。

5 ①③、④で組み立てたパーツを組み合せます。②②で組み立てたパーツに取り付けます。

6 ショルダーA、Bを取り付けます。

7 台車を取り付けます。

胴体

ウェストA

ウェストB

アームA

アームB

レッグA

レッグB

ショルダーA

ショルダーB

台車

シンカンセンモード完成

※シンカンセンモードは、別売のプラレールの直線、曲線レールで手がかり遊びができます。

※レイアウトによっては、走行できないレール、情景部品があります。

シンカリオンモード完成

※シンカリオンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。

シンカリオン 300 シンカリオンモードの組み立て方

1 ボディの組み立て方

2 車両からそれぞれのパーツを取り外します。

3 ①～⑦の順に変形させます。

腕の組み立て方

1 ①レッグAのパネルを開きます。②レッグAからアームAを取り外します。

2 アームAを①～③の順に変形させます。

3 アームAにショルダーAを取り付け、右腕の完成です。

脚の組み立て方

1 ①レッグAの足を引き出します。②パネルを開きます。

2 両脚をボディに取り付け、太腿を開きます。

ボディ

ショルダーA

ショルダーB

アームA

アームB

レッグA

レッグB

シンカリオンモード完成

※シンカリオンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。

ラベルの貼り方

図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

シンカリオンSRGの組み立て方


※シンカリオンCWシリーズは、別売商品と合わせて3体のシンカリオンを揃えることで合体させることができます。

合体準備 ※本取扱説明書ではシンカリオンCW E5はやぶさを使用しています。 ※パーツ名は各商品の取扱説明書を参考にしてください。

車両準備

シンカリオンSRGには3体の「シンカリオンCWシリーズ」シンカリオンを使用します。それぞれの商品に付属の取扱説明書に沿って、シンカンセンモードに組み立ててください。


シンカリオンE5はやぶさ

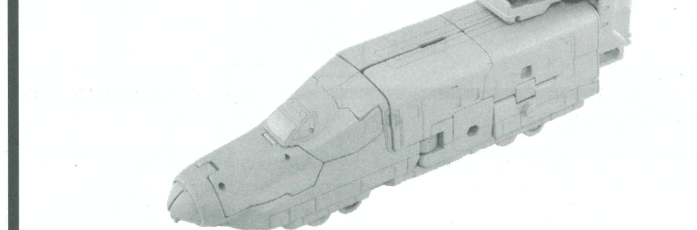


組み立て共通手順

※パーツが混ざらないように注意してください。


1 台車、合体パーツを取り外します。

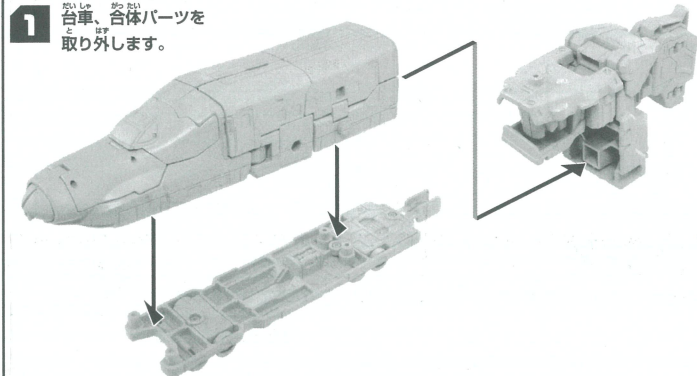


2 ①車体からショルダーA、Bを取り外します。
②レッグA、Bを取り外します。

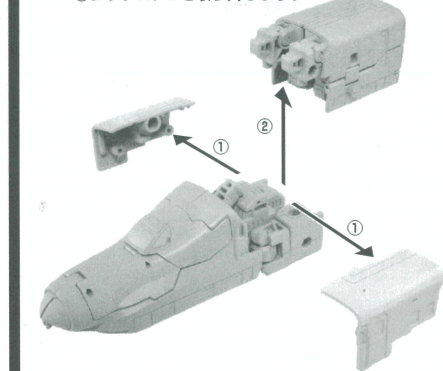


3 ①レッグA、Bを分けます。
②レッグA、Bのパネルを開きます。

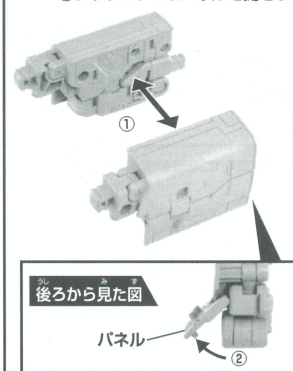

③レッグAからアームAを取り外します。

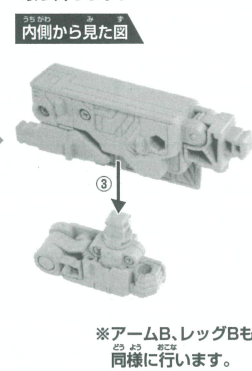

4 ボディからウエストを取り外します。

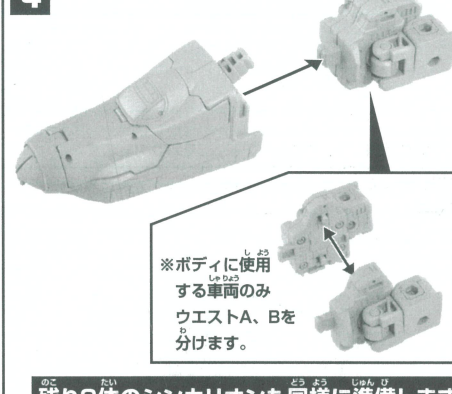


残り2体のシンカリオンも同様に準備します。

ボディの組み立て方


※本取扱説明書ではシンカリオンCW E5はやぶさをボディに使用しています。

1 ①～⑦の順に変形させます。

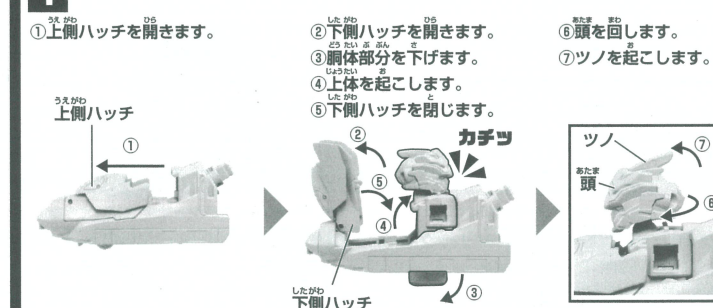


※ハッチの開け方、頭の変形方法は各車両に付属の取扱説明書に従ってください。

3 ①ショルダーA、Bを組み合せて。
②ボディ後部に取り付けます。

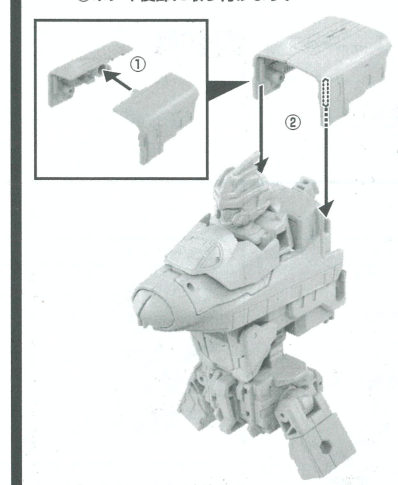

4 ①アームA、Bを組み合せて。
②アームをボディの後部に取り付けます。
③②で残った合体パーツB、Cを取り付けます。

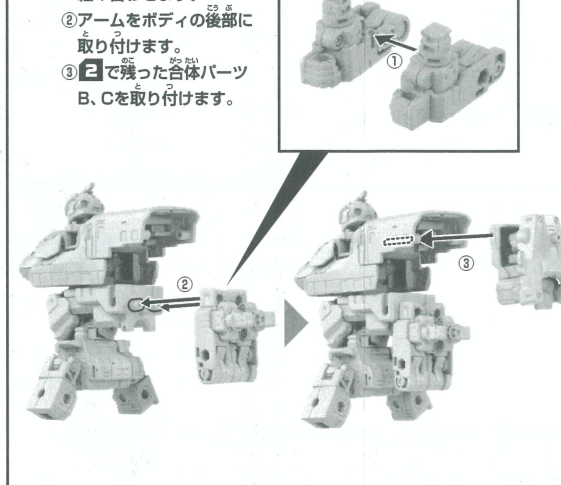

ボディ完成




残ったレッグA、Bは腕の組み立て方③で使用します。


腕の組み立て方

※本取扱説明書では右腕にシンカリオンCW E6こまち、左腕にシンカリオンCW E7かがやきを使用しています。


1 ボディから胴体のみを引き出します。



2 ①アームA、Bから関節を引き出します。
②アームA、Bを組み合せて。




3 ①ボディに使用したシンカリオンのレッグAにアームAのジョイントを差し込みます。




※左腕の組み立てはレッグBにアームBを取り付けます。

ジョイント




②レッグのパネルを開きます。




左腕の組み立てイメージ




4 ①合体パーツを3つに分けます。
※ここでは合体パーツBを使用します。 ※左腕はカバーを逆に回します。



②合体パーツBのカバーを回します。




5 アームA、Bの拳に合体パーツBを取り付けます。




※同様の手順で左腕も組み立てます。

6 ①のボディに②～⑤で組み立てた腕を取り付けます。



※同様の手順で左腕も組み立てます。


両腕完成

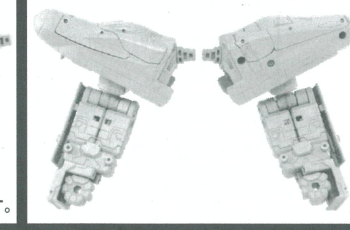


脚の組み立て方

※本取扱説明書では右脚にシンカリオンCW E6こまち、左脚にシンカリオンCW E7かがやきを使用しています。


1 ①レッグA、Bを組み合せて。
②パネルを開きます。

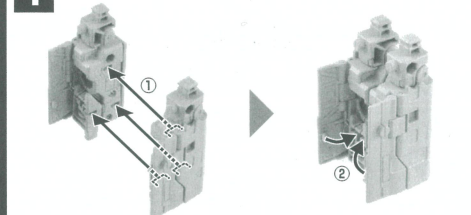


2 ①合体パーツAのつま先を引き出します。
②ショルダーA、Bを取り付けます。

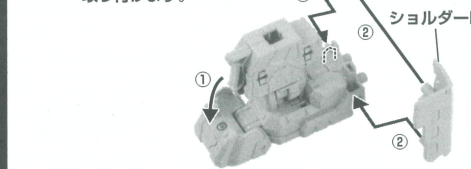

3 それぞれのパーツを組み合せて。

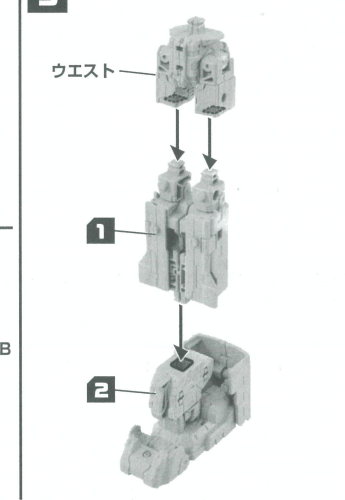


4 合体パーツCを取り付けます。

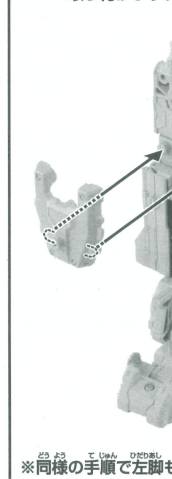


※同様の手順で左脚も組み立てます。

両脚完成

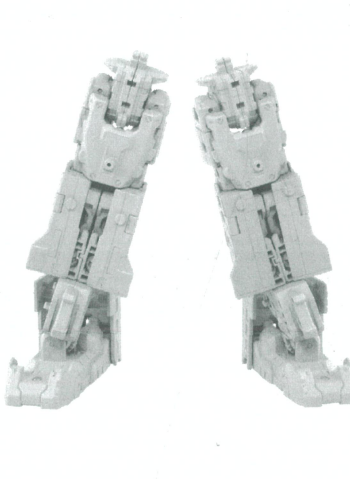

シンカリオンSRGの組み立て方


1 ボディに両腕を取り付けます。

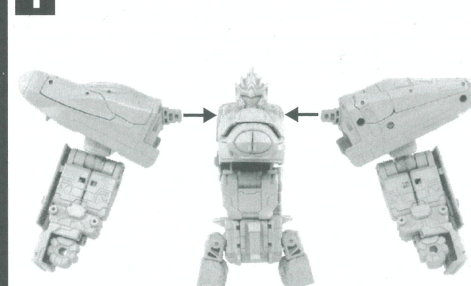

2 ボディに両脚を取り付けます。



シンカリオンSRG完成

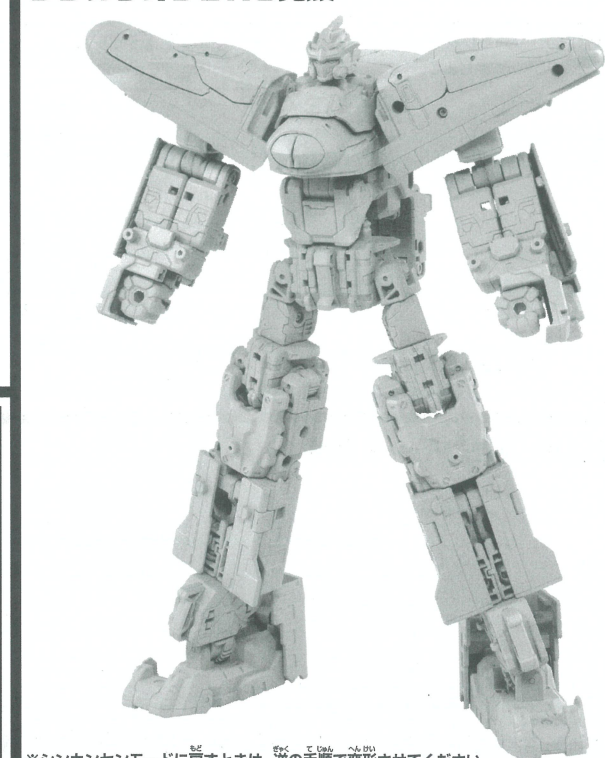

※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。

エルダビークル(別売)のパーツと合体!

※本商品以外の別売商品は販売が終了している場合がございます(2024年10月現在)。

