

対象年齢3才以上

この度は、タカラトミー「シンカリオンCW E4Maxとき フルマックスモード」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。



くちにいれない

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●付属の部品などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●商品をぶつけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

© TOMY

©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/ERDA・TX

〈お願い〉○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。○商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかり持って持ち運んでください。○製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○別売のレールと情景部品の組み合わせによっては脱線する恐れがありますのでご了承ください。



ミックス
紙 | 責任ある森林
管理を支えています
FSC® C191221

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がありましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日 (土日・祝日を除く)
【タカラトミーサポート】本製品のお客様サポートは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限り、
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※セット内容以外の商品は別売です。

E4Maxときの組み立て方

使用するパーツ

E4Maxとき



■ボディ×1

■ウエストA×1




■ウエストB×1

■ショルダーA×1



■ショルダーB×1

■アームA×1




■アームB×1


■レッグA×1




■レッグB×1



■合体パーツA×1

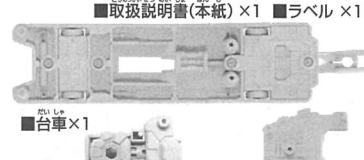

■合体パーツB×1



■合体パーツC×1


■取扱説明書(本紙)×1 ■ラベル×1

■台車×1

E4Maxときシンカンセンモードの組み立て方

SHINKANSEN MODE

1 胴体をボディに収納します。




カチッ

2 ウエストA、Bを組み合せます。



ジョイントの向きに注意

1 で収納した胴体に差し込みます。




後ろから見た図

3 アームA、レッグAを変形させます。



アームA ①肩ジョイントを起こします。②差し込みます。
レッグA ①肩ジョイントを起こします。②差し込みます。
向きに注意 固定用パーツ ネジと固定用パーツの向きを合わせてください。

レッグA パネルを開きます。




後ろから見た図

外側から見た図

パネル

※アームB、レッグBも同様に行います。


4 ①アームAとレッグAを組み合せます。②パネルを閉じます。




後ろから見た図

※アームB、レッグBも同様に行います。

5 ①3、④で組み立てたパーツを組み合せます。②2で組み立てたパーツに取り付けます。

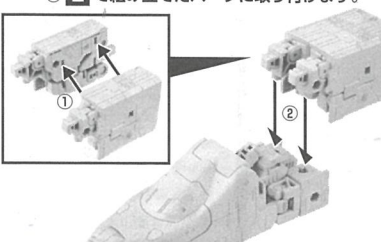


6 ショルダーA、Bを取り付けます。



ショルダーA

ショルダーB

7 台車を取り付けます。



台車


シンカンセンモード完成



※シンカンセンモードは、別売のプラレールの直線、曲線レールで手ごろ遊びができます。

※レイアウトによっては、走行できないレール、情景部品があります。

合体パーツA、B、Cは組み合わせて車両の後ろに取り付けることができます。

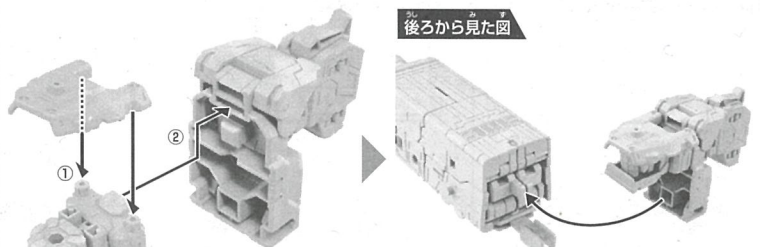


後ろから見た図


※合体パーツは別売のシンカリオンCWシリーズ商品と組み合わせる時に使用します。

ボディの組み立て方

1 台車、合体パーツを取り外します。

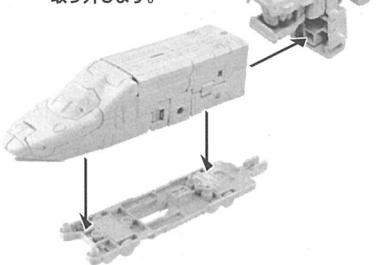

2 車両からそれぞれのパーツを取り外します。



3 ①～⑧の順に変形させます。

①前方ハッチを開きます。
②後方ハッチを開きます。

③上側ハッチをスライドしてたたみます。

④ウエスト部分を下げます。

⑤上体を起こします。

⑥前方ハッチを閉じます。

⑦頭を回します。

⑧ツノを起こします。



③上側ハッチをスライドしてたたみます。

④ウエスト部分を下げます。

⑤上体を起こします。

⑥前方ハッチを閉じます。

⑦頭を回します。

⑧ツノを起こします。

カチツ

ツノ

頭

カチツ

カチツ

腕の組み立て方

1 ①パネルを開きます。

②レッグAからアームAを取り外します。

後ろから見た図

内側から見た図

レッグA

アームA

※同様の手順でレッグBからアームBを取り外します。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

2 アームAを①～③の順に変形させます。

①肩を引き出します。

②肩を下側に回します。

③アームAを図の向きに裏返し、肩を内側に回します。

向きに注意！

親指がある方が内側です。

おやゆび

親指

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

※アームBも同様に行います。

4 ①～③で組み立てた両腕をボディに取り付けます。

アームA

アームB

アームA

アームB

アームA

アームB

アームA

アームB

アームA

アームB

アームA

アームB

アームA

アームB

アームA

アームB

アームA

アームB

アームA

アームB

アームA

アームB

アームA

アームB

アームA

アームB

アームA

アームB

アームA

アームB

アームA

アームB

アームA

アームB

アームA

アームB

アームA

アームB

アームA

アームB

アームA

アームB

アームA

シンカリオンモード完成

シンカリオンモード完成

シンカリオンモード完成

シンカリオンモード完成

シンカリオンモード完成

シンカリオンモード完成

シンカリオンモード完成

シンカリオンモード完成

シンカリオンモード完成

シンカリオンモード完成

シンカリオンモード完成

シンカリオンモード完成

シンカリオンモード完成

シンカリオンモード完成

シンカリオンモード完成

シンカリオンモード完成

シンカリオンモード完成

シンカリオンモード完成

シンカリオンモード完成

シンカリオンモード完成

ラベルの貼り方

図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

ラベルの貼り方

ラベルの貼り方

ラベルの貼り方

ラベルの貼り方

ラベルの貼り方

ラベルの貼り方

ラベルの貼り方

ラベルの貼り方

ラベルの貼り方

ラベルの貼り方

ラベルの貼り方

ラベルの貼り方

ラベルの貼り方

ラベルの貼り方

ラベルの貼り方

ラベルの貼り方

ラベルの貼り方

ラベルの貼り方

合体パーツ

合体パーツ

合体パーツ

合体パーツ

合体パーツ

合体パーツ

合体パーツ

合体パーツ

合体パーツ

合体パーツ

合体パーツ

合体パーツ

合体パーツ

合体パーツ

合体パーツ

合体パーツ

合体パーツ


じょう くら たん さ き 上空探査機トキの組み立て方

使用するパーツ


上空探査機トキ




■ボディ×1



■ウイングB×1




■ウイングA×1




■バスター×2

■ラベル ×1

1 バスター同士を組み合わせます。

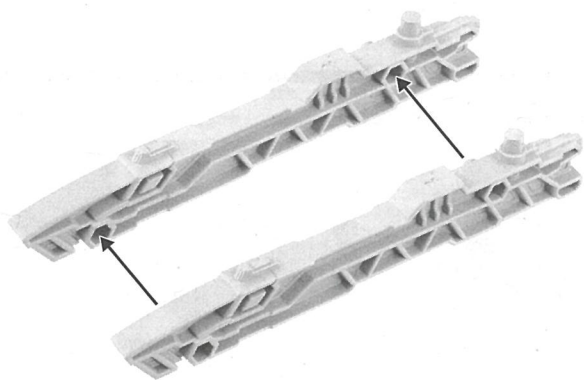


2 ボディにウイングA、Bを取り付けます。

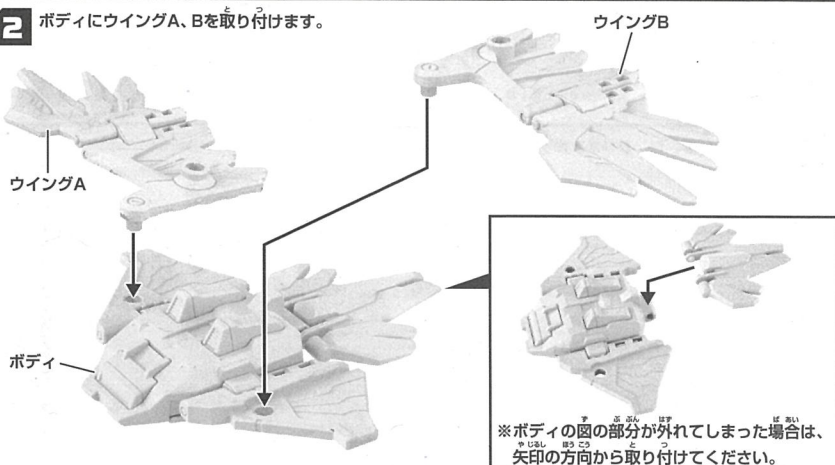

3 1で組み合わせたパーツをボディに取り付けます。





かん せい
完成

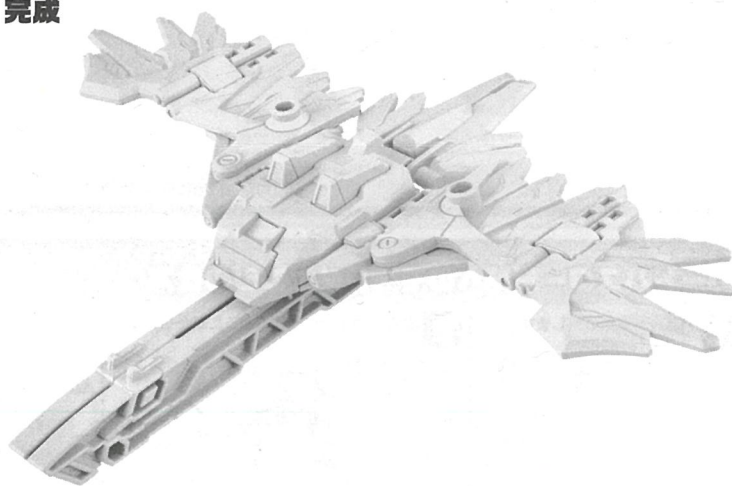

ラベルの貼り方


図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

下から見た図

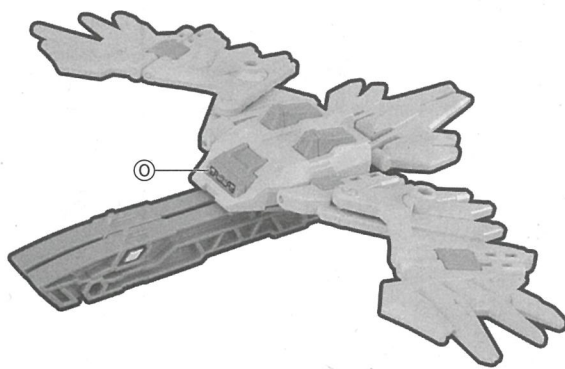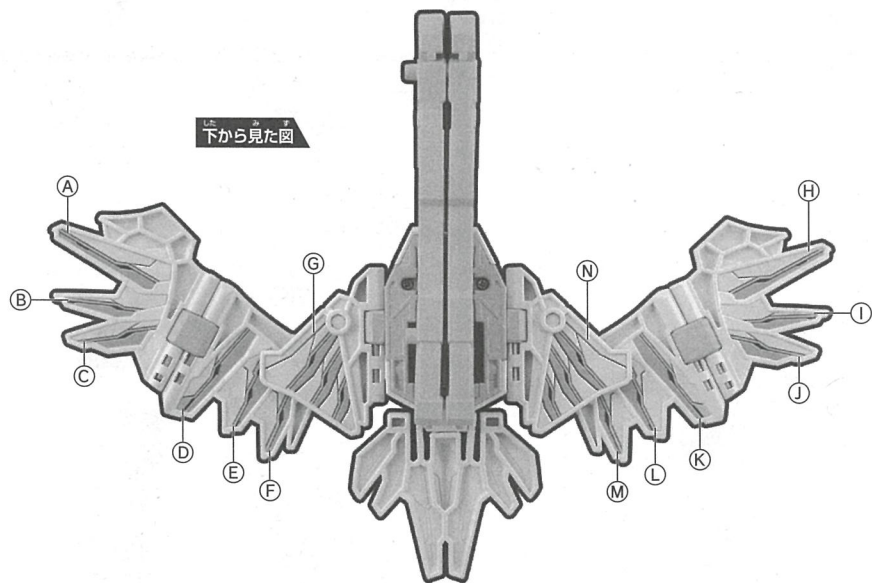


フルマックスモードの組み立て方


1 ボディからバスターを取り外します。

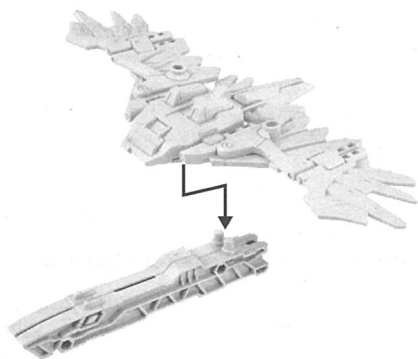


2 ウイングA、Bを図のように開きます。

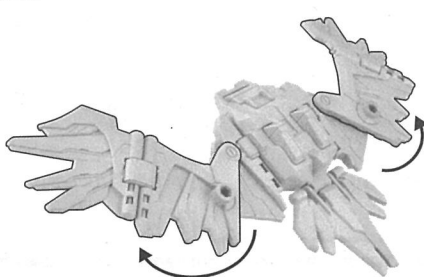

3 シンカリオンの背中にボディを取り付けます。

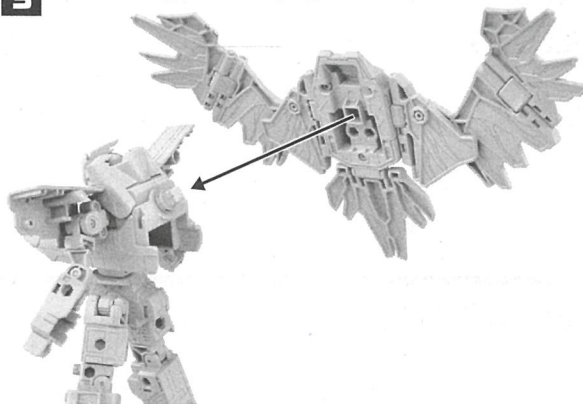

4 バスターを分け、シンカリオンの手に取り付けます。

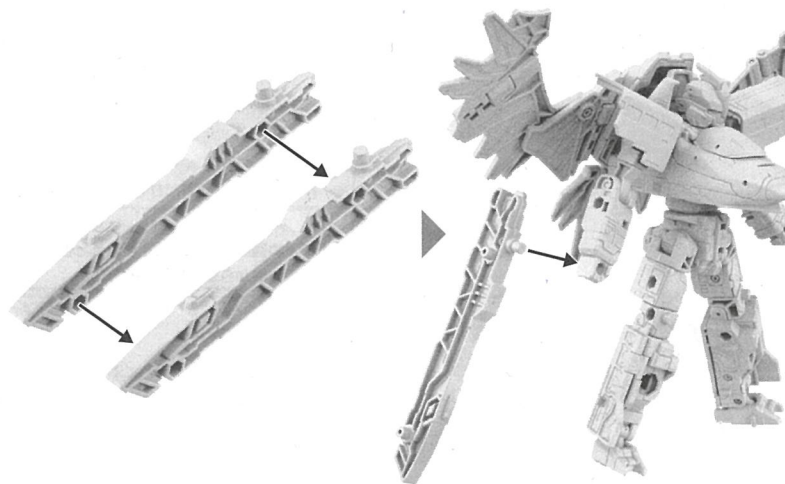

※反対側も同様に取り付けます。


フルマックスモード完成



ガードバスター形態へのモードチェンジの仕方

MODE CHANGE

1 バスターを取り外します。



※反対側も同様に取り外します。

2 左右のウイングを図のように動かします。




3 図の位置になるように各部を調整してください。

前から見た図




上から見た図

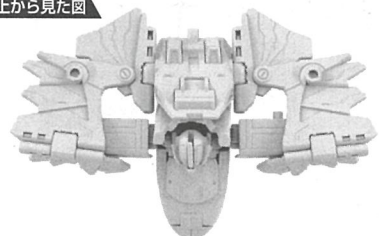

4 バスターをウイングに取り付けます。



完成

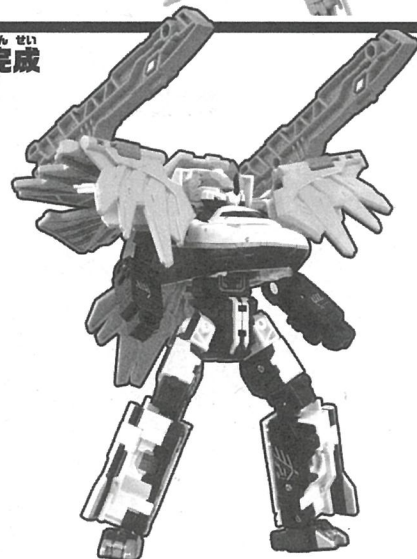

シンカリオンSRGの組み立て方

※シンカリオンCWシリーズは、別売商品と合わせて3体のシンカリオンを揃えることで合体させることができます。

合体準備

※本取扱説明書ではシンカリオンCW E5はやぶさを使用しています。※パーツ名は各商品の取扱説明書を参考にしてください。

車両準備

シンカリオンSRGには3体の「シンカリオンCWシリーズ」シンカリオンを使用します。それぞれの商品に付属の取扱説明書に沿って、シンカンセンモードに組み立ててください。


シンカリオンE5はやぶさ




組み立て共通手順

※パーツが混ざらないように注意してください。


1 台車、合体パーツを取り外します。

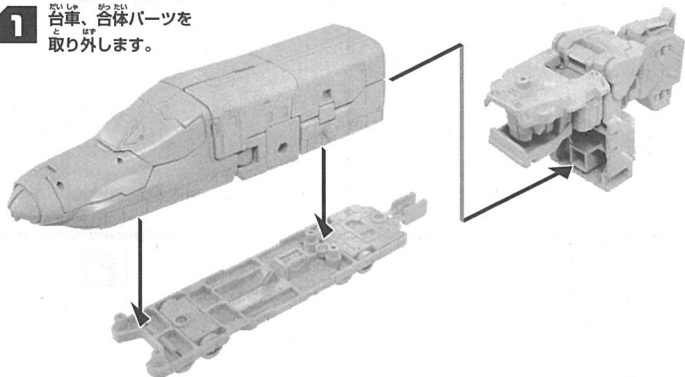


2 ①車体からショルダーA、Bを取り外します。 ②レッグA、Bを取り外します。

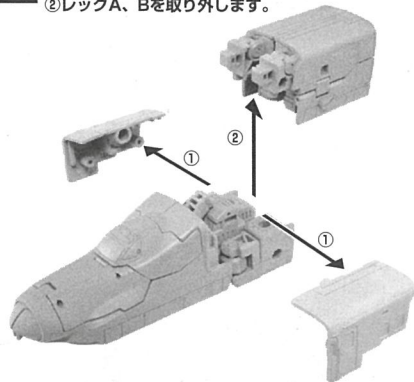

3 ①レッグA、Bを分けます。 ②パネルを開きます。

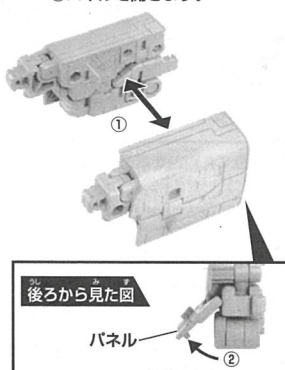


③レッグAからアームAを取り外します。

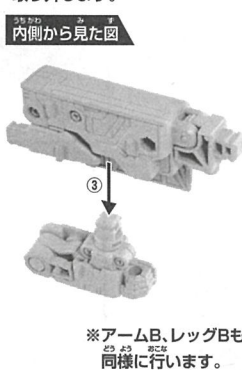

※アームB、レッグBも同様にいきます。

4 ボディからウエストを取り外します。

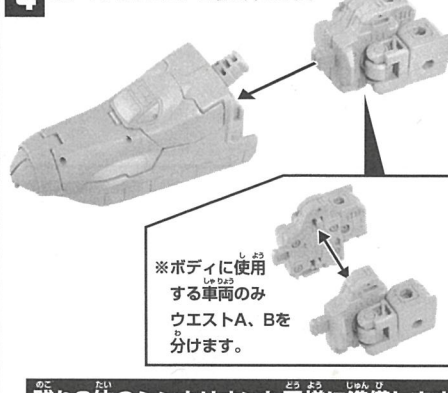


※ボディに使用する車両のみウエストA、Bを分けます。

残り2体のシンカリオンも同様に準備します。

ボディの組み立て方


※本取扱説明書ではシンカリオンCW E5はやぶさをボディに使用しています。

1 ①～⑦の順に変形させます。

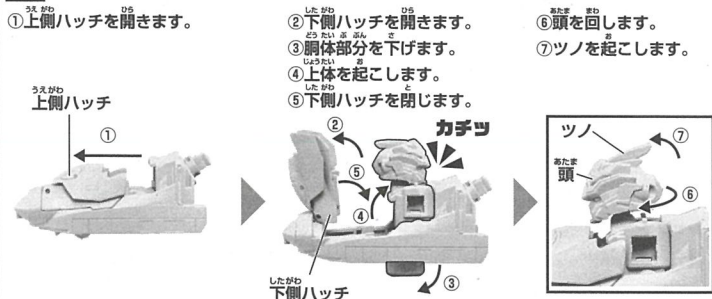


※ハッチの開け方、頭の変形方法は各車両に付属の取扱説明書に従ってください。


2 ①～④の順に変形させます。

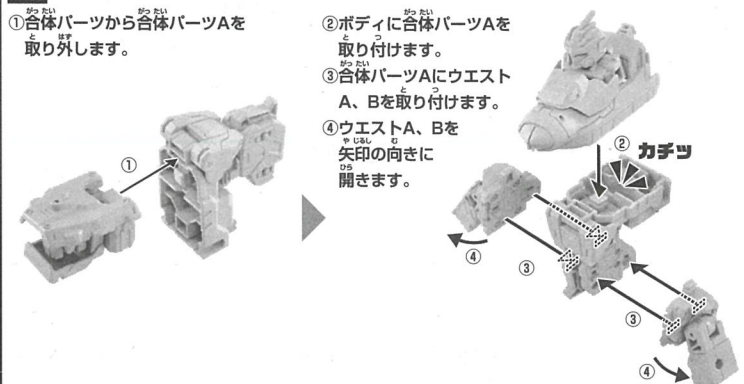

3 ①ショルダーA、Bを組み合せて。 ②ボディ後部に取り付けます。

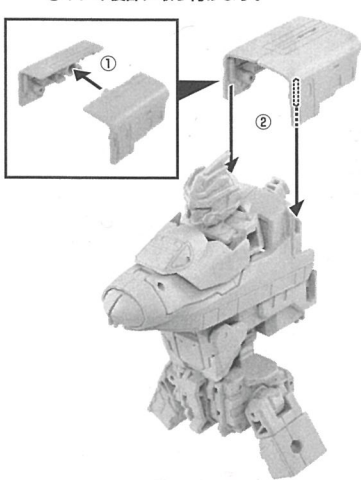


4 ①アームA、Bを組み合せて。 ②アームをボディの後部に取り付けます。 ③で残った合体パーツB、Cを取り付けます。

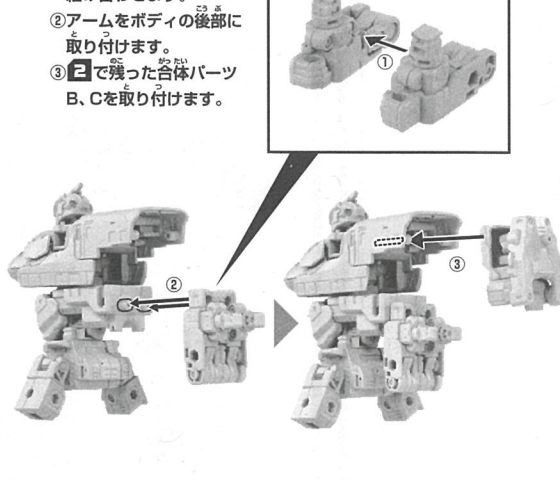

ボディ完成




残ったレッグA、Bは腕の組み立て方③で使用します。




腕の組み立て方

※本取扱説明書では右腕にシンカリオンCW E6こまち、左腕にシンカリオンCW E7かがやきを使用しています。

1 ボディから胴体のみを引き出します。




2 ①関節を引き出します。 ②アームA、Bを組み合わせます。



3 ①ボディに使用したシンカリオンのレッグAにアームAのジョイントを差し込みます。


※左腕の組み立てはレッグBにアームBを取り付けます。




左腕の組み立てイメージ




4 ①合体パーツを3つに分けます。 ※ここでは合体パーツBを使用します。※左腕はカバーを逆に回します。

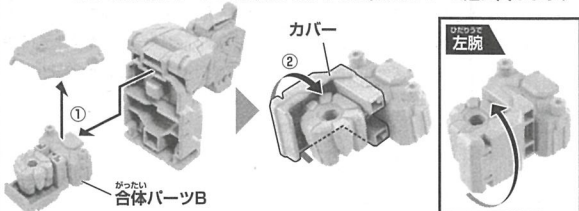


5 アームA、Bの拳に合体パーツBを取り付けます。



6 ①のボディに②～⑤で組み立てた腕を取り付けます。




両腕完成




脚の組み立て方

※本取扱説明書では右脚にシンカリオンCW E6こまち、左脚にシンカリオンCW E7かがやきを使用しています。


1 ①レッグA、Bを組み合わせます。②パネルを閉じます。

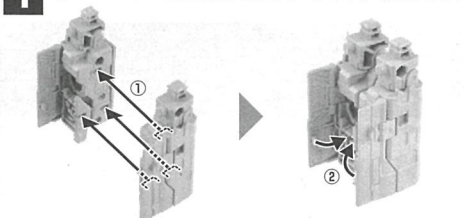


2 ①合体パーツAのつま先を引き出します。 ②ショルダーA、Bを取り付けます。

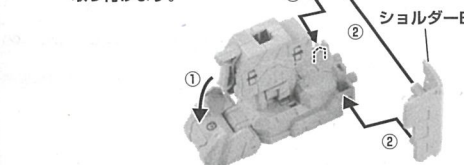


3 それぞれのパーツを組み合わせます。

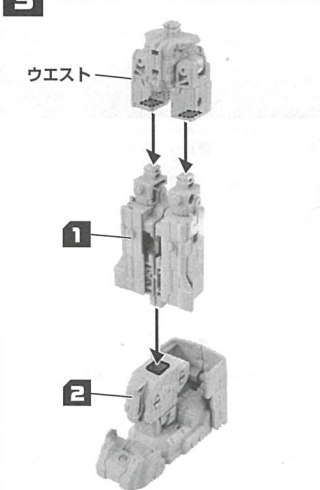

4 合体パーツCを取り付けます。

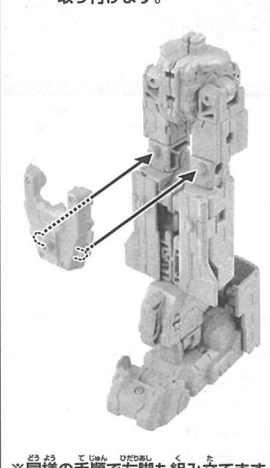


両脚完成

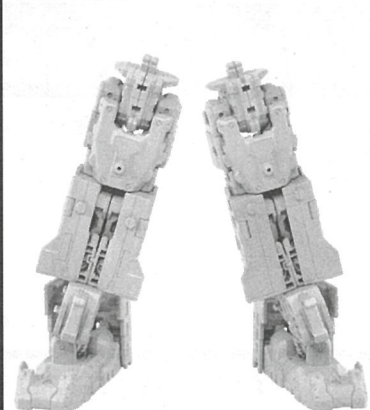


3両合体の組み立て方

1 ボディに両腕を取り付けます。

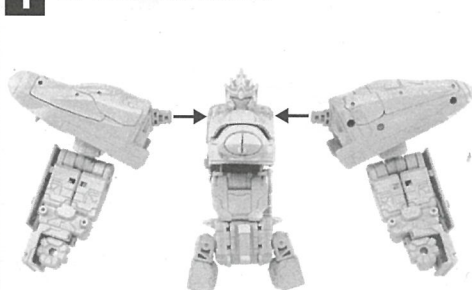

2 ボディに両脚を取り付けます。

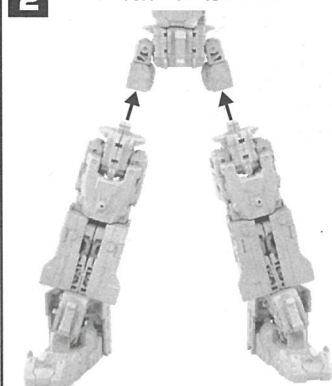


シンカリオンSRG完成



エルダビークル(別売)のパーツと合体!

※本商品以外の別売商品は販売が終了している場合がございます(2025年2月現在)。

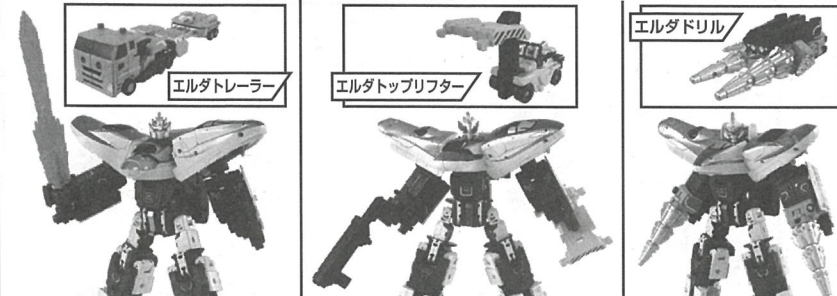

※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。