

対象年齢 3才以上

この度は、タカラトミー「10周年記念 シンカリオンZ E5ヤマネ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

982135



くちにいれない

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●付属の部品などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●商品をつぶしたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●車輪に指や髪、毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

© TOMY

◎プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所Z・TX

〈お願い〉○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。○商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかりとして持ち運んでください。○製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○別売のレールと情景部品の組み合わせによっては脱線する恐れがありますのでご了承ください。



ミックス

紙 | 責任ある森林
管理を支えています
FSC® C191221

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に改良研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。ご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

※本製品のお客様サポートは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)


●詳しいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※セット内容以外の商品は別売です。


E5はやぶさの組み立て方

使用するパーツ




E5はやぶさシンカンセンモードの組み立て方

SHINKANSEN MODE

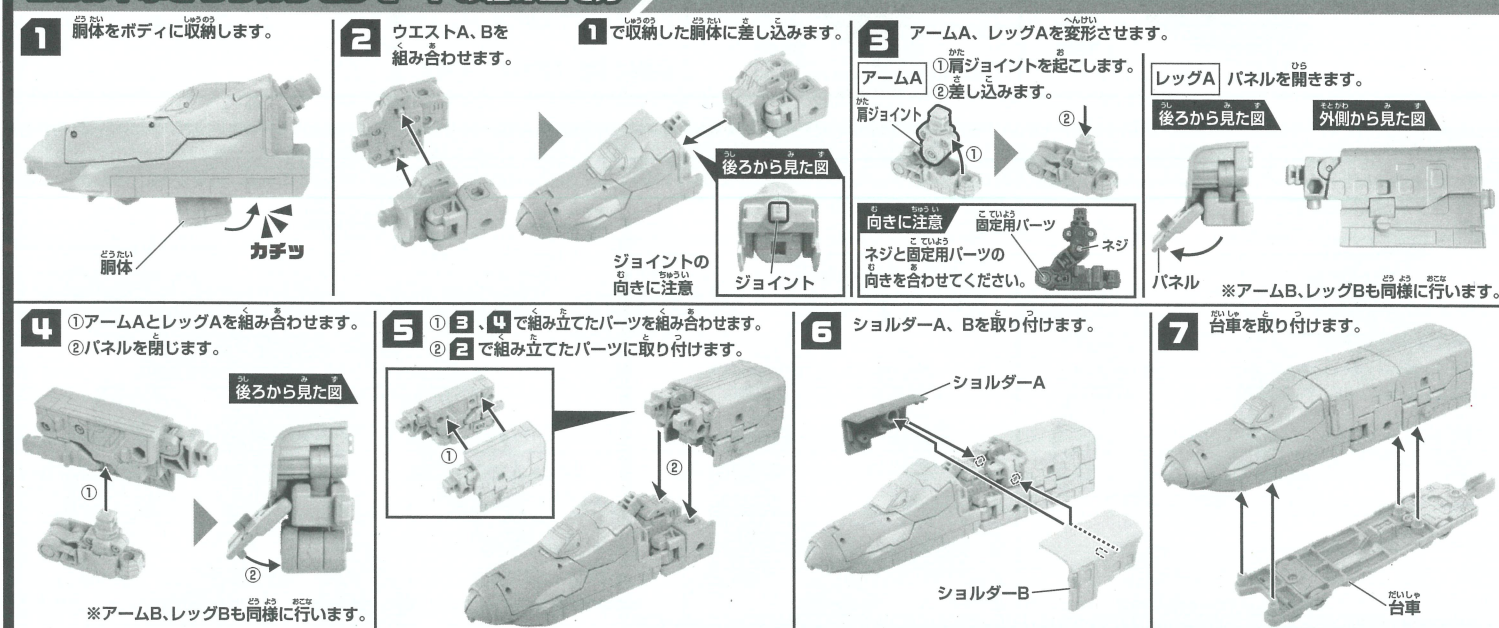


シンカンセンモード完成

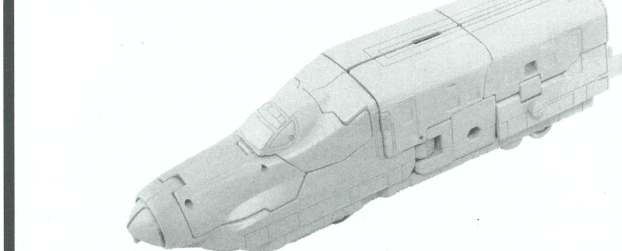

※シンカンセンモードは、別売のプラレールの直線、曲線レールで走らせたり遊びができます。
※レイアウトによっては、走行できないレール、情景部品があります。


合体パーツA、B、Cは組み合わせて車両の後部に取り付けることができます。

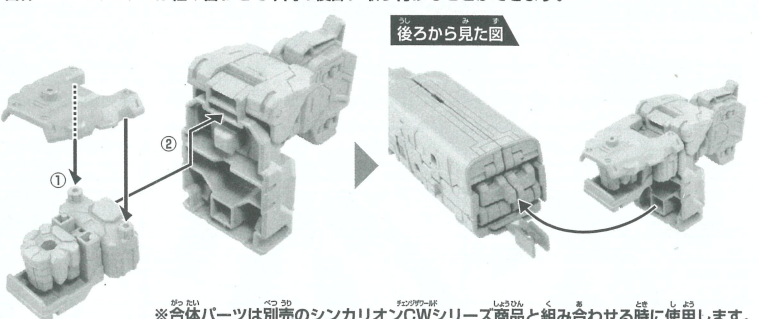


※合体パーツは別売のシンカリオンCWシリーズ商品と組み合わせる時に使用します。

ボディの組み立て方

1 ①台車、合体パーツを取り外します。

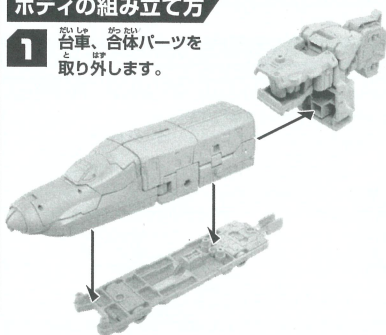


2 車両からそれぞれのパーツを取り外します。




3 ①～⑦の順に変形させます。

①上側ハッチを開きます。



※注意

上側ハッチを押さえて①前方②にスライドしてください。




②下側ハッチを開きます。

③ウエスト部分を下げます。


④上体を起こします。

⑤下側ハッチを閉じます。



⑥頭を回します。


⑦ツノを起こします。



腕の組み立て方


1 ①パネルを開きます。

後ろから見た図



②レッグAからアームAを取り外します。


内側から見た図



※同様の手順でレッグBからアームBを取り外します。

2 アームAを①～③の順に変形させます。

①肩を引き出します。




②肩を下側に回します。




③アームAを図の向きに裏返し、肩を内側に回します。

向きに注意！
親指がある方が内側です。




※アームBも同様に行います。

3 アームAにショルダーAを取り付け、右腕の完成です。

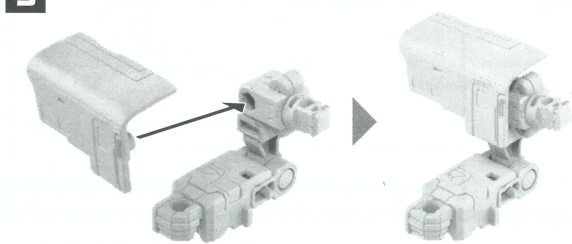


※左腕はアームB、ショルダーBを使用して2、3の手順で変形させてください。

4 ①～③で組み立てた両腕をボディに取り付けます。

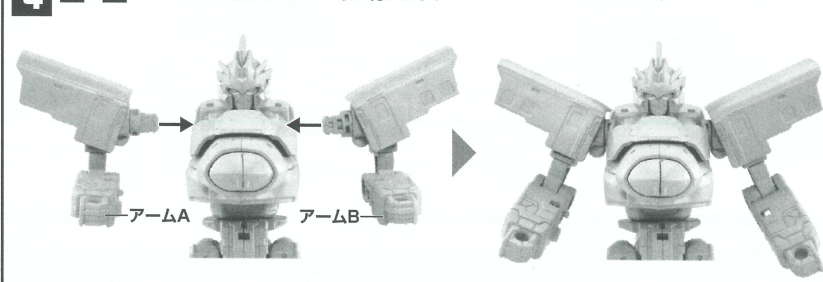


脚の組み立て方

1 ①レッグAの足を引き出します。




②パネルを開きます。




図の部分に穴に差し込みます。

※レッグBも同様に行います。


2 両脚をボディに取り付け、太腿を開きます。

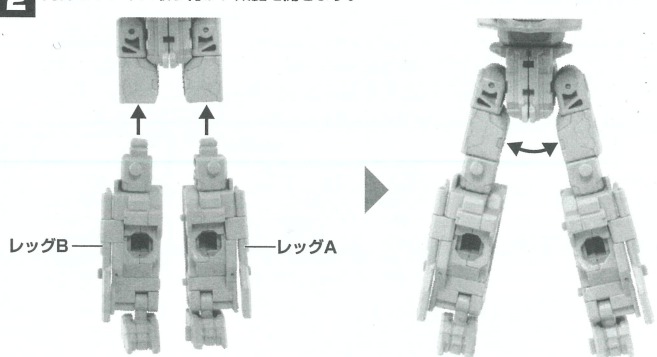

シンカリオンZ E5はやぶさ(素体) シンカリオンモード完成

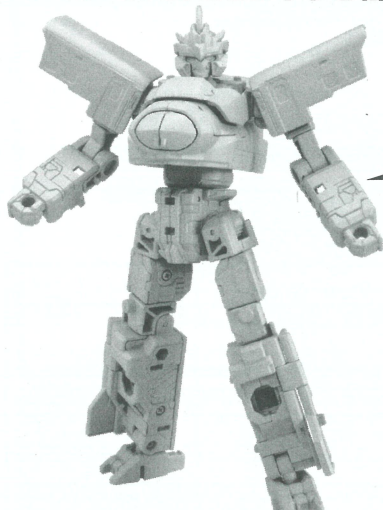

合体パーツから合体パーツCを取り外して、腕に取り付けることができます。



※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。

アーマーパーツの取り付け方

使用するパーツ アーマーパーツ

■レッグアーマーA×1

■サイドアーマーA×1

■ヤマノテショルダーA×1

■ホームドアシールド×1

■レッグアーマーB×1

■サイドアーマーB×1

■ヤマノテショルダーB×1


■エキスカリバー×2

■ヤマノテソード×1

■フロントアーマー×1


■ラベル×1

1 シンカリオンのレッグBに
レッグアーマーAを取り付けます。




※レッグAにはレッグアーマーBを同様に
取り付けます。

2 サイドアーマーAのジョイントを起こし、シンカリオンに取り付けます。


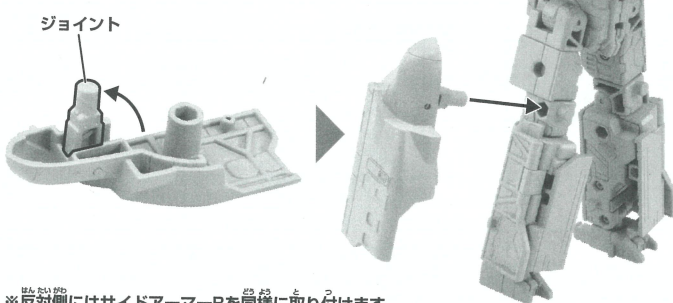


※反対側にはサイドアーマーBを同様に取り付けます。

3 フロントアーマーをシンカリオンに取り付けます。

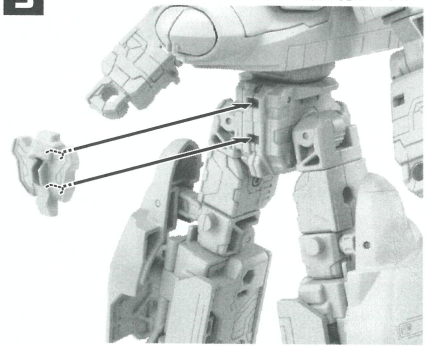


4 シンカリオンのショルダーAを取り外し、
ヤマノテショルダーAを取り付けます。

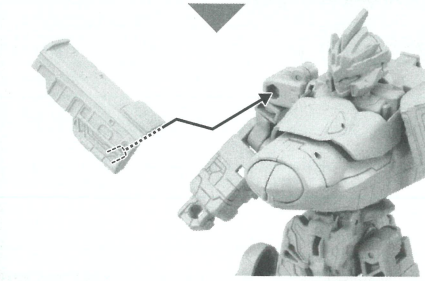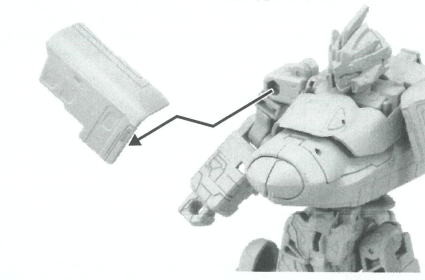


※ショルダーB、ヤマノテショルダーBも同様にいきます。


5 取り外したショルダーA、Bをヤマノテショルダーに
取り付けます。

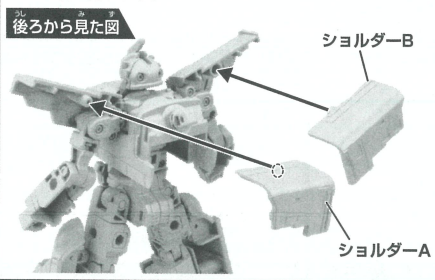


7 シンカリオンの右腕にヤマノテソードを取り付けます。

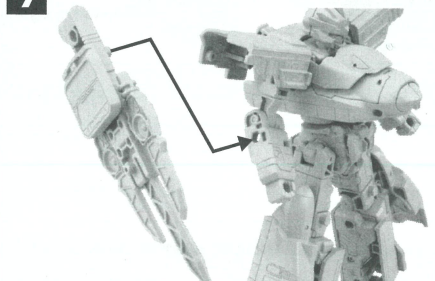

6 ①ヤマノテソードのソード部分を起こします。
②エキスカリバー、ヤマノテキャノピーを
取り付けます。

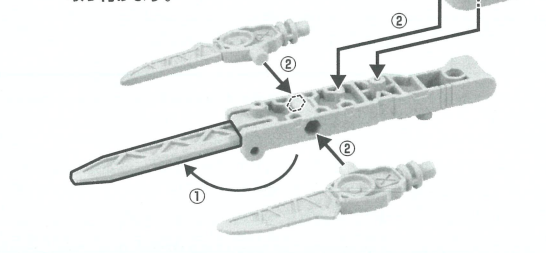


合体パーツCを取り付けた左腕に、
ホームドアシールドを取り付けます。

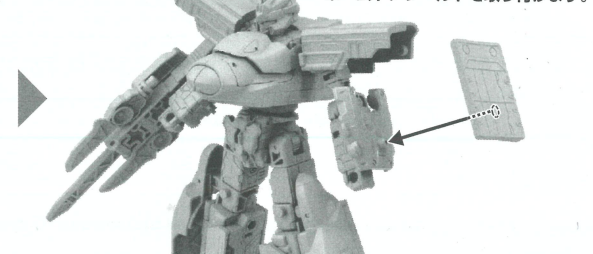

上半身のハッチを開閉して「Zグランクロス」
発射状態を再現することができます。




シンカリオンZ E5ヤマノテ 完成


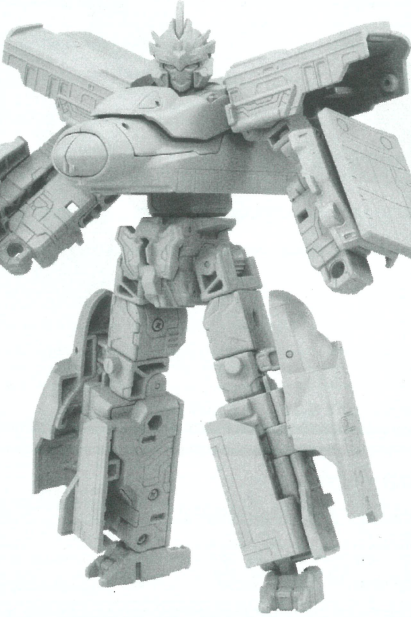


ラベルの貼り方

図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

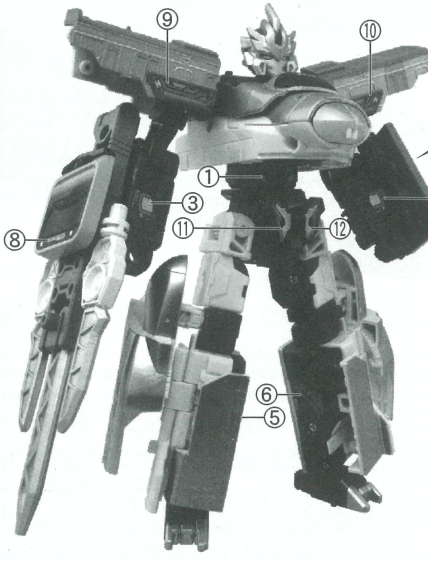


図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

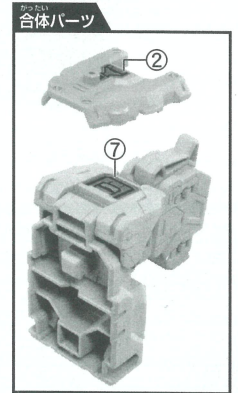


アーモパーツのレール台座への格納

※パッケージから取り出した状態から組み立てを始めます。
※シンカリオンにアーモパーツを取り付ける場合は表面をご覧ください。


使用するパーツ

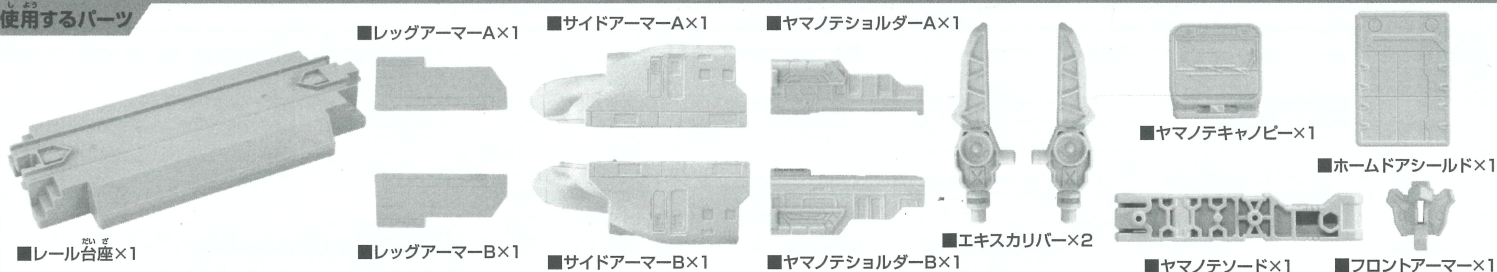


1 ヤマノテソードのソード部分が折りたたまれているか確認し、エクスカリバーとヤマノテキャノピーを取り付けます。

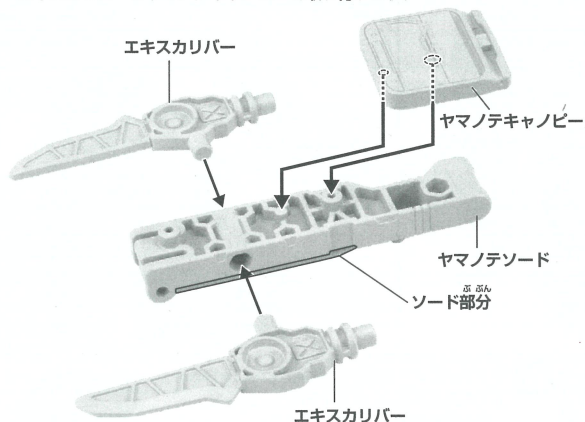


2 レール台座に**1**で組み立てたパーツとフロントアーモを取り付けます。

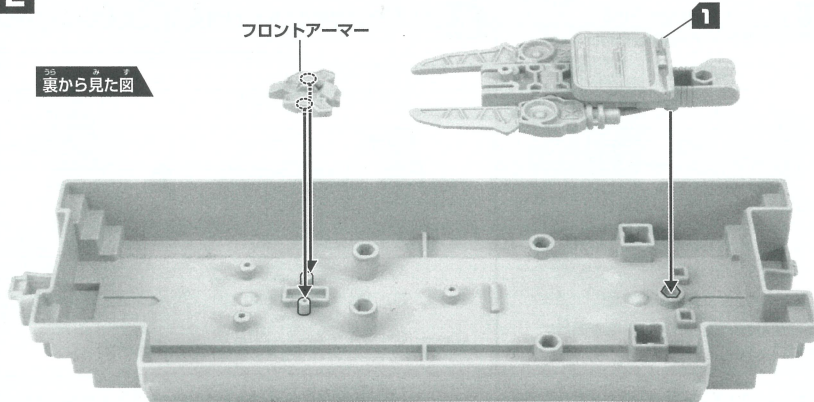


3 レール台座にサイドアーモ-A、B、ヤマノテショルダー-A、B、レッグアーモ-A、Bを取り付けます。

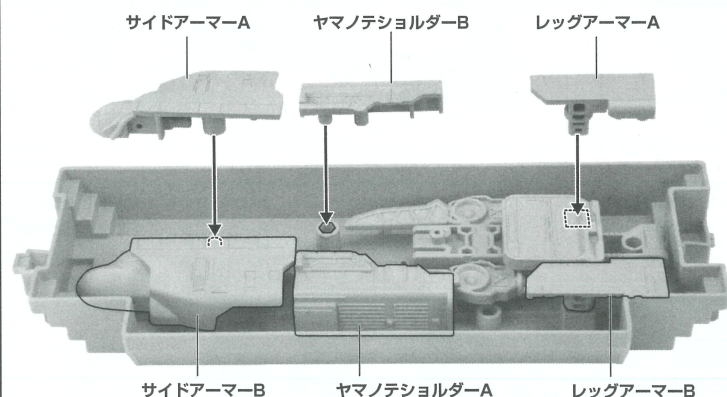

4 ヤマノテソードにホームドアシールドを取り付けます。

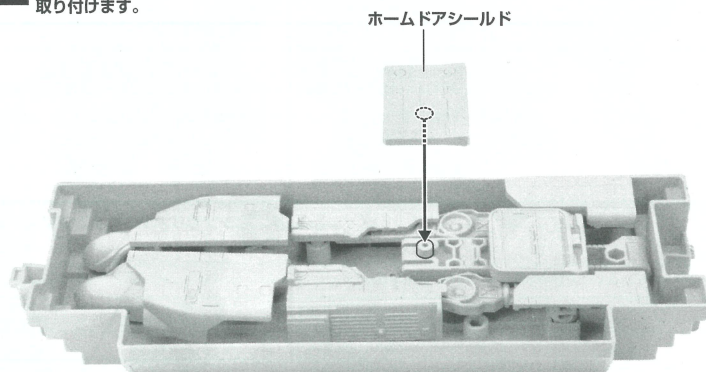

完成

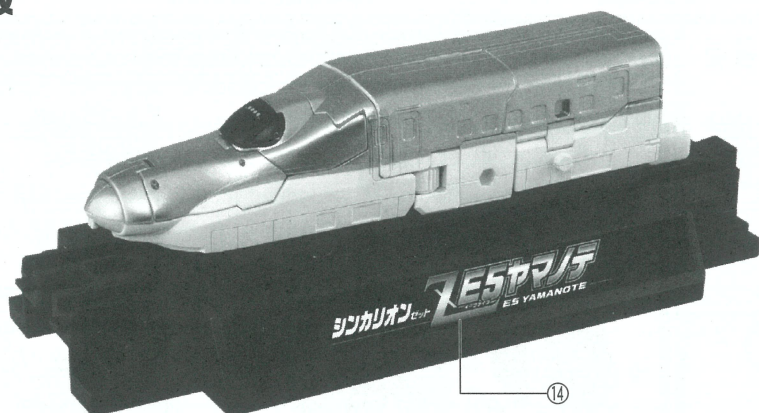

レール台座の上にシンカンセンモードとシンカリオンモード状態で載せておくことができます。

※レール台座は、別売のプラレールのレールとつながて遊ぶことができます。※レイアウトによっては、つながることができないレール、情景部品があります。

シンカリオンCW E5はやぶさ(別売)、
10周年記念 シンカリオン E5はやぶさ(別売)と組み合わせて
シンカリオンSRGE5 GRAND+に合体!

www.takaratomy.co.jp/products/plarail/shinkalion/tettei/srge5grandcross/manual.pdf

WEB組み立て説明書は
こちらをチェック!

※通信などにかかる費用はお客様のご負担となります。



シンカリオンSRGの組み立て方

※シンカリオンCWシリーズは、別売商品と合わせて3体のシンカリオンを揃えることで合体させることができます。

合体準備

※本取扱説明書ではシンカリオンCW E5はやぶさを使用しています。※パーツ名は各商品の取扱説明書を参考にしてください。

車両準備

3両合体シンカリオンには3体の「シンカリオンCWシリーズ」シンカリオンを使用します。それぞれの商品に付属の取扱説明書に沿って、シンカンセンモードに組み立ててください。


シンカリオンE5はやぶさ




組み立て共通手順

※パーツが混ざらないように注意してください。


1 台車、合体パーツを取り外します。

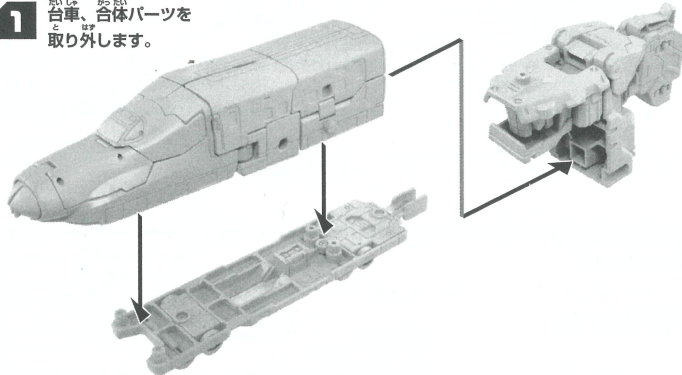


2 ①車体からショルダーA、Bを取り外します。
②レッグA、Bを取り外します。

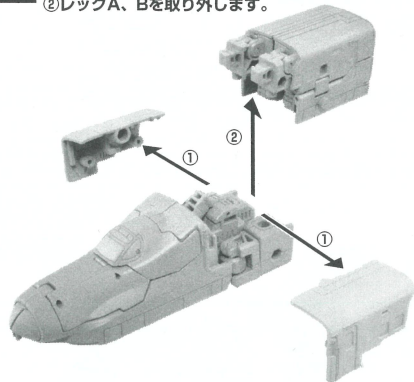


3 ①レッグA、Bを分けます。
②パネルを開きます。

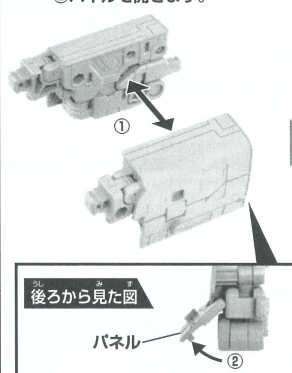

③レッグAからアームAを取り外します。

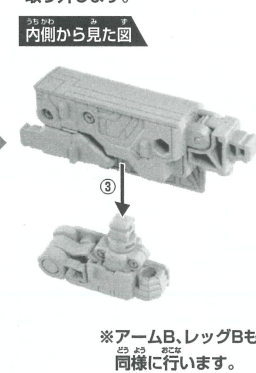

4 ボディからウエストを取り外します。

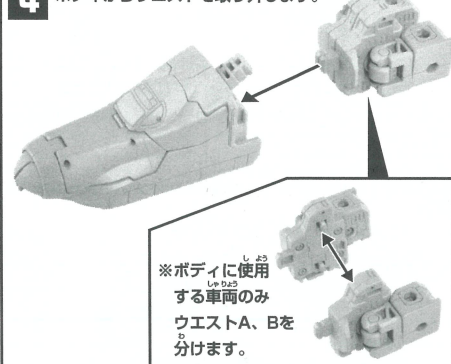

※ボディに使用する車両のみウエストA、Bを分けます。


残り2体のシンカリオンも同様に準備します。

ボディの組み立て方

※本取扱説明書ではシンカリオンCW E5はやぶさをボディに使用しています。

1 ①～⑦の順に変形させます。

①上側ハッチを開きます。




②下側ハッチを開きます。

③胴体部分を下げます。


④上体を起こします。

⑤下側ハッチを閉じます。



⑥頭を回します。


⑦ツノを起こします。



※ハッチの開け方、頭の変形方法は各車両に付属の取扱説明書に従ってください。

2 ①～④の順に変形させます。


①合体パーツから合体パーツAを取り外します。




②ボディに合体パーツAを取り付けます。

③合体パーツAにウエストA、Bを取り付けます。


④ウエストA、Bを矢印の向きに開きます。

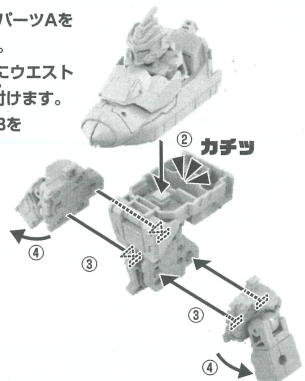


3 ①ショルダーA、Bを組み合せて。
②ボディ後部に取り付けます。

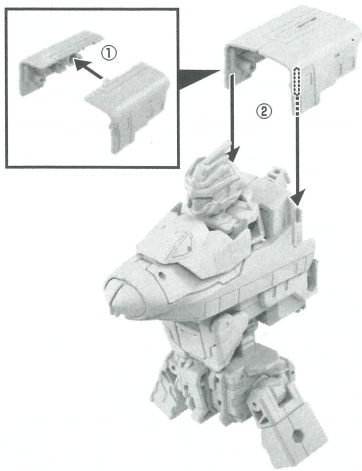


4 ①アームA、Bを組み合せて。
②アームをボディの後部に取り付けます。
③②で残った合体パーツB、Cを取り付けます。

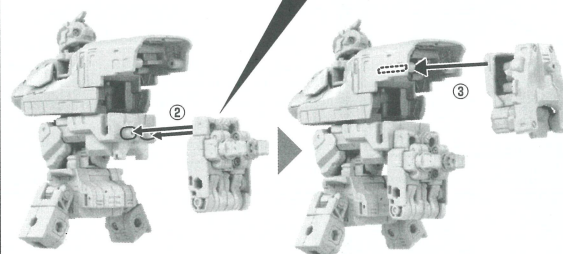

ボディ完成

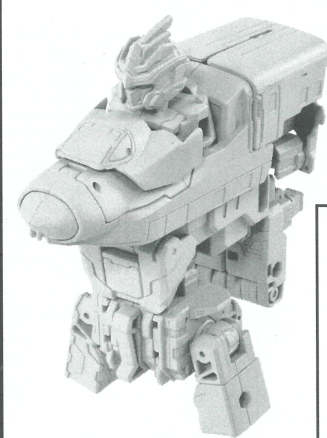


③で残ったレッグA、Bは腕の組み立て方③で使用します。




腕の組み立て方

※本取扱説明書では右腕にシンカリオンCW E6こまち、左腕にシンカリオンCW E7かがやきを使用しています。

1 ボディから胴体のみを引き出します。




2 ①関節を引き出します。 ②アームA、Bを組み合わせます。



3 ①ボディに使用したシンカリオンのレッグAにアームAのジョイントを差し込みます。


※左腕の組み立てはレッグBにアームBを取り付けます。




左腕の組み立てイメージ




4 ①合体パーツを3つに分けます。 ※ここでは合体パーツBを使用します。※左腕はカバーを逆に回します。

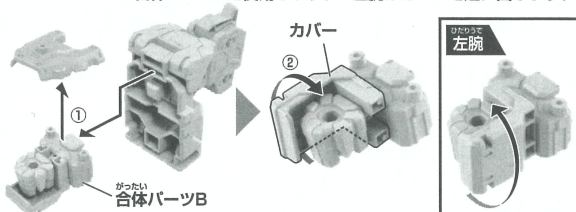


5 アームA、Bの拳に合体パーツBを取り付けます。



6 ①のボディに②～⑤で組み立てた腕を取り付けます。




両腕完成




脚の組み立て方

※本取扱説明書では右脚にシンカリオンCW E6こまち、左脚にシンカリオンCW E7かがやきを使用しています。


1 ①レッグA、Bを組み合わせます。②パネルを閉じます。

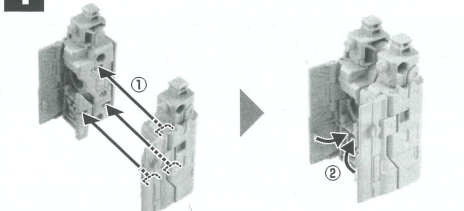


2 ①合体パーツAのつま先を引き出します。 ②ショルダーA、Bを取り付けます。

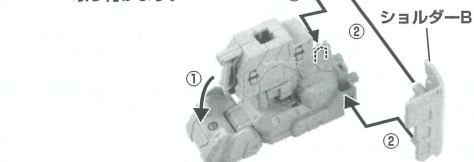


3 それぞれのパーツを組み合わせます。

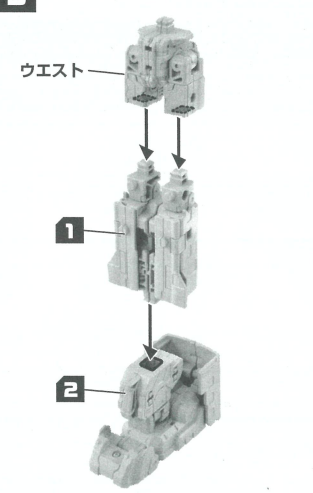

4 ①のボディに②～③で組み立てた脚を取り付けます。

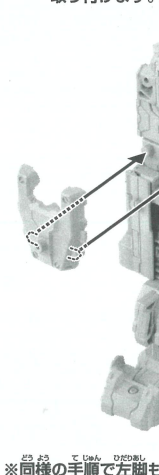


両脚完成

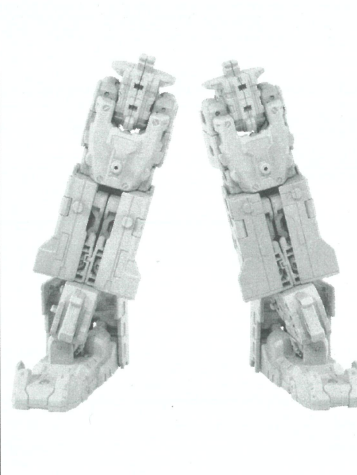


3両合体の組み立て方

1 ボディに両腕を取り付けます。

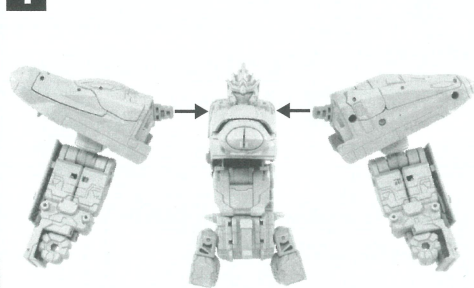

2 ボディに両脚を取り付けます。

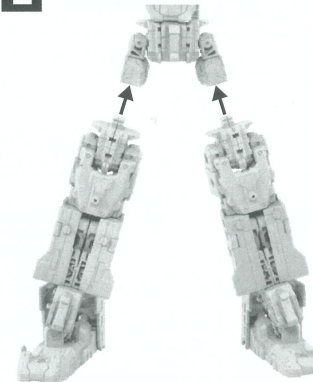


シンカリオンSRG完成



エルダビークル(別売)のパーツと合体!

※本商品以外の別売商品は販売が終了している場合がございます(2024年12月現在)。

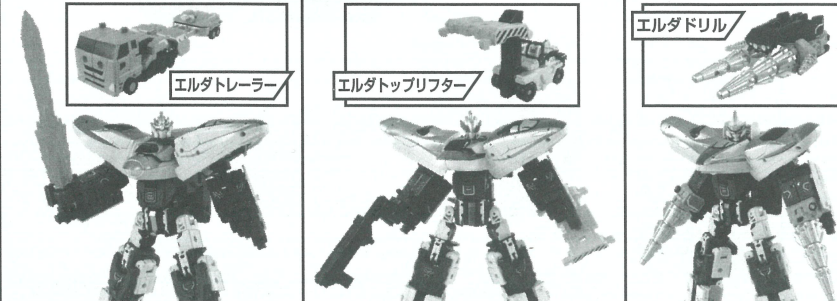

※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。