

対象年齢 3才以上

この度は、タカラトミー「プラレール DXS101 シンカリオン E5はやぶさ MkII」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。



### 警告 (けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

●小部品・小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)


●付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●武器をぶついたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

© TOMY

©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS

〈お願い〉○包装材料は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に付属の「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。○商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかり持って持ち運んでください。○製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○別売のプラレール動力車と連結して電動走行遊びをする際は、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊びができない場合があります。ご了承ください。○レール部品と情景部品の組み合わせによっては脱線する恐れがありますのでご了承ください。


※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※セット内容以外の商品は別売です。

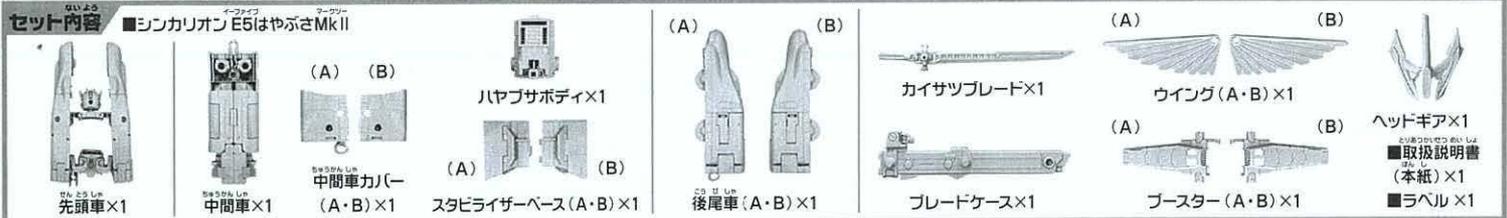

### シンカンセンモードの変形の仕方

①頭部、胴体を矢印の方向に動かしながら  
②車体を閉じます。

※ノーズが下がっている場合は矢印の方向に動きます。

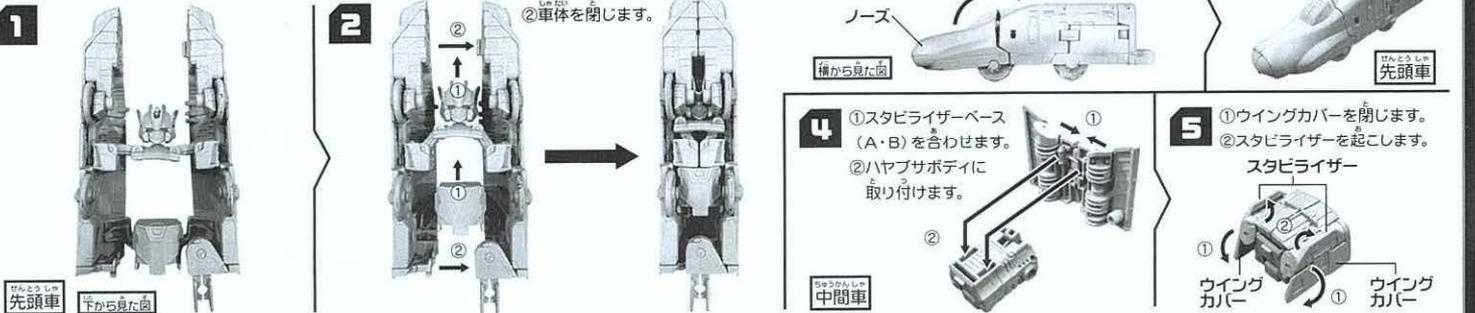


⑥中間車後部を⑤の様に下げます。⑦⑧のパーツを中間車にセットします。  
③中間車後部を元の位置に戻します。

⑨①後尾車(A)のジョイントを起こします。  
②後尾車(A・B)を合わせます。

⑩後尾車完成!


⑪先頭車と中間車と後尾車を連結させます。  
**シンカンセンモード完成!**

□プラレールのレールの上を走らせても走らせることができます。  
□白い連結器は別売のプラレール車両とつながれます。  
※レアウトや車両の連結の組み合わせによっては、走行できないレール、情景部品がございます。

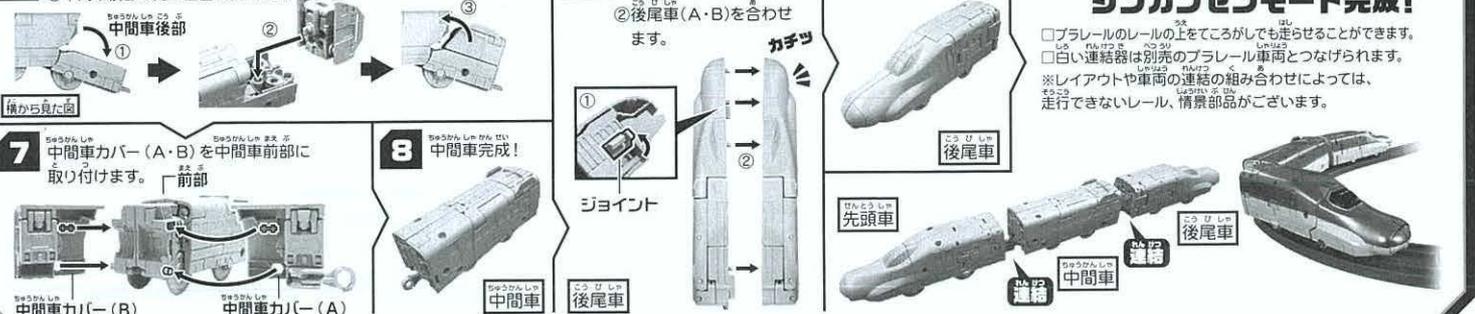

### ウェポンベースの組み立て方


シンカンセンモードで遊ぶときは、武器やウイングのパーツをなくさない様にウェポンベース状態にして保管してください。

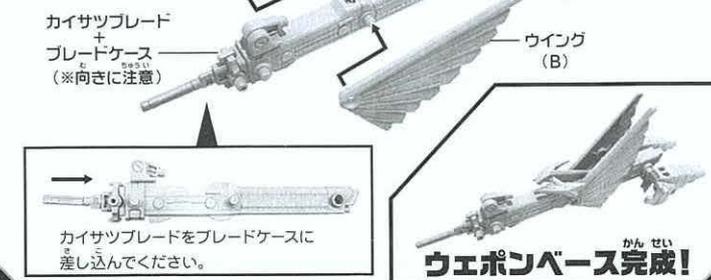

### ハヤブサの組み立て方

①中間車後部を下に動かします。  
②ハヤブサボディを外します。

②ウイングカバーを開きます。

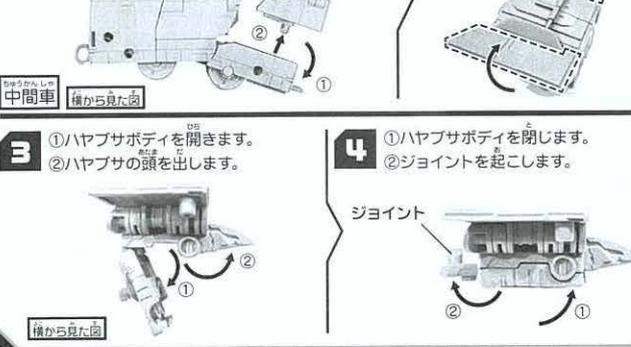

## ハイブサの組み立て方

**5** ウイング(A・B)、ヘッドギアを取り付けます。

ヘッドギア

ウイング(B)

ウイング(A)

**6** 中間車カバーのジョイントを起します。

ジョイント

中間車カバー(A)

※中間車カバー(A)で説明しています。中間車カバー(B)も同じ様に動かします。

**7** ブースターを取り付けます。

ブースター(A)

中間車カバー(A)

※反対側も同じ様に付けます。

**8** 5のパーツに7のパーツを取り付けます。

7のパーツ

5のパーツ

○の穴に取り付けます。

**9** ハイブサ完成!

**10** ブレードケースを取り付けることができます。

## シンカリオンモードの変形の仕方

**1** 後尾車の新幹線パネルを図の様に左右に開きます。

新幹線パネル

後尾車

**2** ①新幹線パネルを図の様に起します。②脚を開きます。

脚

**3** ①脚を矢印の方向に伸ばします。②連結器を後ろへ動かします。

横から見た図

連結器

**4** ①つま先を動かします。②ひざアーマーを動かします。

つま先

ひざアーマー

**5** 下半身完成!

**6** ①先頭車の後部パネルを起します。②連結器ホルダーを倒します。③後部パネルの凸部を穴に差し込みます。④連結器を横に動かします。

連結器

連結器ホルダー

凸部

後部パネル

穴

先頭車

**7** ①ジョイントを動かします。②サイドパネルを動かし、ジョイントを穴に差し込みます。(反対側も同じ様に動かします。)

ジョイント

サイドパネル

穴

横から見た図

**8** ノーズを矢印の方向に動かします。

ノーズ

横から見た図

**9** ノーズをカチッというまで差し込みます。

カチッ

**10** 下半身に取り付けます。

カチッ

胴体完成!

**11** 中間車を分けます。

左腕

右腕

中間車

上から見た図

**12** 腕を矢印の方向に動かします。※左腕(連結器付)で説明しています。

横から見た図

**13** ①腕を90°回します。②連結器を上げます。

横から見た図

<縮める前>

<縮めた後>

**14** 肩のパネルを矢印の方向に縮めます。

カチッ

パネル

横から見た図

**15** ①肩のジョイントを合わせます。②拳を出します。

ジョイント

カチッ

ジョイント

横から見た図

**16** 右腕も同じ様に變形させます。

右腕

左腕

腕完成!

**17** 両腕を胴体に取り付けます。

カチッ

カチッ

**18** ①ツノを起します。②肩を45°後ろに動かします。

**19** 武器を装備させて完成!

シンカリオンモード完成!

※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で變形させてください。

デュアルグランクロス!

先端のハッチを開くとデュアルグランクロスが再現できます。

横から見た図


ブレードケースは脚に付けることができます。

# ラベルの貼り方


ばんごう ばんごう  
番号を参考にラベルを貼ってください。



7 のラベルは、一度ノーズを上動かしてから貼ってください。

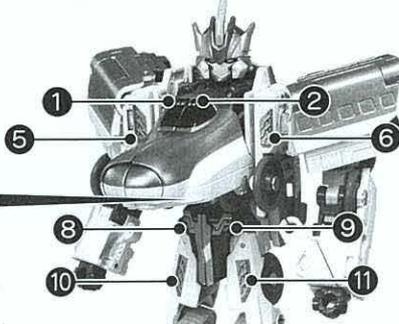

12 (13 は左脚用です。)

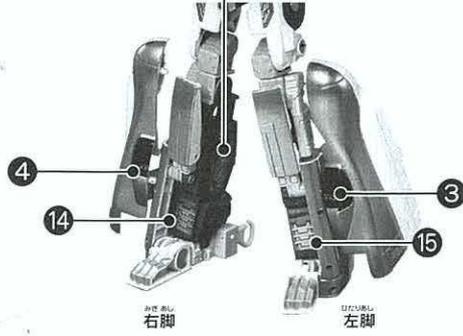

ブレードゲース



16 または 17 ※好きな方を貼ってください。


# オーバークロス合体の仕方 (E5 MkII オーバークロス E6)

※別売のシンカリオンが必要です。


**必要なシンカリオン (別売)**  
DXS (別売) のシンカリオン E5, E6, E7, E3, N700A, 800, ブラックシンカリオン, E3 アイアンウイング, ブラックシンカリオン紅のうちどれか1体を使用します。商品は予告なしに発売を中止する場合がありますのでご了承ください。  
※500こたま, トリニティー, ドクターイエローは対応していません。

対象商品は [www.takaratomy.co.jp/products/plarail/shinkalion/](http://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/shinkalion/) はこちら


用意するもの  
※以下は、DXS E6を使用した例です。

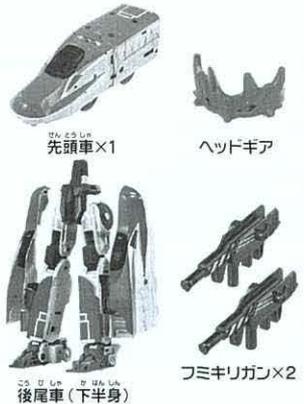


1 ハヤブサを各パーツに分けます。

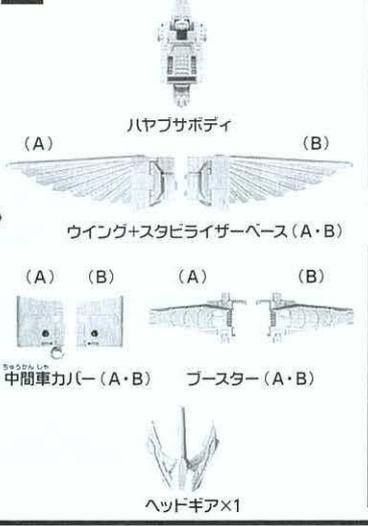


2 E5はやぶさMkIIの①上半身, 下半身を分けます。②腕を外します。

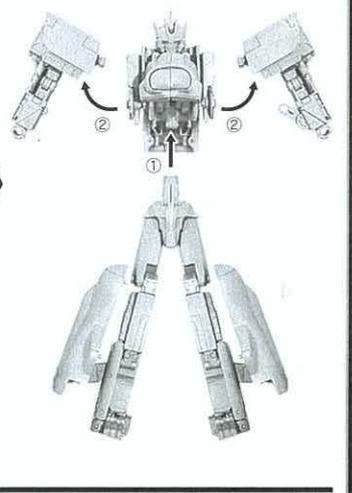


3 ①下半身を分けます。②ジョイントをしまします。③腰パーツを矢印の方向にカチッと動かします。(左右)

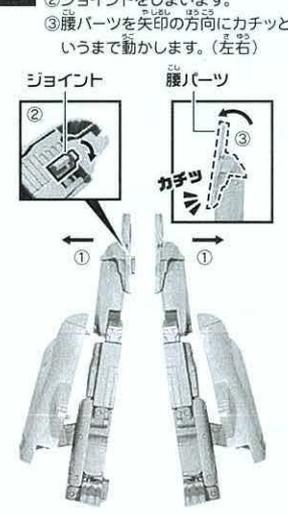


4 ①新幹線パネルのアームを直角に起こします。②新幹線パネルを180°回します。

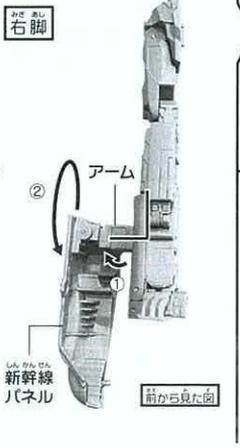



5 アームと新幹線パネルを図の様に動かします。




6 ①車輪を引き出します。②太ももを動かします。③凸部を凹部に差し込みます。

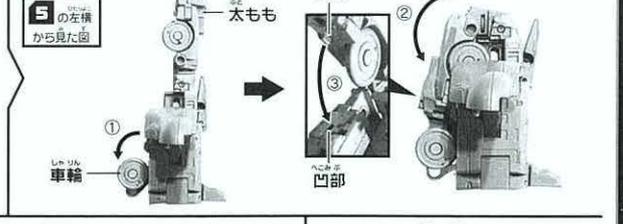


7 B軸を中心に足首部分を180°回転させます。




8 ①つま先を動かします。②ジョイントを起こします。




9 ①A軸を中心に足首部分を90°図の様に動かします。②ジョイントをアームの穴に差し込みます。

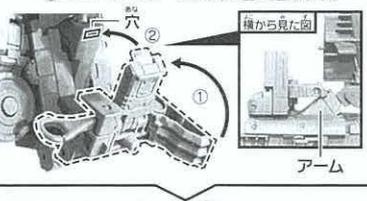


11 ①新幹線パネルを倒します。②DXS E6こまちの左脚裏の穴に凸部を差し込みます。

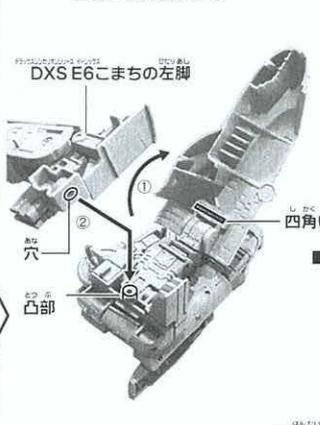

12 ③新幹線パネルの四角い枠につま先を差し込み、新幹線パネルを起こします。

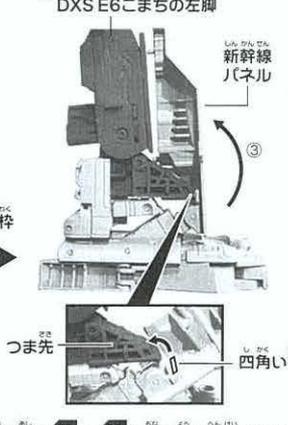

12 ブースター (A・B) をフックが外側になる様に両ひざに取り付けます。

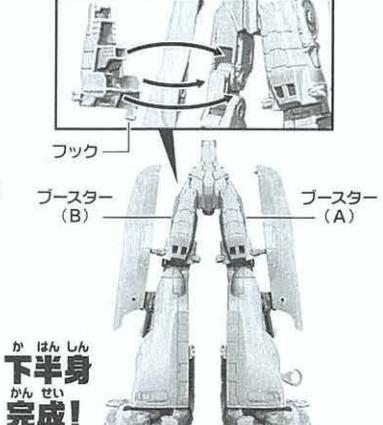

10 ひざアーマーを動かします。




※反対側の脚も 4 ~ 11 と同じ様に變形させます。


下半身完成!

# オーバークロス合体の仕方 (E5 MkII オーバークロス E6)

**13** E5はやぶさMkIIの背中の後部パネルと連結器を動かします。

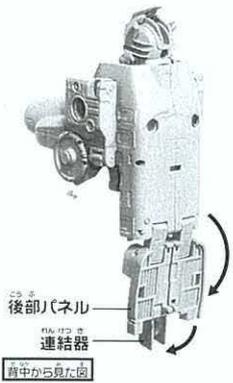


**14** ボディを開きます。

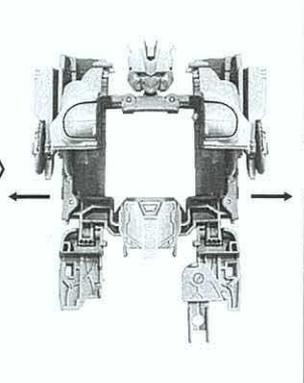


**15** ①背中からDXS E6こまち(先頭車)を差し込みます。




②E6はやぶさMkII頭部下の凸部をDXS E6こまち(先頭車)上部の前の穴(下図参考)に差し込みます。

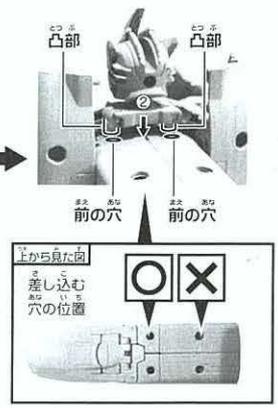



**16** E5はやぶさMkIIの右腕を矢印の方向に動かして肩のパネルを引き出します。




**17** ①中間車カバー(A)のパネルを起こします。②拳を出します。




**20** ①後部パネルの凹部を車両本体の凸部に差し込みます。②ボディを下半身に取り付けます。③両腕をボディに取り付けます。

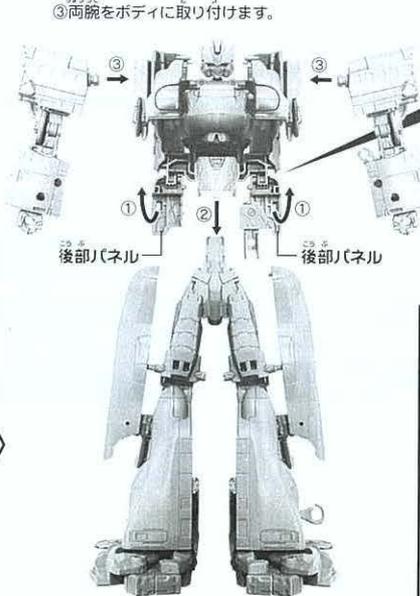

**18** E5はやぶさMkIIの右腕拳の穴に中間車カバー(A)の凸部を差し込みます。




**19** ①パネルを閉じます。②連結器を上げます。




※反対側の腕も同じ様に变形させます。16~19

**21** ①ウイング+スタビライザーベースを90°曲げて、②肩の裏に取り付けます。

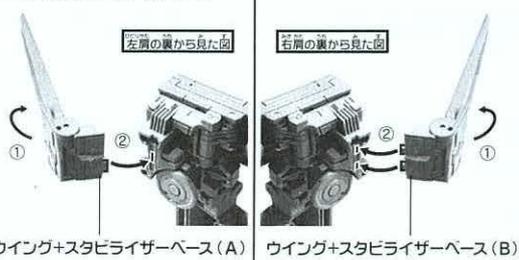


**23** DXS E6こまち付属のヘッドギアの凸部を頭の凹部に差し込んでください。




**24** ①ハヤブサボディを開きます。②頭をしまい、③ジョイントを動かしてカバーを閉じます。



**22** ①ツノをしまします。②ヘッドギアを取り付けます。



**25** ハヤブサボディを背中に取り付けます。



**26** 武器を持たせて完成!



イーファイブ マークツー  
**E5はやぶさMk II**  
**オーバークロス**  
イーソックス かんせい  
**E6完成!**

株式会社 タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10~17時

月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索

www.takaratomy.co.jp/support/index.html



● 楽しいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

シンカリオンの映像をすくすくチェック!

PCからは シンカリオン で 検索

プラレール シンカリオンの情報はこちらから

www.takaratomy.co.jp/products/plarail/shinkalion/

